



Bistrot 6T Master Pro

Alimentacion Electrica

CODIGO: 926007130

Bandejas	6T 40x60 46x66 cm
Dimensiones externas	850 L x 930 P x 830 H mm
Distancia entre bandejas	81 mm
Potencia	10 kW
Peso	83 Kg
Temperatura máxima	270° C
Alimentación	400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz

Equipamento



Doble vidrio con baja emisión térmica	Iluminación con led	Sistema Multi-ventilador BakeAIR
Aislamiento térmico de alto rendimiento	Sonda al corazón BakePOINT	Conexión USB
Luz led azul para el control saneamiento	Predisposición para sonda al corazón cocción al vacío BakeHIN	Cinco velocidades de ventilación y cocción semi-statica
Nueve modalidades de cocción	Apertura automatica de la chimenea BakeDRY	Bloqueo programas con password
Cámara de cocción redondeada	Certificación CE	Control automático seco/vapor en cámara
Control vapor en porcentaje BakeSTEAM	Control automático grado de cocción y carga enhornada	Función multi-timer para cocciones múltiples y mixtas
Inyección de vapor programable en segundos	Inyección de vapor manual	Guardar, ver* y exportar datos de cocción (haccp)
Modalidad de uso con programas personalizados	Modalidad de uso manual	Modularidad
Modalidad de uso con programas predefinidos	Certificación ETL / NSF	Precalentamiento automatico
Programa de enfriamiento	Programación inicio retrasado	Programación cocción retrasada
Enfriamiento automático de la cámara de cocción	Libro de cocina precargado y online	Detección automática y notificación de errores.
Posibilidad de superposición	Vidrio interno que se puede abrir para limpieza	Ventilación con inversión, control de velocidad y freno motor

Opciones

Conexión ethernet y predisposición Wi-Fi BakeNET	Sonda al corazón para cocción al vacío BakeHIN	Sistema de lavado automatico BakeCLEAN
Apertura puerta izquierda	Enjuague de seguridad	

Bistrot 6T Master Pro

Alimentacion Electrica

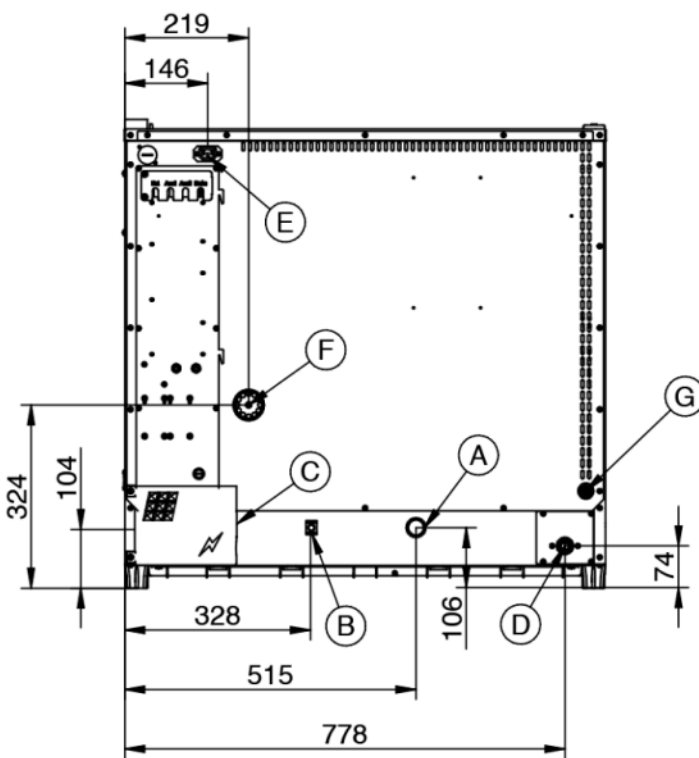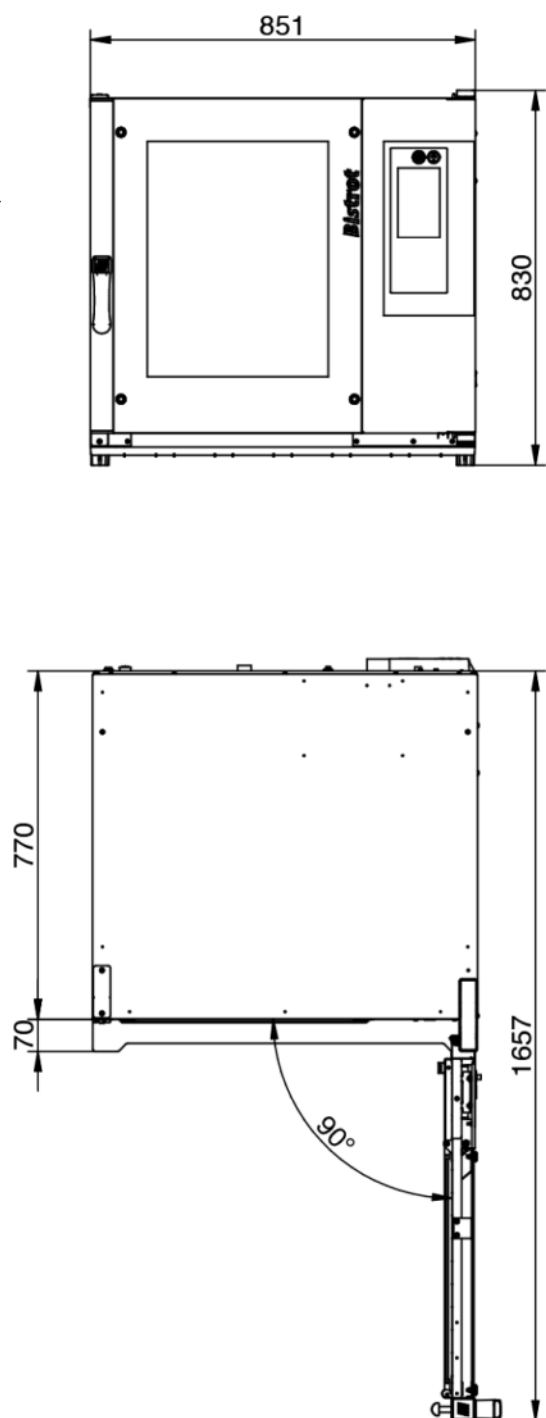

Leyenda


- A - Descarga del líquido Ø 30mm
- B - Terminal equipotencial
- C - Suministro de energía eléctrica
- D - Entrada de agua 3/4"
- E - Alimentación y Control de campana
- F - Escape de vapor Ø 50mm

- G - Entrada lavado Ø 8mm

Bistrot 6T Master Pro

Alimentación Eléctrica

Suministro y conexiones

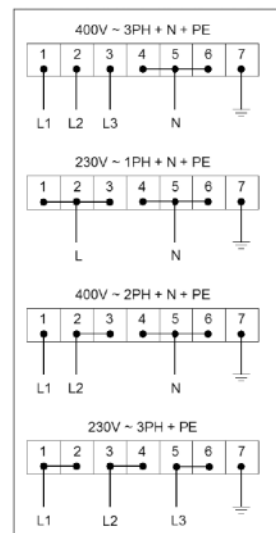

Embalaje



Tamaño de embalaje:	920 L x 1000 P x 980 H mm
Peso neto:	83 Kg
Peso bruto:	101 Kg