



Deckbake 1050 4T Master Pro H24

Alimentacion Electrica

CODIGO: 926052420

Bandejas	4T 40x60 cm
Dimensiones internas	1230 L x 930 P x 240 H mm
Dimensiones externas	1600 L x 1226 P x 457 H mm
Potencia	10,9 kW
Peso	225 Kg
Temperatura máxima	300° C
Alimentación	400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz

Equipamento

Doble vidrio con baja emisión térmica
Control temperatura cielo/suelo en °C
Inyección de vapor manual
Precalentamiento automatico
Posibilidad de superposición

Aislamiento térmico de alto rendimiento
Junta en material refractario
Modalidad de uso manual
Programación inicio retrasado
Suelo en hormigón refractario


Certificación CE
Inyección de vapor programable en segundos
Modularidad
Detección automática y notificación de errores.

Opciones

Conexión ethernet y predisposición wi-fi Wi-Fi DeckNET Generator de vapor y chimenea automatica

Deckbake 1050 4T Master Pro H24

Alimentacion Electrica

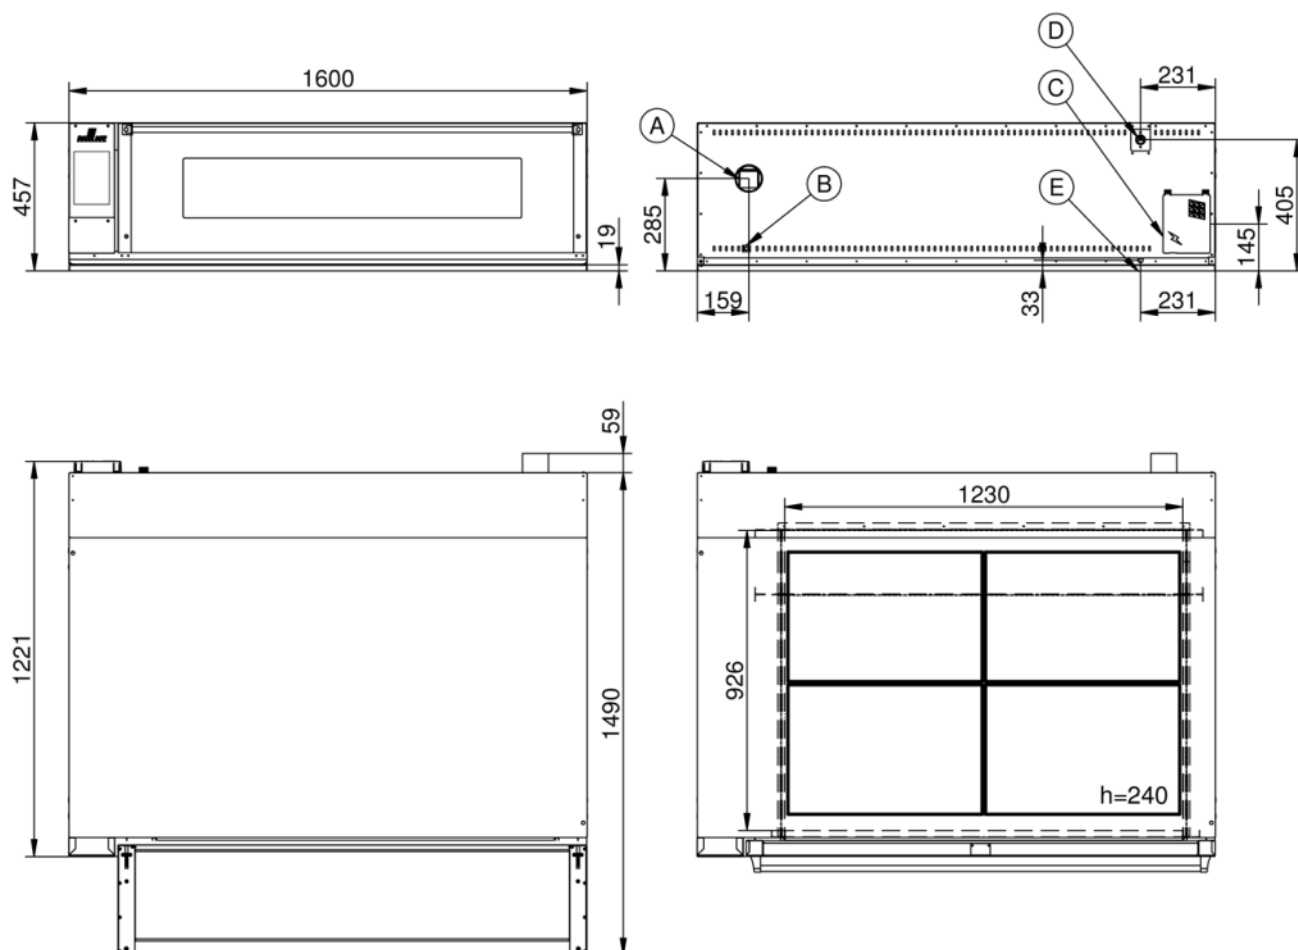

Leyenda

A - Escape de vapor Ø 80
B - Terminal equipotencial
C - Suministro de energía eléctrica



E - Descarga del liquido Ø 12mm

Opcion de vapor:
D - Entrada de agua 3/4"


Deckbake 1050 4T Master Pro H24

Alimentacion Electrica

Suministro y conexiones

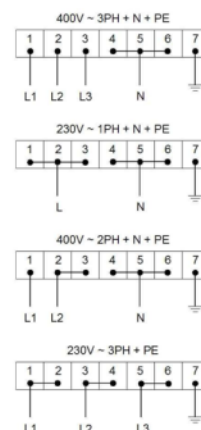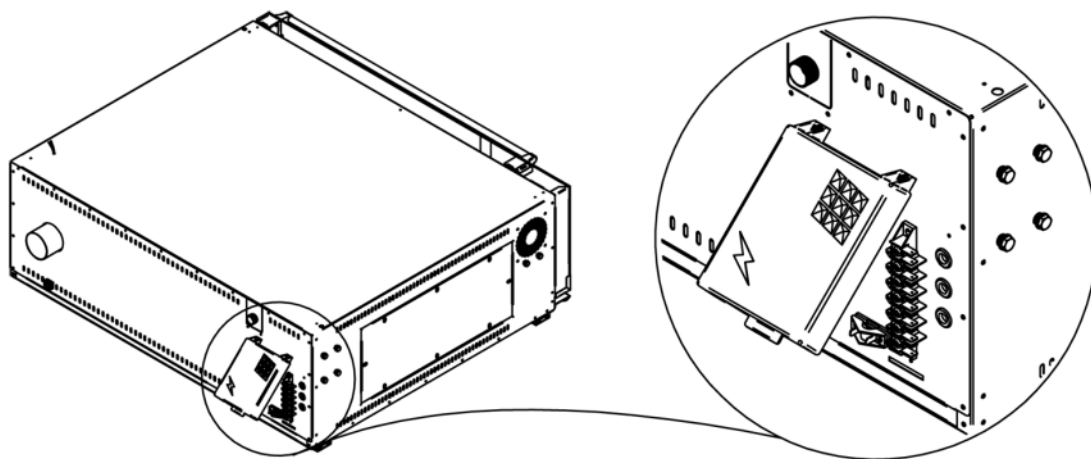

Embalaje

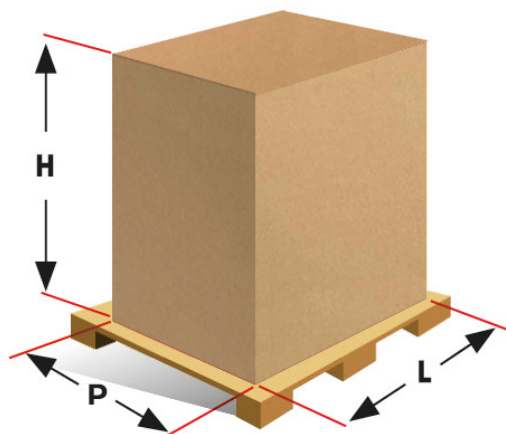

Tamano de embalaje:	1660 L x 1380 P x 660 H mm
Peso neto:	225 Kg
Peso bruto:	265 Kg