



Easy 6T Manual

Alimentacion de Gas

CODIGO: 925806150

Bandejas	6T GN1/1 - 6T 60x40 cm
Dimensiones externas	850 L x 915 P x 940 H mm
Distancia entre bandejas	80 mm
Potencia	14,5 kW - 12.450 Kcal/h (*) - Ele. 0,85 kW
Peso	88 Kg
Temperatura máxima	270° C
Alimentación	400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz

Equipamento

Doble vidrio con baja emisión térmica
Quemador de gas premezclado BakeFIRE
Cámara de cocción redondeada
Modalidad de uso manual

Sistema Multi-ventilador BakeAIR
Dos velocidades de ventilación
Certificación CE
Vidrio interno que se puede abrir para limpieza


Aislamiento térmico de alto rendimiento
Tres modalidades de cocción
Control vapor en porcentaje BakeSTEAM

Opciones


Apertura puerta izquierda

Easy 6T Manual

Alimentacion de Gas

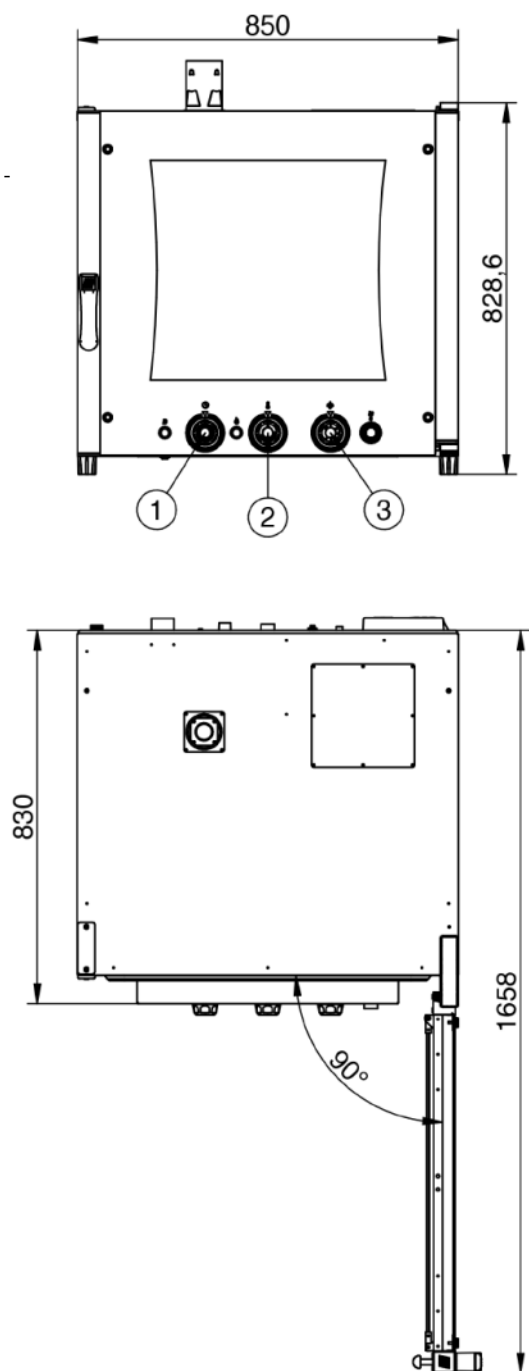

- 1 - Manopola Timer - Timer knob - Poignée de la minuterie - Mando del temporizador
2 - Manopola temp. - Temp. knob - Poignée de la temp. - Mando de la temp.
3 - Manopola Umidità - Humidity knob - Poignée de l'humidité - Mando humedad

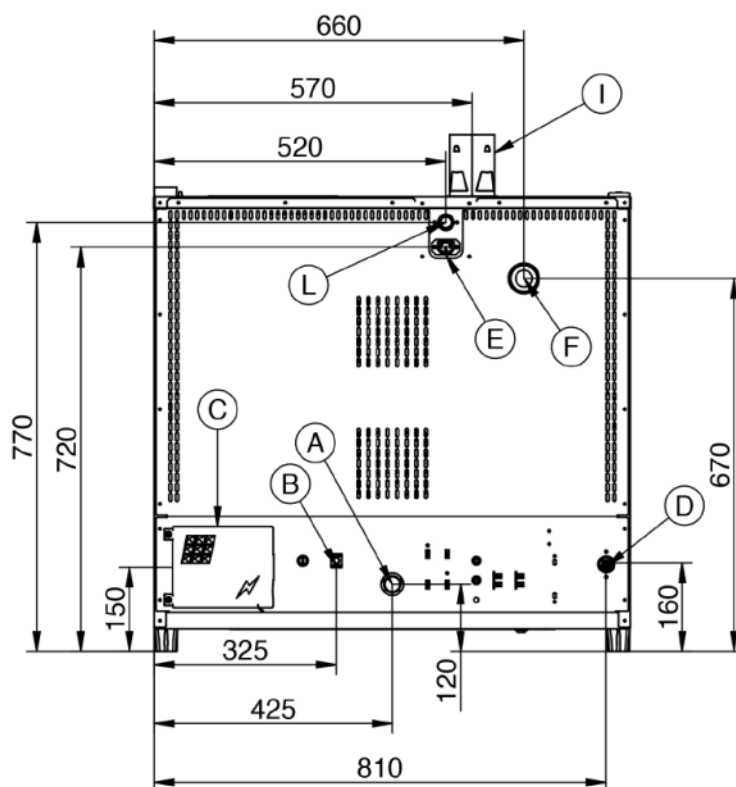

Leyenda




- A - Descarga del líquido Ø 30mm
B - Terminal equipotencial
C - Suministro de energía eléctrica 0,85 kW
D - Entrada de agua 3/4"
E - Alimentación y Control de campana
F - Escape de vapor Ø 50mm

- I - Ø 80mm Escape de los gases
L - Entrada alimentación de gas 3/4"

Easy 6T Manual

Alimentación de Gas

Suministro y conexiones

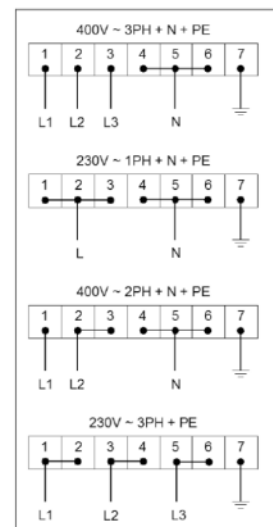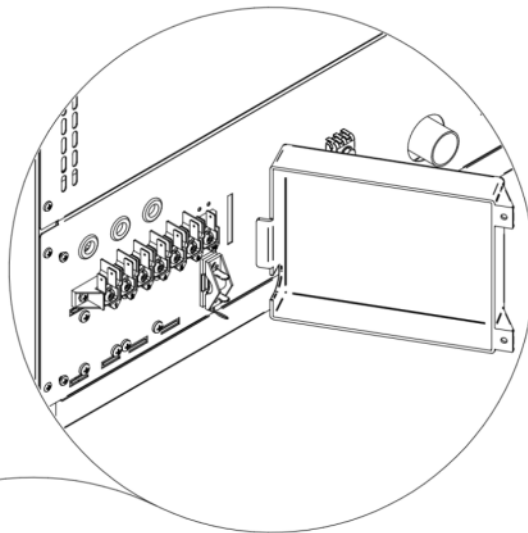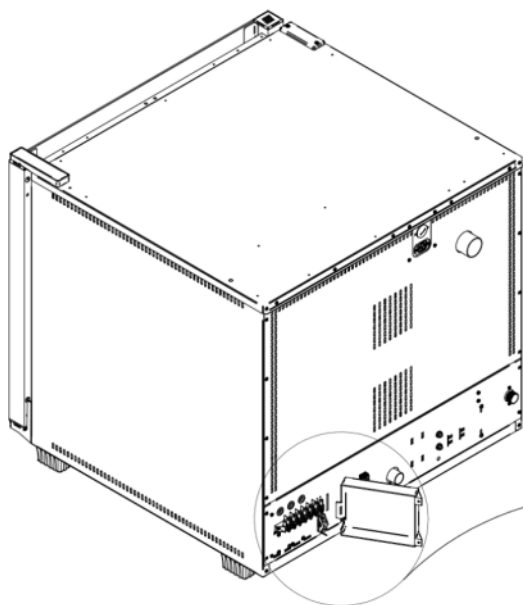

Embalaje



Tamaño de embalaje:	920 L x 1000 P x 1070 H mm
Peso neto:	88 Kg
Peso bruto:	107 Kg