



Easy 6T Essential

Alimentacion de Gas

CODIGO: 925806550

Bandejas	6T GN1/1 - 6T 60x40 cm
Dimensiones externas	850 L x 915 P x 940 H mm
Distancia entre bandejas	80 mm
Potencia	14,5 kW - 12.450 Kcal/h (*) - Ele. 0,85 kW
Peso	88 Kg
Temperatura máxima	270° C
Alimentación	400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz

Equipamento

Doble vidrio con baja emisión térmica
Quemador de gas premezclado BakeFIRE
Apertura automática de la chimenea BakeDRY
Certificación CE
Modalidad de uso manual
Vidrio interno que se puede abrir para limpieza

Sistema Multi-ventilador BakeAIR
Dos velocidades de ventilación
Cámara de cocción redondeada
Control vapor en porcentaje BakeSTEAM
Precalentamiento automático

Aislamiento térmico de alto rendimiento
Tres modalidades de cocción
Intercambiador de calor dentro de la cámara de cocción
Modalidad de uso con programas personalizados
Programa de enfriamiento



Opciones

Apertura puerta izquierda

Pies extensibles ajustables en altura

Easy 6T Essential

Alimentacion de Gas

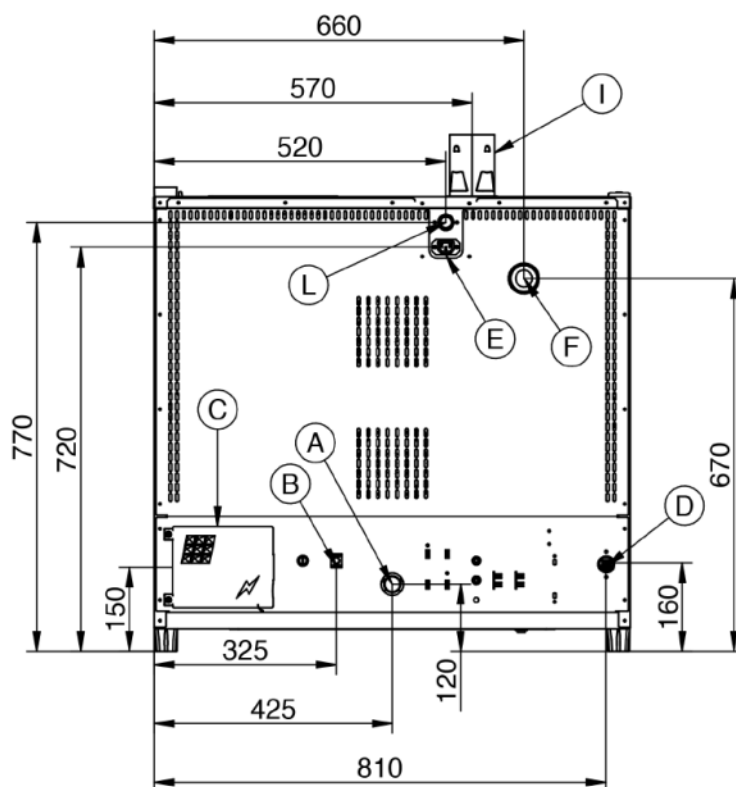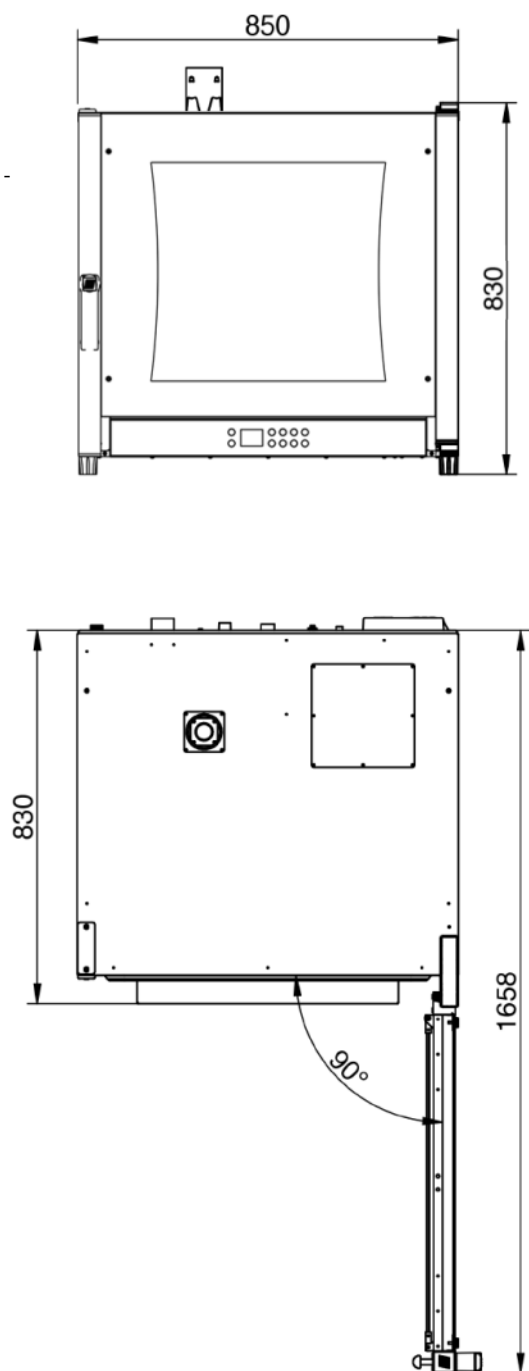

Leyenda




- A - Descarga del líquido Ø 30mm
- B - Terminal equipotencial
- C - Suministro de energía eléctrica 0,85 kW
- D - Entrada de agua 3/4"
- E - Alimentación y Control de campana
- F - Escape de vapor Ø 50mm

- I - Ø 80mm Escape de los gases
- L - Entrada alimentación de gas 3/4"


Easy 6T Essential

Alimentación de Gas

Suministro y conexiones

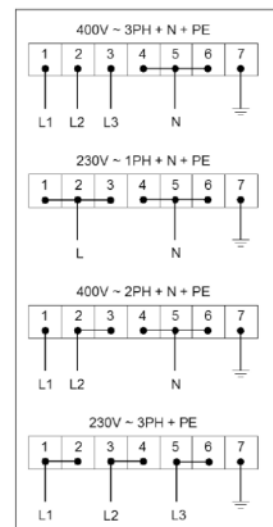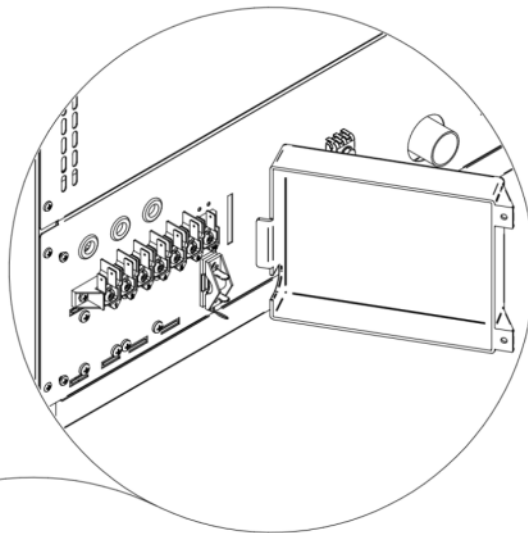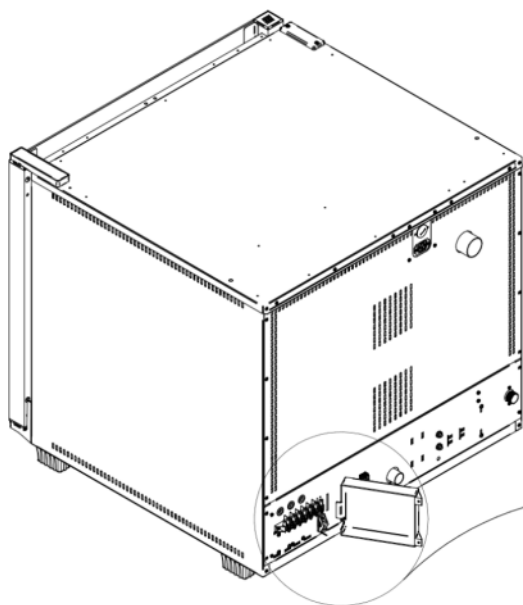

Embalaje

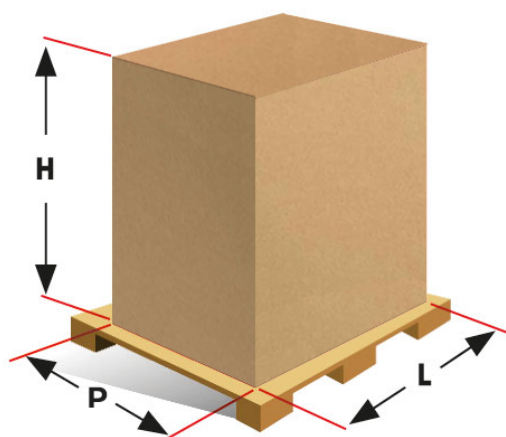

Tamaño de embalaje:	920 L x 1000 P x 1070 H mm
Peso neto:	88 Kg
Peso bruto:	107 Kg