



Gourmet 7T-L Classic

Alimentacion Electrica

CODIGO: 926007320

Bandejas	7T GN 1/1
Dimensiones externas	850 L x 930 P x 830 H mm
Distancia entre bandejas	65 mm
Potencia	10 kW
Peso	83 Kg
Temperatura máxima	270° C
Alimentación	400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz

Equipamento



Doble vidrio con baja emisión térmica	Iluminación con led	Sistema Multi-ventilador BakeAIR
Aislamiento térmico de alto rendimiento	Sonda al corazón BakePOINT	Luz led azul para el control saneamiento
Bandeja de goteo	Sistema de lavado automatico BakeCLEAN	Cinco velocidades de ventilación y cocción semi-statica
Nueve modalidades de cocción	Apertura automatica de la chimenea BakeDRY	Bloqueo programas con password
Cámara de cocción redondeada	Certificación CE	Control automático seco/vapor en cámara
Control vapor en porcentaje BakeSTEAM	Función multi-timer para cocciones múltiples y mixtas	Guardar, ver* y exportar datos de cocción (haccp)
Modalidad de uso con programas personalizados	Modalidad de uso manual	Modularidad
Modalidad de uso con programas predefinidos	Precalentamiento automatico	Programa de enfriamiento
Programación inicio retrasado	Programación cocción retrasada	Libro de cocina precargado y online
Detección automática y notificación de errores.	Enjuague de seguridad	Posibilidad de superposición
Vidrio interno que se puede abrir para limpieza	Ventilación con inversión, control de velocidad y freno motor	Control de saturación de la cámara y presión de vapor adaptativo

Opciones

Sonda al corazón MultiBakePOINT	Recolección de grasas BakeFAT	Apertura puerta izquierda
Data logger para conexión USB		

Gourmet 7T-L Classic

Alimentacion Electrica

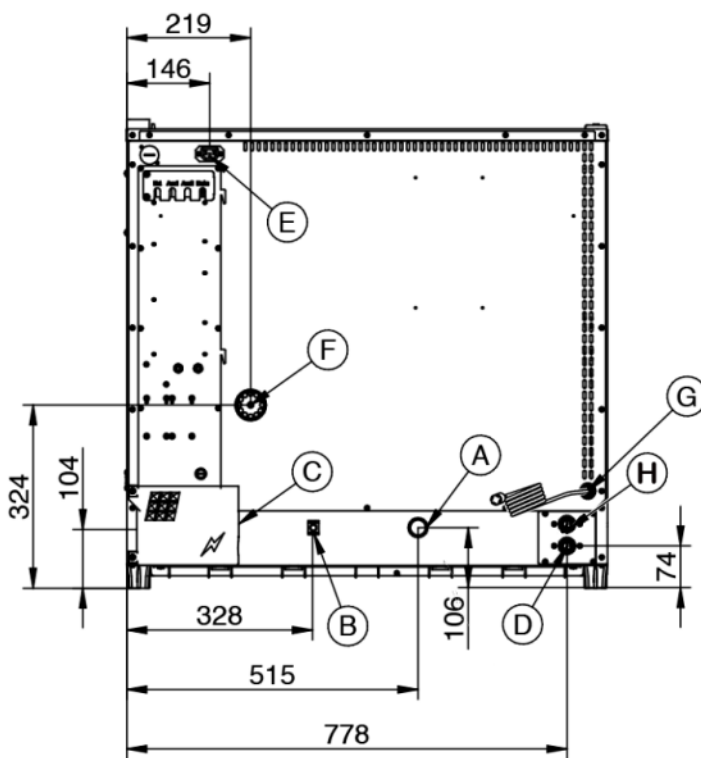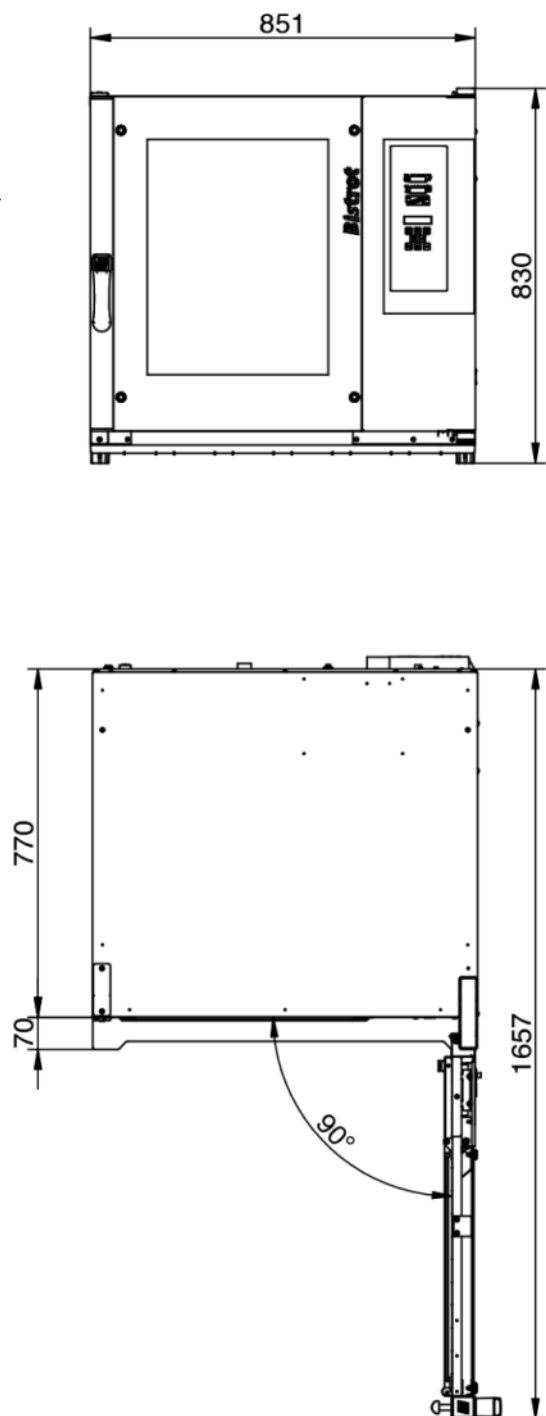

Leyenda


- A - Descarga del líquido Ø 30mm
- B - Terminal equipotencial
- C - Suministro de energía eléctrica
- D - Entrada de agua 3/4" vapor
- E - Alimentación y Control de campana
- F - Escape de vapor Ø 50mm

- G - Entrada Clean and Care
- H - Entrada de agua 3/4" lavado

Gourmet 7T-L Classic

Alimentación Eléctrica

Suministro y conexiones

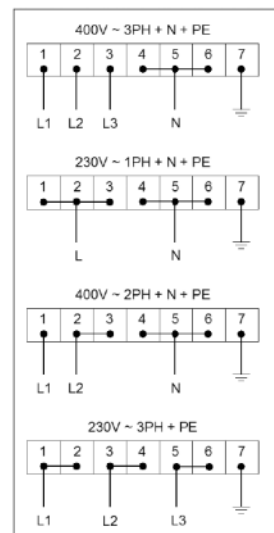

Embalaje



Tamaño de embalaje:	920 L x 1000 P x 980 H mm
Peso neto:	83 Kg
Peso bruto:	101 Kg