



Gourmet 10T Classic

Alimentacion de Gas

CODIGO: 925907650

Cubiertos	80/160
Bandejas	10T GN 1/1
Dimensiones externas	715 L x 800 P x 1110 H mm
Distancia entre bandejas	65 mm
Potencia	15 kW - 13.160 Kcal/h (*) - Ele. 0,85 kW
Peso	107 Kg
Temperatura máxima	270° C
Alimentación	400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz

Equipamento



Doble vidrio con baja emisión térmica	Iluminación con led	Sistema Multi-ventilador BakeAIR
Aislamiento térmico de alto rendimiento	Sonda al corazón BakePOINT	Quemador de gas premezclado BakeFIRE
Luz led azul para el control saneamiento	Bandeja de goteo	Sistema de lavado automatico BakeCLEAN
Utilizable también con bandejas GN2/3 y GN1/2	Cinco velocidades de ventilación y cocción semi-stática	Sonda al corazón MultiBakePOINT
Nueve modalidades de cocción	Apertura automática de la chimenea BakeDRY	Bloqueo programas con password
Cámara de cocción redondeada	Certificación CE	Control automático seco/vapor en cámara
Control vapor en porcentaje BakeSTEAM	Control automático grado de cocción y carga enhornada	Función multi-timer para cocciones múltiples y mixtas
Guardar, ver* y exportar datos de cocción (haccp)	Modalidad de uso con programas personalizados	Modalidad de uso manual
Modalidad de uso con programas predefinidos	Precalentamiento automático	Programa de enfriamiento
Programación inicio retrasado	Programación cocción retrasada	Libro de cocina precargado y online
Detección automática y notificación de errores.	Enjuague de seguridad	Vidrio interno que se puede abrir para limpieza
Ventilación con inversión, control de velocidad y freno motor	Control de saturación de la cámara y presión de vapor adaptativo	

Opciones

Sonda al corazón MultiBakePOINT	Recolección de grasas BakeFAT	Apertura puerta izquierda
Data logger para conexión USB		

Gourmet 10T Classic

Alimentacion de Gas

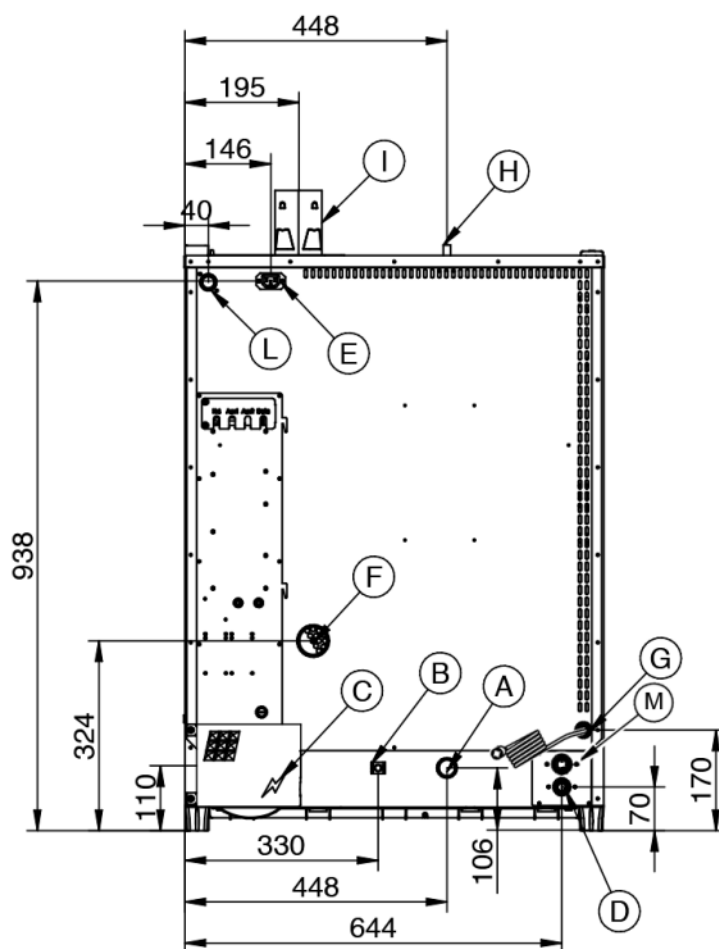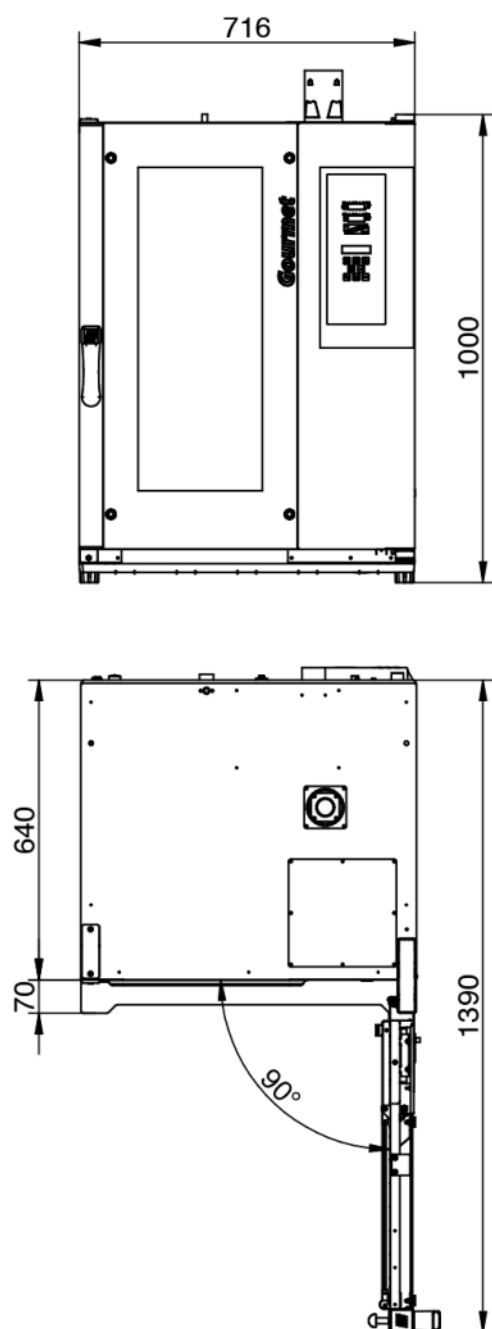

Leyenda




A - Descarga del líquido Ø 30mm
B - Terminal equipotencial
C - Suministro de energía eléctrica 0,85 kW
D - Entrada de agua 3/4" vapor
E - Alimentación y Control de campana
F - Escape de vapor Ø 50mm

G - Entrada Clean and Care
H - Depresor Ø 12mm
I - Ø 80mm Escape de los gases
L - Entrada alimentación de gas 3/4"
M - Entrada de agua 3/4" lavado

Gourmet 10T Classic

Alimentación de Gas

Suministro y conexiones

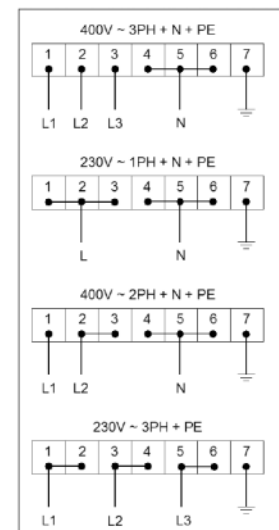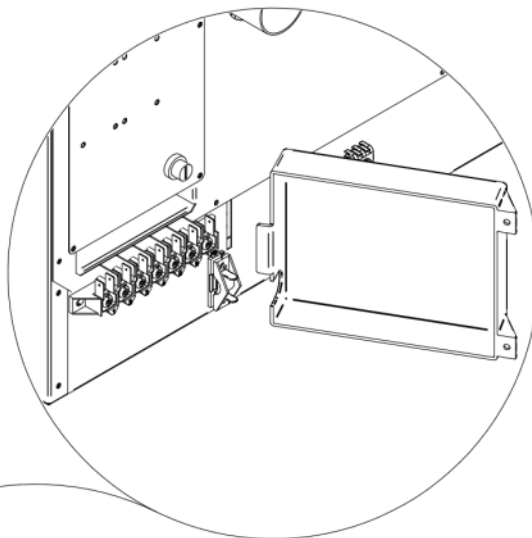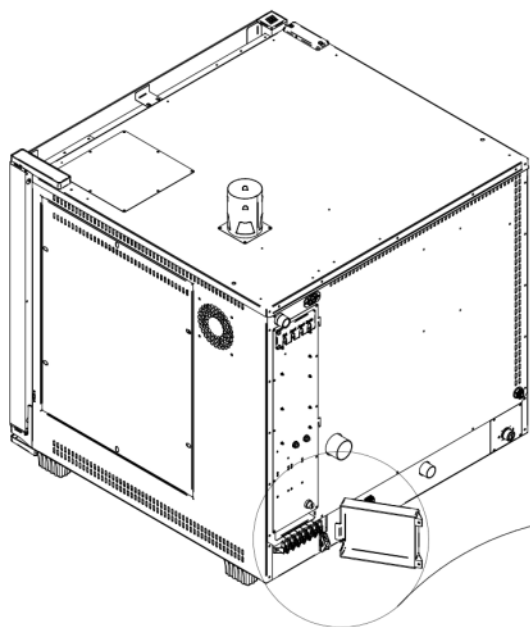

Embalaje



Tamaño de embalaje:	790 L x 870 P x 1240 H mm
Peso neto:	107 Kg
Peso bruto:	116 Kg