



Gourmet 10T Master Pro

Alimentacion Electrica

CODIGO: 926007630

Cubiertos	80/160
Bandejas	10T GN 1/1
Dimensiones externas	715 L x 800 P x 1000 H mm
Distancia entre bandejas	65 mm
Potencia	11 kW
Peso	90 Kg
Temperatura máxima	270° C

Alimentación	400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz
--------------	--

Equipamento



Doble vidrio con baja emisión térmica	Iluminación con led	Sistema Multi-ventilador BakeAIR
Aislamiento térmico de alto rendimiento	Conexión USB	Luz led azul para el control saneamiento
Bandeja de goteo	Sistema de lavado automatico BakeCLEAN	Utilizable también con bandejas GN2/3 y GN1/2
Predisposición para sonda al corazón cocción al vacío BakeHIN	Cinco velocidades de ventilación y cocción semi-stática	Sonda al corazón MultiBakePOINT
Nueve modalidades de cocción	Apertura automática de la chimenea BakeDRY	Bloqueo programas con password
Cámara de cocción redondeada	Certificación CE	Control automático seco/vapor en cámara
Control vapor en porcentaje BakeSTEAM	Control automático grado de cocción y carga en hornada	Función multi-timer para cocciones múltiples y mixtas
Guardar, ver* y exportar datos de cocción (haccp)	Modalidad de uso con programas personalizados	Modalidad de uso manual
Modularidad	Modalidad de uso con programas predefinidos	Precalentamiento automatico
Programa de enfriamiento	Programación inicio retrasado	Programación cocción retrasada
Enfriamiento automático de la cámara de cocción	Libro de cocina precargado y online	Detección automática y notificación de errores.
Enjuague de seguridad	Posibilidad de superposición	Vidrio interno que se puede abrir para limpieza
Ventilación con inversión, control de velocidad y freno motor	Control de saturación de la cámara y presión de vapor adaptativo	

Opciones

Sonda al corazón para cocción al vacío BakeHIN	Recolección de grasas BakeFAT	Apertura puerta izquierda
--	-------------------------------	---------------------------

Gourmet 10T Master Pro

Alimentacion Electrica

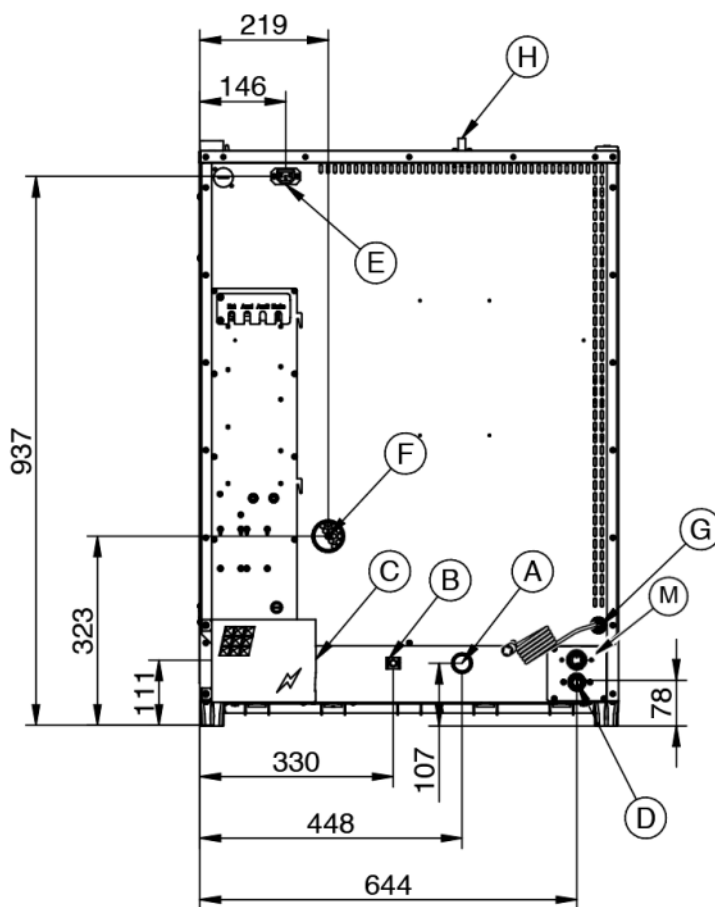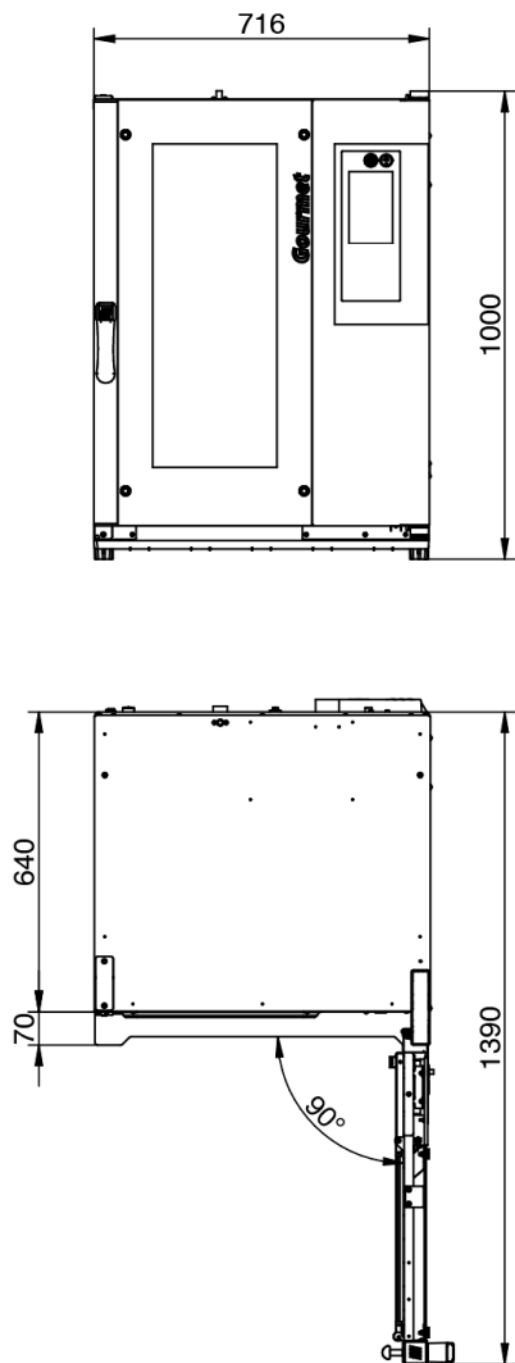

Leyenda


A - Descarga del líquido Ø 30mm
B - Terminal equipotencial
C - Suministro de energía eléctrica
D - Entrada de agua 3/4" vapor
E - Alimentación y Control de campana
F - Escape de vapor Ø 50mm

G - Entrada Clean and Care
H - Depresor Ø 12mm
M - Entrada de agua 3/4" lavado

Gourmet 10T Master Pro

Alimentacion Electrica

Suministro y conexiones

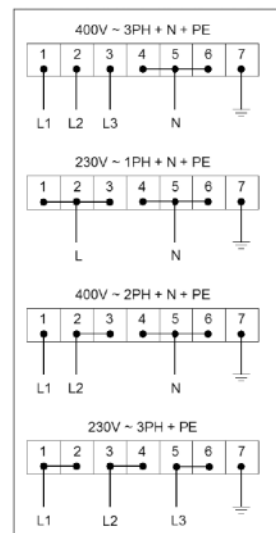

Embalaje



Tamaño de embalaje:

790 L x 870 P x 1140 H mm

Peso neto:

90 Kg

Peso bruto:

104 Kg