



## Gourmet 12T-L Classic

Alimentacion Electrica

CODIGO: 926013320

|                          |                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bandejas                 | 12T GN 1/1                                                                               |
| Dimensiones externas     | 850 L x 930 P x 1150 H mm                                                                |
| Distancia entre bandejas | 65 mm                                                                                    |
| Potencia                 | 15 kW                                                                                    |
| Peso                     | 112 Kg                                                                                   |
| Temperatura máxima       | 270° C                                                                                   |
| Alimentación             | 400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz |

### Equipamento


|                                                                  |                                                 |                                                               |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Doble vidrio con baja emisión térmica                            | Iluminación con led                             | Sistema Multi-ventilador BakeAIR                              |
| Aislamiento térmico de alto rendimiento                          | Sonda al corazón BakePOINT                      | Luz led azul para el control saneamiento                      |
| Bandeja de goteo                                                 | Sistema de lavado automatico BakeCLEAN          | Predisposición para sonda al corazón cocción al vacío BakeHIN |
| Cinco velocidades de ventilación y cocción semi-statica          | Nueve modalidades de cocción                    | Apertura automatica de la chimenea BakeDRY                    |
| Bloqueo programas con password                                   | Cámara de cocción redondeada                    | Certificación CE                                              |
| Control automático seco/vapor en cámara                          | Control vapor en porcentaje BakeSTEAM           | Función multi-timer para cocciones múltiples y mixtas         |
| Guardar, ver* y exportar datos de cocción (haccp)                | Modalidad de uso con programas personalizados   | Modalidad de uso manual                                       |
| Modularidad                                                      | Modalidad de uso con programas predefinidos     | Precalentamiento automatico                                   |
| Programa de enfriamiento                                         | Programación inicio retrasado                   | Programación cocción retrasada                                |
| Libro de cocina precargado y online                              | Detección automática y notificación de errores. | Enjuague de seguridad                                         |
| Posibilidad de superposición                                     | Vidrio interno que se puede abrir para limpieza | Ventilación con inversión, control de velocidad y freno motor |
| Control de saturación de la cámara y presión de vapor adaptativo |                                                 |                                                               |

### Opciones

|                                 |                               |                           |
|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Sonda al corazón MultiBakePOINT | Recolección de grasas BakeFAT | Apertura puerta izquierda |
| Data logger para conexión USB   |                               |                           |

## Gourmet 12T-L Classic

Alimentacion Electrica

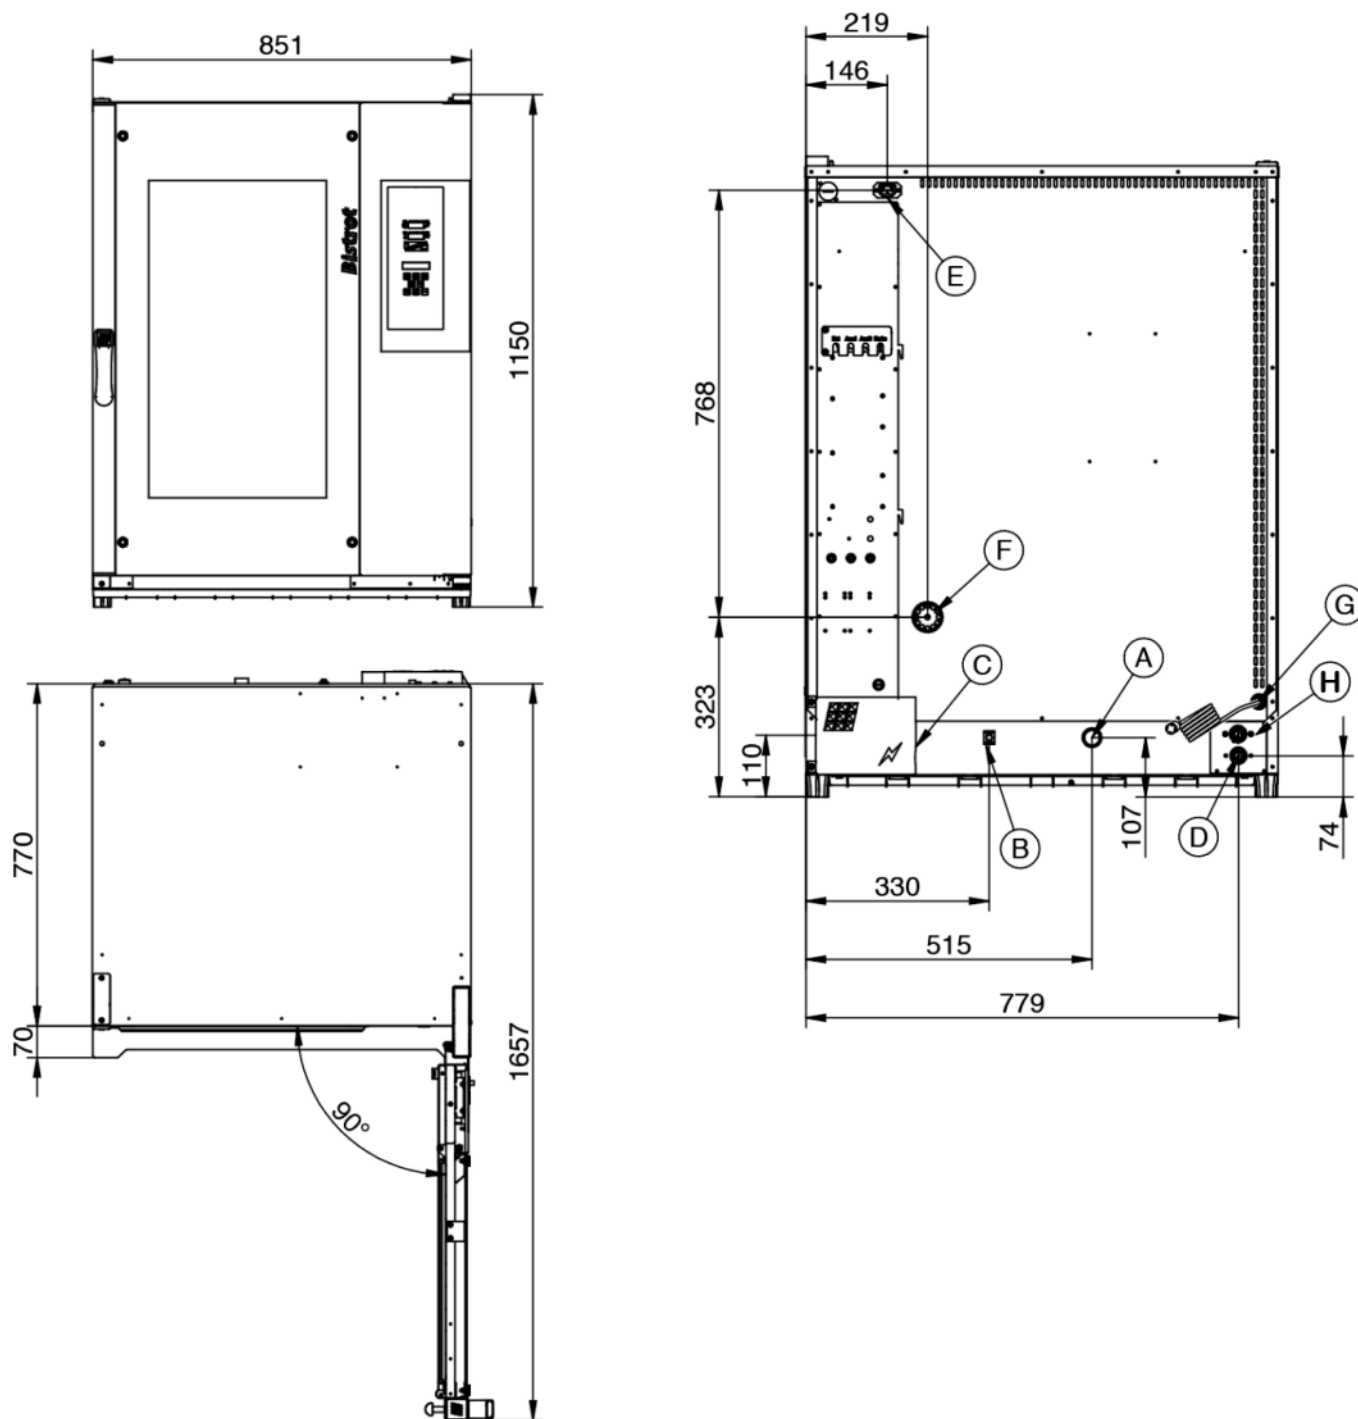

### Leyenda




- A - Descarga del líquido Ø 30mm
- B - Terminal equipotencial
- C - Suministro de energía eléctrica
- D - Entrada de agua 3/4" vapor
- E - Alimentación y Control de campana
- F - Escape de vapor Ø 50mm

- G - Entrada Clean and Care
- H - Entrada de agua 3/4" lavado


## Gourmet 12T-L Classic

Alimentacion Electrica

### Suministro y conexiones

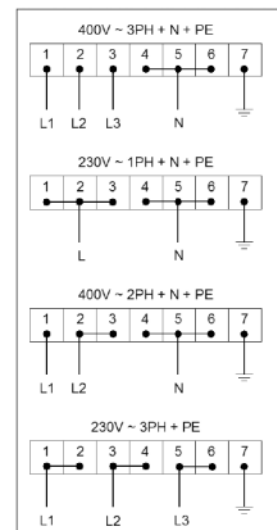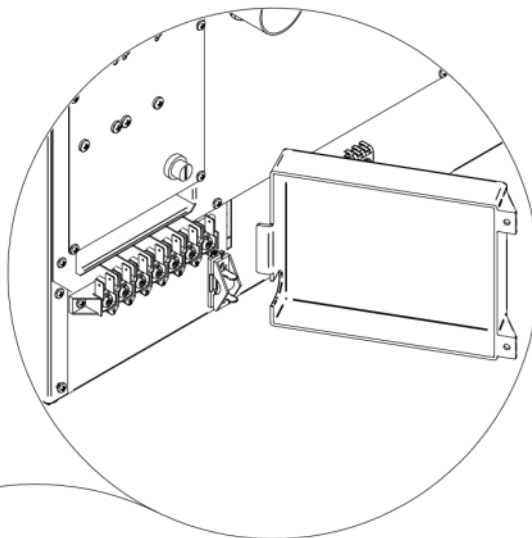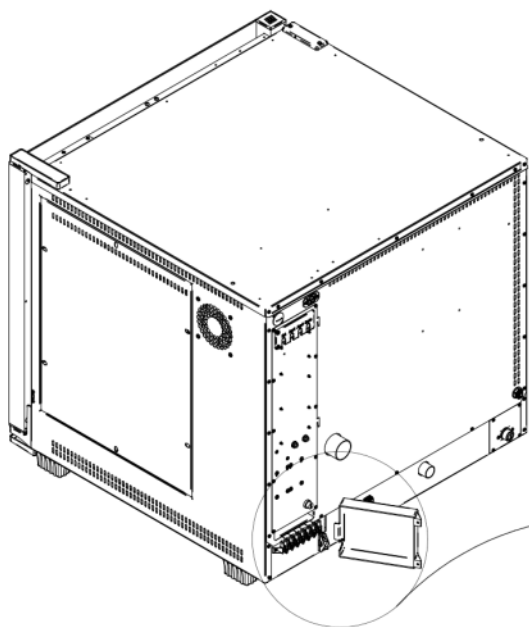

### Embalaje

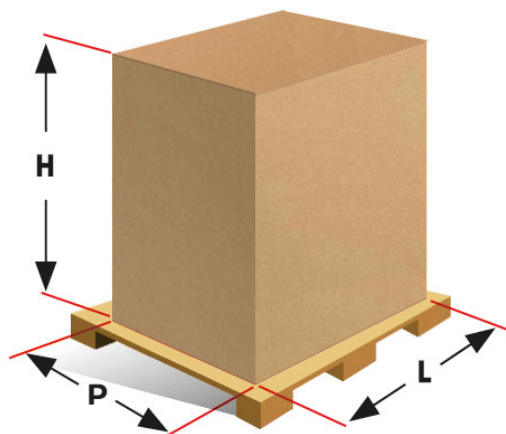

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Tamaño de embalaje: | 920 L x 1000 P x 1300 H mm |
| Peso neto:          | 112 Kg                     |
| Peso bruto:         | 132 Kg                     |