



Gourmet 12T-L Master Pro

Alimentacion de Gas

CODIGO: 926013430

Bandejas	12T GN 1/1
Dimensiones externas	850 L x 930 P x 1260 H mm
Distancia entre bandejas	65 mm
Potencia	16,5 kW - 14.187 Kcal/h (*) - Ele. 1,15 kW
Peso	134 Kg
Temperatura máxima	270° C
Alimentación	400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz

Equipamento



Doble vidrio con baja emisión térmica	Iluminación con led	Sistema Multi-ventilador BakeAIR
Aislamiento térmico de alto rendimiento	Conexión USB	Quemador de gas premezclado BakeFIRE
Luz led azul para el control saneamiento	Bandeja de goteo	Sistema de lavado automatico BakeCLEAN
Utilizable también con bandejas GN2/3 y GN1/2	Predisposición para sonda al corazón cocción al vacío BakeHIN	Cinco velocidades de ventilación y cocción semi-statica
Sonda al corazón MultiBakePOINT	Nueve modalidades de cocción	Apertura automatica de la chimenea BakeDRY
Bloqueo programas con password	Cámara de cocción redondeada	Certificación CE
Control automático seco/vapor en cámara	Control vapor en porcentaje BakeSTEAM	Control automático grado de cocción y carga enhornada
Función multi-timer para cocciones múltiples y mixtas	Guardar, ver* y exportar datos de cocción (haccp)	Modalidad de uso con programas personalizados
Modalidad de uso manual	Modalidad de uso con programas predefinidos	Precalentamiento automatico
Programa de enfriamiento	Programación inicio retrasado	Programación cocción retrasada
Enfriamiento automático de la cámara de cocción	Libro de cocina precargado y online	Detección automática y notificación de errores.
Enjuague de seguridad	Vidrio interno que se puede abrir para limpieza	Ventilación con inversión, control de velocidad y freno motor
Control de saturación de la cámara y presión de vapor adaptativo		

Opciones

Sonda al corazón para cocción al vacío BakeHIN	Recolección de grasas BakeFAT	Apertura puerta izquierda
--	-------------------------------	---------------------------

Gourmet 12T-L Master Pro

Alimentacion de Gas

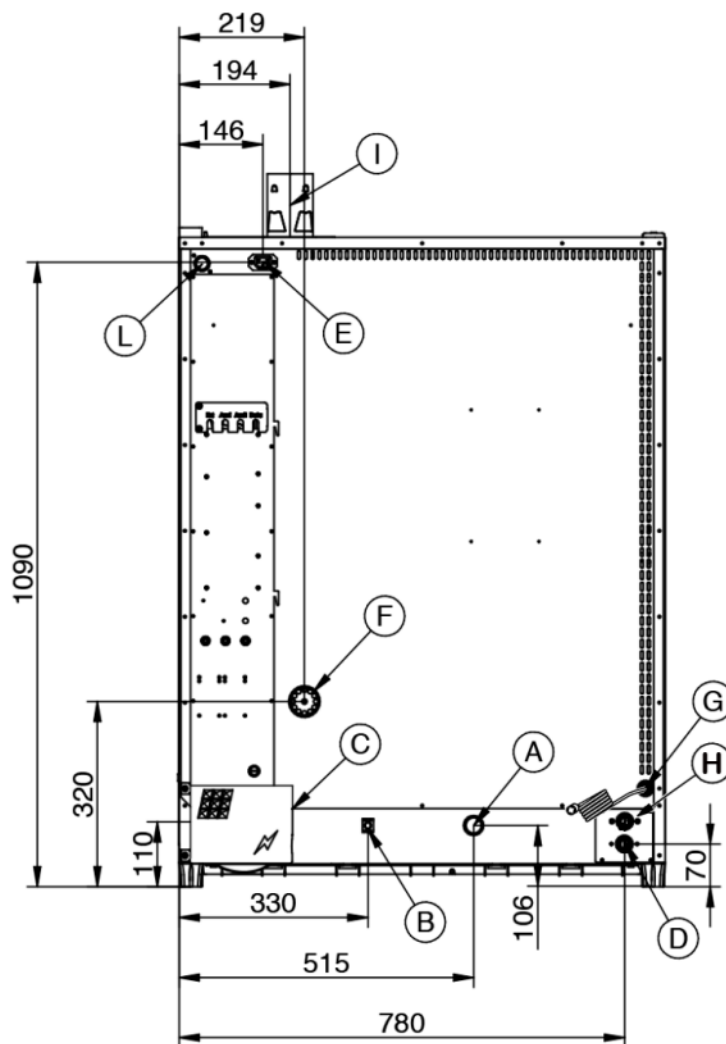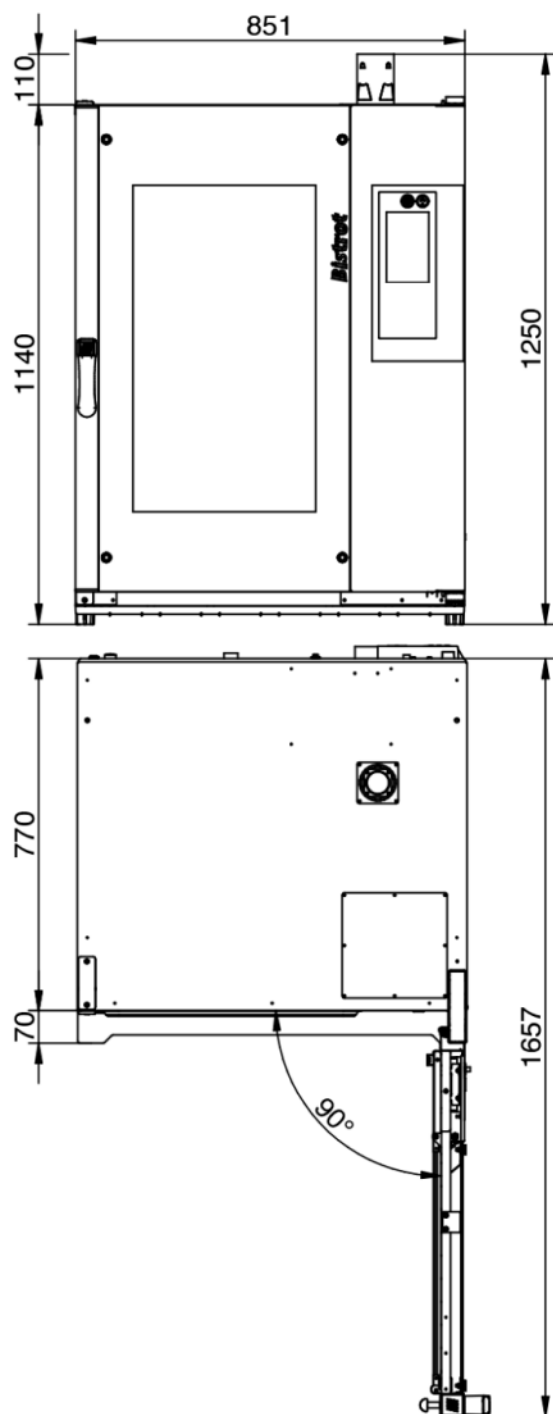

Leyenda



- A - Descarga del líquido Ø 30mm
- B - Terminal equipotencial
- C - Suministro de energía eléctrica 1,15 kW
- D - Entrada de agua 3/4" vapor
- E - Alimentación y Control de campana
- F - Escape de vapor Ø 50mm

- G - Entrada Clean and Care
- H - Entrada de agua 3/4" lavado
- I - Ø 80mm Escape de los gases
- L - Entrada alimentación de gas 3/4"

Gourmet 12T-L Master Pro

Alimentación de Gas

Suministro y conexiones

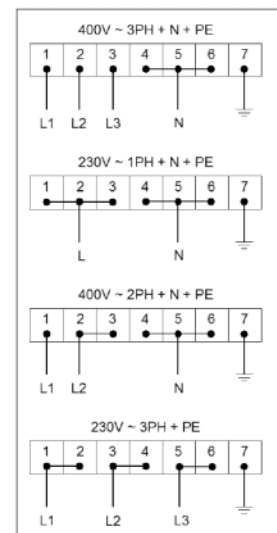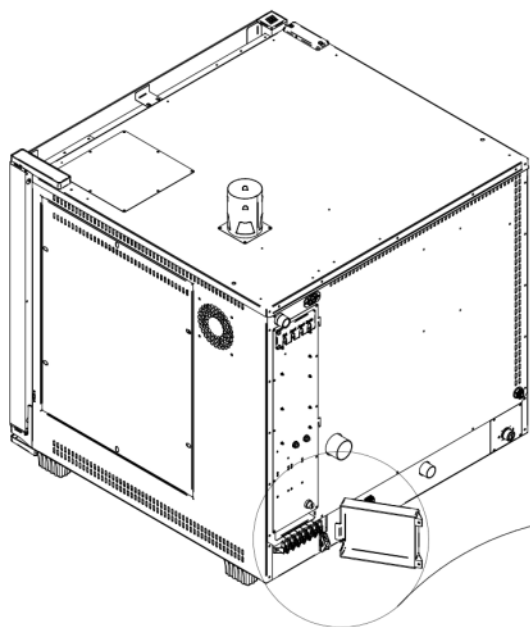

Embalaje



Tamaño de embalaje:	920 L x 1000 P x 1400 H mm
Peso neto:	134 Kg
Peso bruto:	144 Kg