



Gourmet 5T Classic

Alimentacion de Gas

CODIGO: 925904650

Cubiertos	20/80
Bandejas	5T GN 1/1
Dimensiones externas	715 L x 800 P x 780 H mm
Distancia entre bandejas	65 mm
Potencia	8 kW - 6.880 Kcal/h (*) / Ele. 0,45 kW
Peso	79 Kg
Temperatura máxima	270° C

Alimentación	400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz
--------------	--

Equipamento



Doble vidrio con baja emisión térmica	Iluminación con led	Sistema Multi-ventilador BakeAIR
Aislamiento térmico de alto rendimiento	Sonda al corazón BakePOINT	Luz led azul para el control saneamiento
Bandeja de goteo	Sistema de lavado automatico BakeCLEAN	Utilizable también con bandejas GN2/3 y GN1/2
Cinco velocidades de ventilación y cocción semi-stática	Sonda al corazón MultiBakePOINT	Nueve modalidades de cocción
Apertura automática de la chimenea BakeDRY	Bloqueo programas con password	Cámara de cocción redondeada
Certificación CE	Control automático seco/vapor en cámara	Control vapor en porcentaje BakeSTEAM
Control automático grado de cocción y carga en hornada	Función multi-timer para cocciones múltiples y mixtas	Guardar, ver* y exportar datos de cocción (haccp)
Modalidad de uso con programas personalizados	Modalidad de uso manual	Modalidad de uso con programas predefinidos
Precalentamiento automatico	Programa de enfriamiento	Programación inicio retrasado
Programación cocción retrasada	Libro de cocina precargado y online	Detección automática y notificación de errores.
Enjuague de seguridad	Vidrio interno que se puede abrir para limpieza	Ventilación con inversión, control de velocidad y freno motor
Control de saturación de la cámara y presión de vapor adaptativo		

Opciones

Sonda al corazón MultiBakePOINT	Recolección de grasas BakeFAT	Apertura puerta izquierda
Data logger para conexión USB		

Gourmet 5T Classic

Alimentacion de Gas

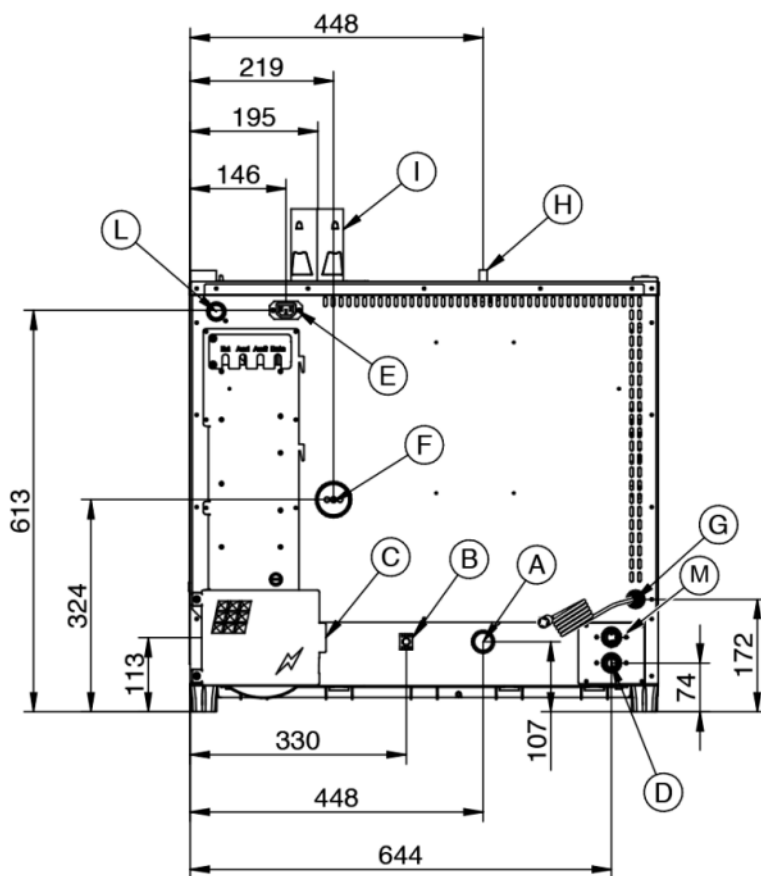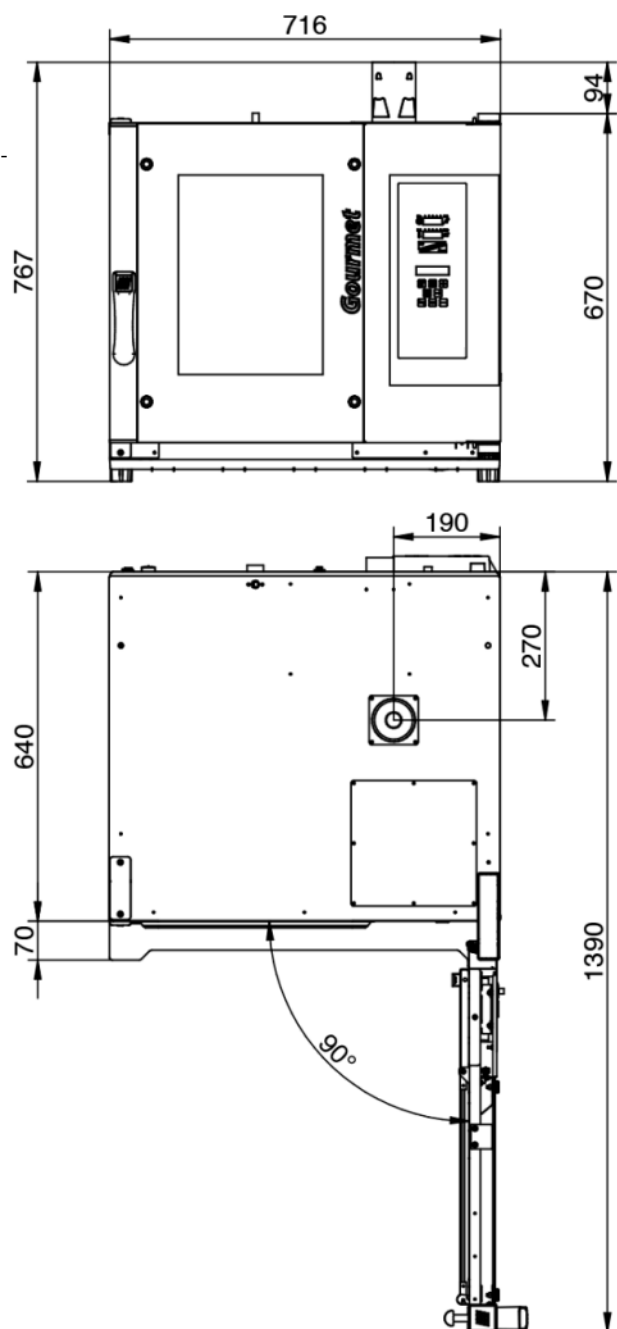

Leyenda



A - Descarga del líquido Ø 30mm
B - Terminal equipotencial
C - Suministro de energía eléctrica 0,45 kW
D - Entrada de agua 3/4"
E - Alimentación y Control de campana
F - Escape de vapor Ø 50mm

G - Entrada Clean and Care
H - Depresor Ø 12mm
I - Ø 80mm Escape de los gases
L - Entrada alimentación de gas 3/4"
M - Entrada de agua 3/4" lavado

Gourmet 5T Classic

Alimentación de Gas

Suministro y conexiones

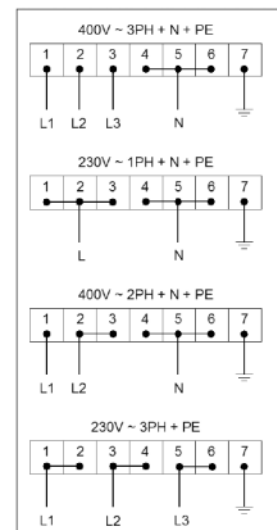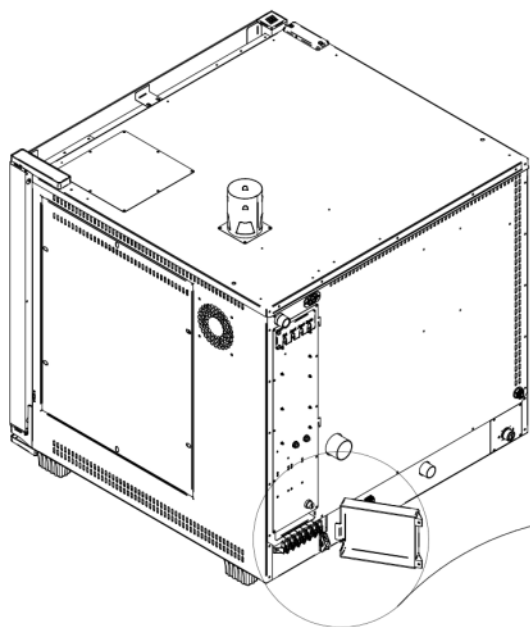

Embalaje



Tamaño de embalaje:	790 L x 870 P x 930 H mm
Peso neto:	79 Kg
Peso bruto:	88 Kg