



Gourmet 5T Slim Master Pro

Alimentacion Electrica Power

CODIGO: 926004830

Cubiertos	20/80
Bandejas	5T GN 1/1
Dimensiones externas	517 L x 992 P x 700 H mm
Distancia entre bandejas	65 mm
Potencia	8,5 kW
Peso	50 Kg
Temperatura máxima	270° C
Alimentación	400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz

Equipamento



Doble vidrio con baja emisión térmica	Iluminación con led	Sistema Multi-ventilador BakeAIR
Aislamiento térmico de alto rendimiento	Conexión USB	Luz led azul para el control saneamiento
Bandeja de goteo	Utilizable también con bandejas GN2/3 y GN1/2	Predisposición para sonda al corazón cocción al vacío BakeHIN
Cinco velocidades de ventilación y cocción semi-stática	Sonda al corazón MultiBakePOINT	Nueve modalidades de cocción
Apertura automática de la chimenea BakeDRY	Bloqueo programas con password	Certificación CE
Control automático seco/vapor en cámara	Control vapor en porcentaje BakeSTEAM	Control automático grado de cocción y carga enhornada
Función multi-timer para cocciones múltiples y mixtas	Guardar, ver* y exportar datos de cocción (haccp)	Modalidad de uso con programas personalizados
Modalidad de uso manual	Modularidad	Modalidad de uso con programas predefinidos
Precalentamiento automático	Programa de enfriamiento	Programación inicio retrasado
Programación cocción retrasada	Enfriamiento automático de la cámara de cocción	Libro de cocina precargado y online
Detección automática y notificación de errores.	Posibilidad de superposición	Vidrio interno que se puede abrir para limpieza
Ventilación con inversión, control de velocidad y freno motor		

Opciones

Conexión ethernet y predisposición Wi-Fi BakeNET	Sonda al corazón para cocción al vacío BakeHIN	Sistema de lavado automático BakeCLEAN
Apertura puerta izquierda	Pies extensibles ajustables en altura	Enjuague de seguridad

Gourmet 5T Slim Master Pro

Alimentacion Electrica Power

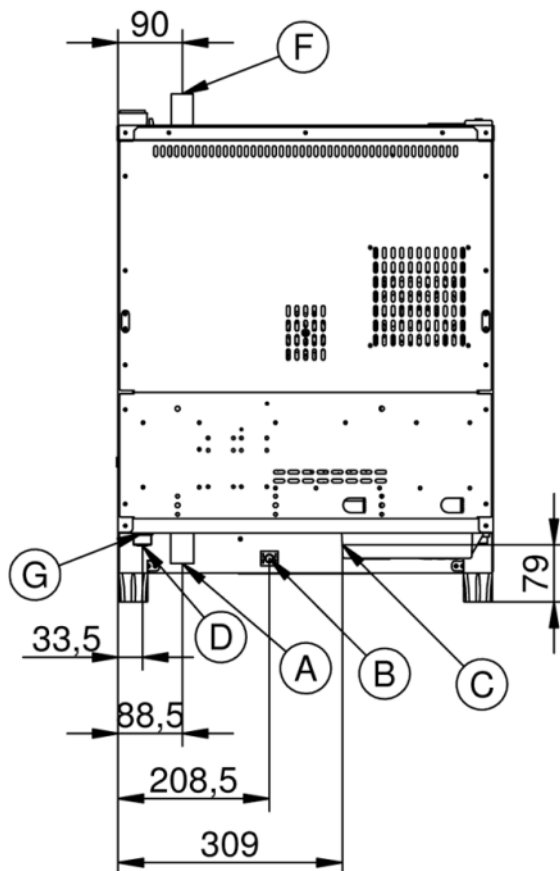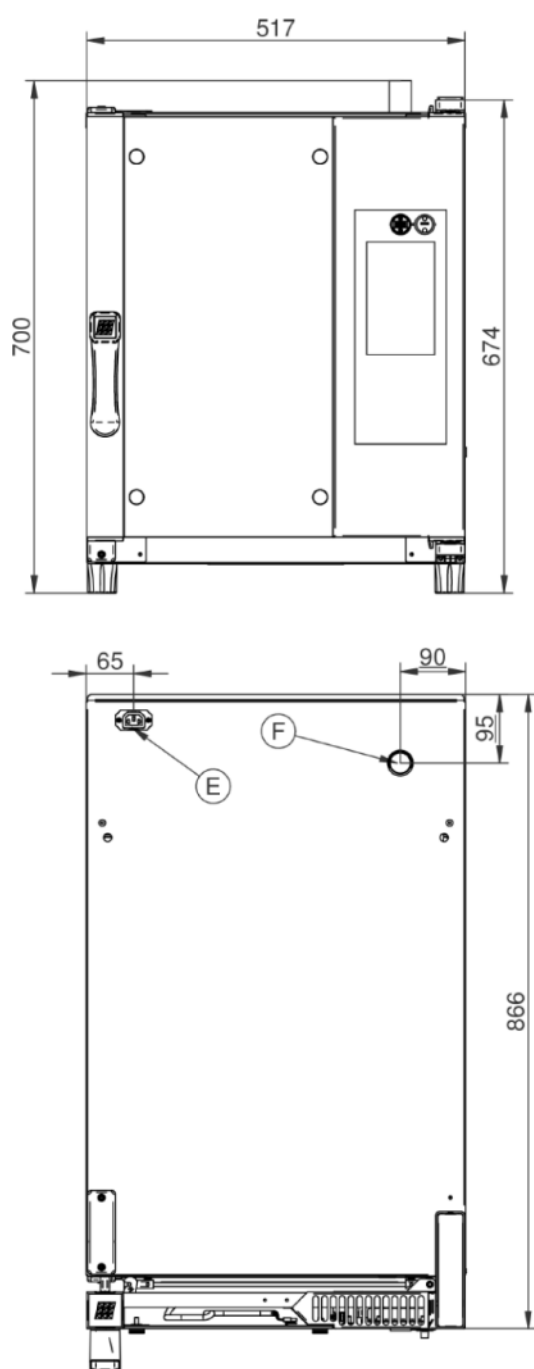

Leyenda


- A - Descarga del líquido Ø 30mm
- B - Terminal equipotencial
- C - Suministro de energía eléctrica
- D - Entrada de agua 3/4"
- E - Alimentación y Control de campana
- F - Escape de vapor Ø 30mm

- G - Entrada lavado Ø 8mm


Gourmet 5T Slim Master Pro

Alimentacion Electrica Power

Suministro y conexiones

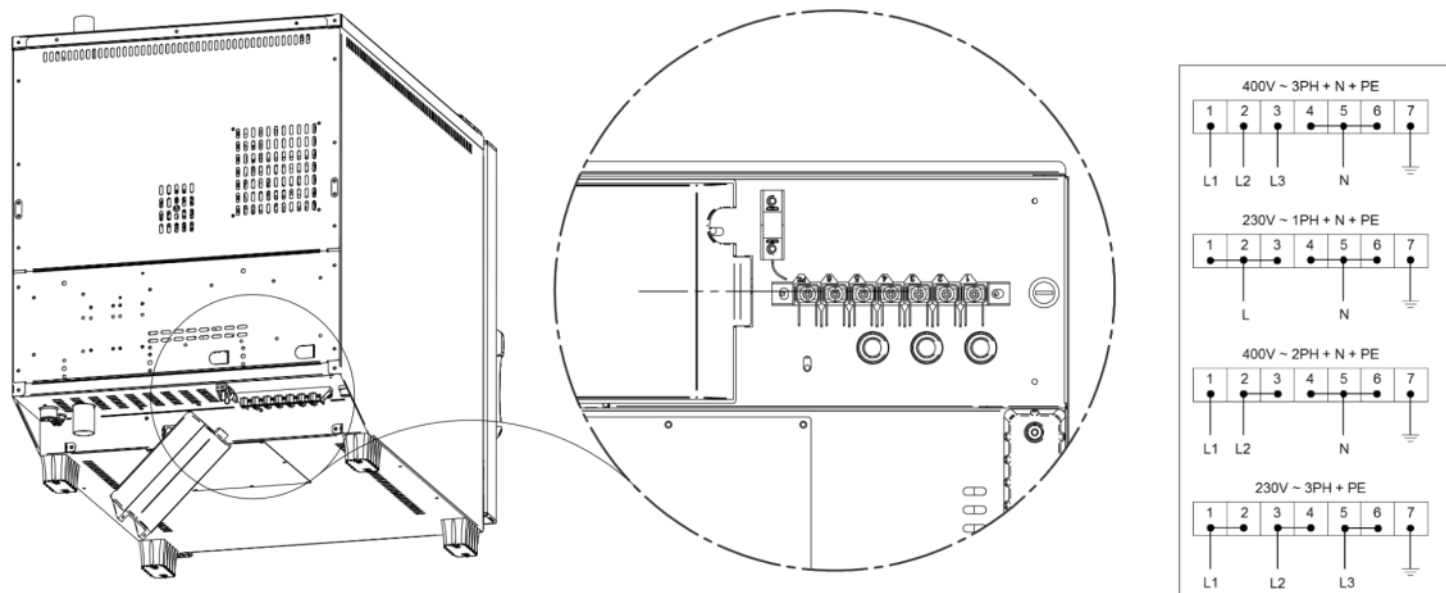

Embalaje

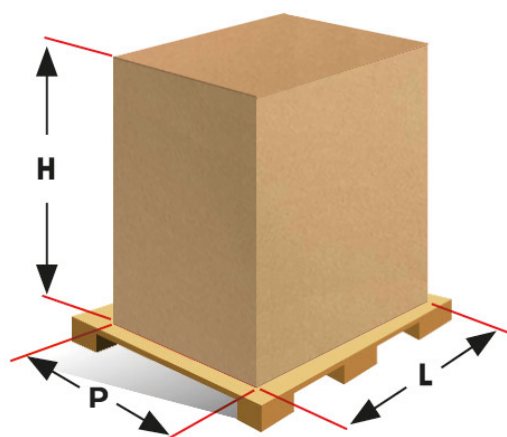

Tamano de embalaje:	570 L x 970 P x 830 H mm
Peso neto:	50 Kg
Peso bruto:	69 Kg