



Rack 20T Master Pro

Alimentacion Electrica

CODIGO: 926015630

Cubiertos	160/240
Bandejas	20T GN 1/1
Dimensiones externas	850 L x 965 P x 1860 H mm
Distancia entre bandejas	65 mm
Potencia	32 kW
Peso	177 Kg
Temperatura máxima	270° C
Alimentación	400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz

Equipamento


Doble vidrio con baja emisión térmica	Iluminación con led	Sistema Multi-ventilador BakeAIR
Aislamiento térmico de alto rendimiento	Conexión USB	Luz led azul para el control saneamiento
Sistema de lavado automatico BakeCLEAN	Utilizable también con bandejas GN2/3 y GN1/2	Predisposición para sonda al corazón cocción al vacío BakeHIN
Cinco velocidades de ventilación y cocción semi-statica	Sonda al corazón MultiBakePOINT	Nueve modalidades de cocción
Apertura automatica de la chimenea BakeDRY	Bloqueo programas con password	Cámara de cocción redondeada
Certificación CE	Control automático seco/vapor en cámara	Control vapor en porcentaje BakeSTEAM
Control automático grado de cocción y carga enhornada	Función multi-timer para cocciones múltiples y mixtas	Guardar, ver* y exportar datos de cocción (haccp)
Modalidad de uso con programas personalizados	Modalidad de uso manual	Modalidad de uso con programas predefinidos
Precalentamiento automatico	Programa de enfriamiento	Programación inicio retrasado
Programación cocción retrasada	Enfriamiento automático de la cámara de cocción	Libro de cocina precargado y online
Detección automática y notificación de errores.	Enjuague de seguridad	Vidrio interno que se puede abrir para limpieza
Ventilación con inversión, control de velocidad y freno motor	Control de saturación de la cámara y presión de vapor adaptativo	

Opciones

Conexión ethernet y predisposición Wi-Fi BakeNET	Sonda al corazón para cocción al vacío BakeHIN
--	--

Rack 20T Master Pro

Alimentacion Electrica

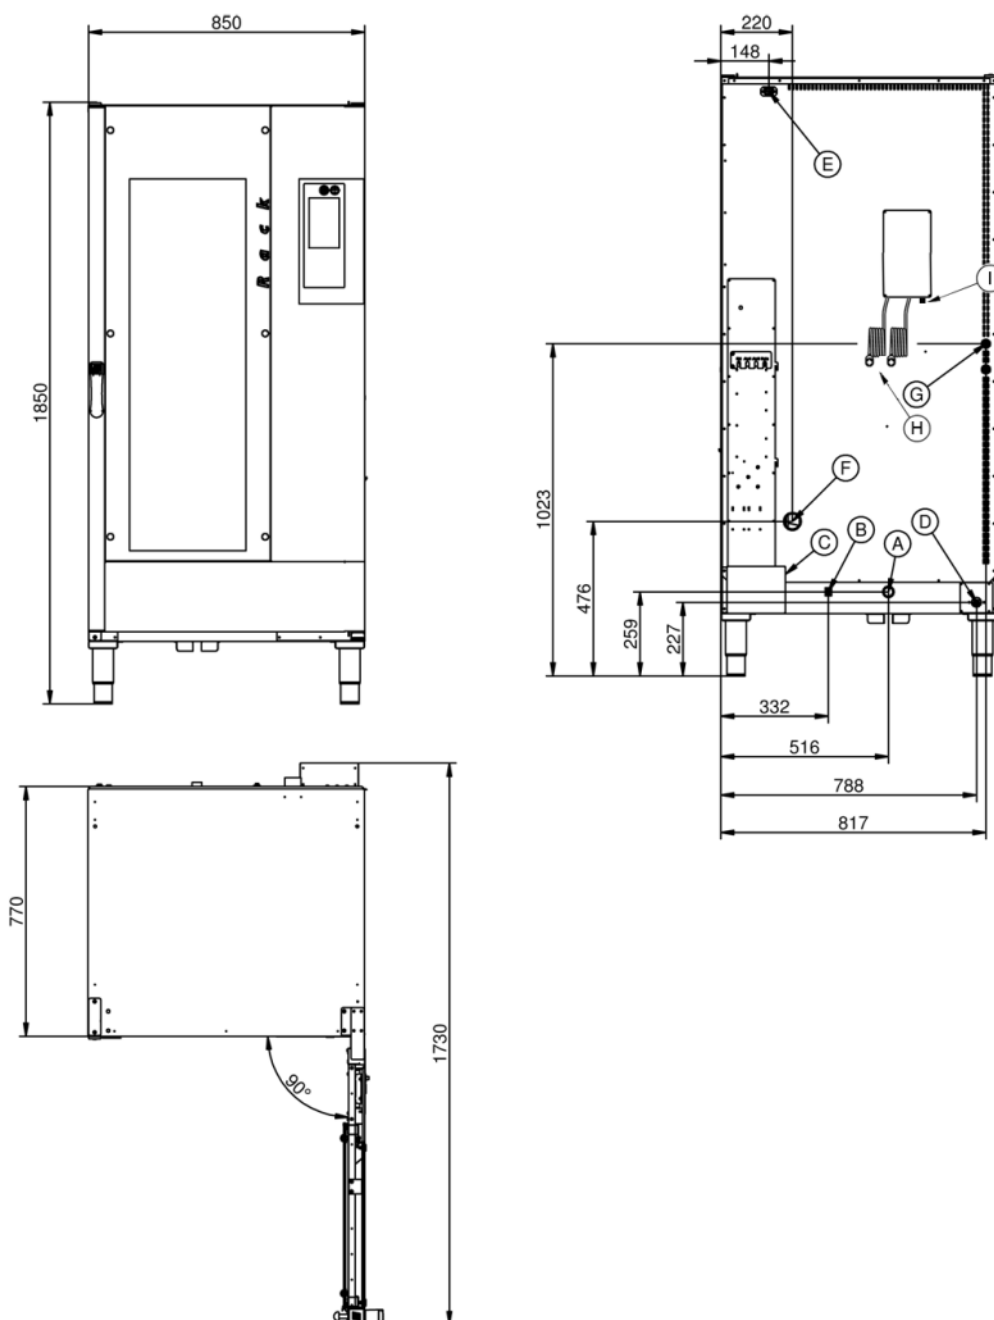

Leyenda


A - Descarga del líquido Ø 30mm
B - Terminal equipotencial
C - Suministro de energía eléctrica
D - Entrada de agua 3/4" vapor
E - Alimentación y Control de campana
F - Escape de vapor Ø 50mm

G - Entrada lavado Ø 8mm
H - Entrada Clean and Care
I - Entrada de agua 3/4" lavado


Rack 20T Master Pro

Alimentacion Electrica

Suministro y conexiones

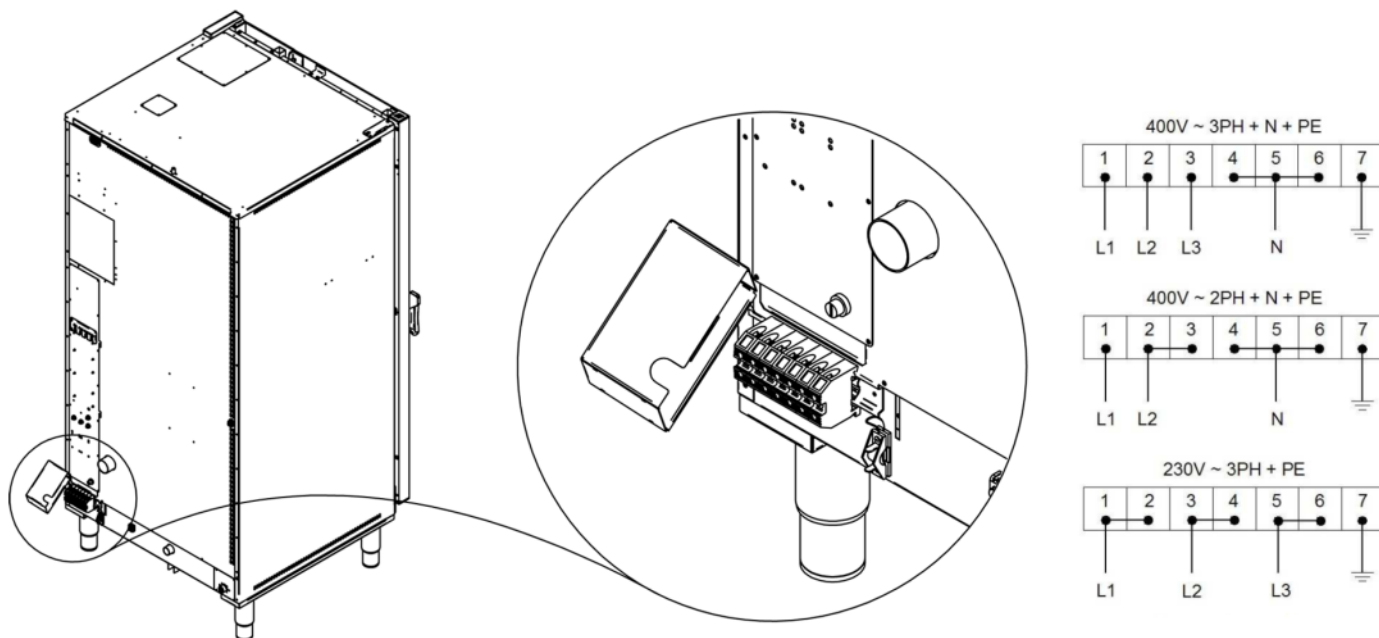

Embalaje

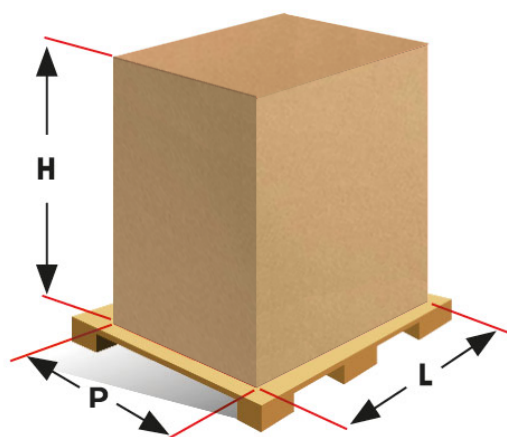

Tamano de embalaje:	950 L x 1040 P x 2090 H mm
Peso neto:	177 Kg
Peso bruto:	233 Kg