



Slim 5T Classic

Alimentacion Electrica Power

CODIGO: 925904820

Cubiertos	20/80
Bandejas	5T GN 1/1
Dimensiones externas	517 L x 992 P x 700 H mm
Distancia entre bandejas	65 mm
Potencia	8,5 kW
Peso	50 Kg
Temperatura máxima	270° C

Alimentación	400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz
--------------	--

Equipamento



Doble vidrio con baja emisión térmica	Iluminación con led	Sistema Multi-ventilador BakeAIR
Aislamiento térmico de alto rendimiento	Luz led azul para el control saneamiento	Bandeja de goteo
Utilizable también con bandejas GN2/3 y GN1/2	Cinco velocidades de ventilación y cocción semi-statica	Nueve modalidades de cocción
Apertura automatica de la chimenea BakeDRY	Bloqueo programas con password	Certificación CE
Control automático seco/vapor en cámara	Control vapor en porcentaje BakeSTEAM	Control automático grado de cocción y carga enhornada
Función multi-timer para cocciones múltiples y mixtas	Guardar, ver* y exportar datos de cocción (haccp)	Modalidad de uso con programas personalizados
Modalidad de uso manual	Modularidad	Modalidad de uso con programas predefinidos
Precalentamiento automatico	Programa de enfriamiento	Programación inicio retrasado
Programación cocción retrasada	Libro de cocina precargado y online	Detección automática y notificación de errores.
Posibilidad de superposición	Vidrio interno que se puede abrir para limpieza	Ventilación con inversión, control de velocidad y freno motor

Opciones

Sonda al corazón MultiBakePOINT	Sistema de lavado automatico BakeCLEAN	Apertura puerta izquierda
Data logger para conexión USB	Pies extensibles ajustables en altura	Enjuague de seguridad

Slim 5T Classic

Alimentacion Electrica Power

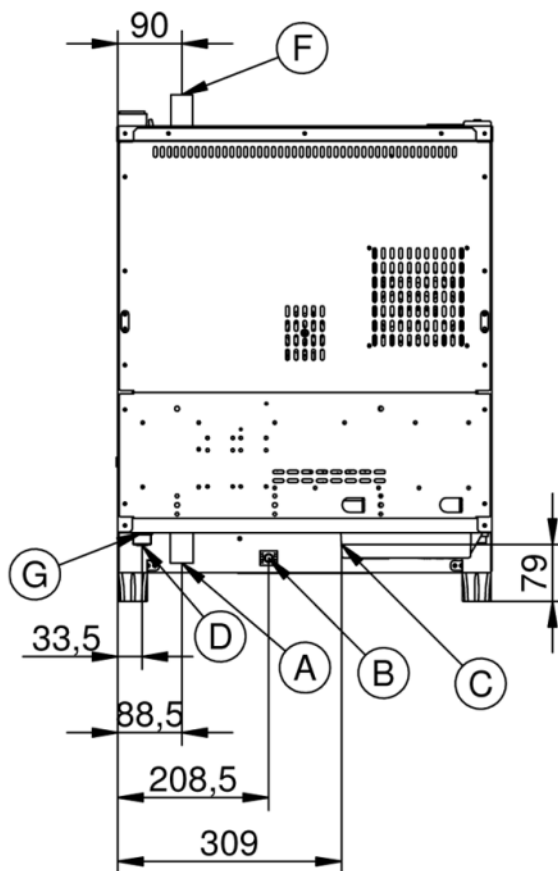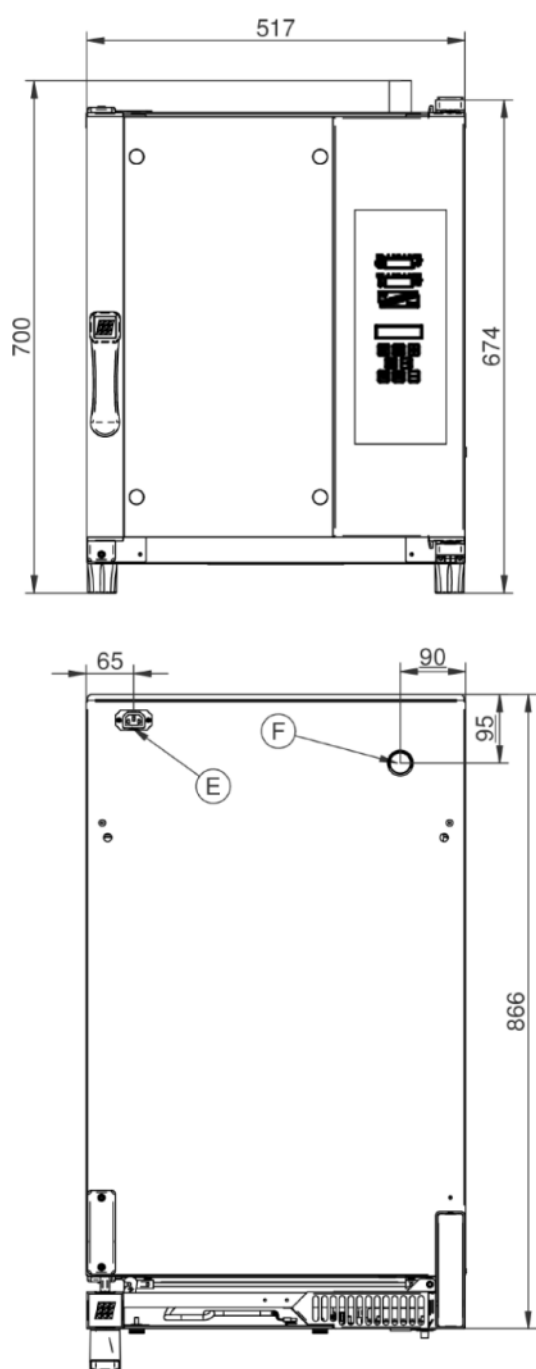

Leyenda


- A - Descarga del líquido Ø 30mm
- B - Terminal equipotencial
- C - Suministro de energía eléctrica
- D - Entrada de agua 3/4"
- E - Alimentación y Control de campana
- F - Escape de vapor Ø 30mm

- G - Entrada lavado Ø 8mm


Slim 5T Classic

Alimentacion Electrica Power

Suministro y conexiones

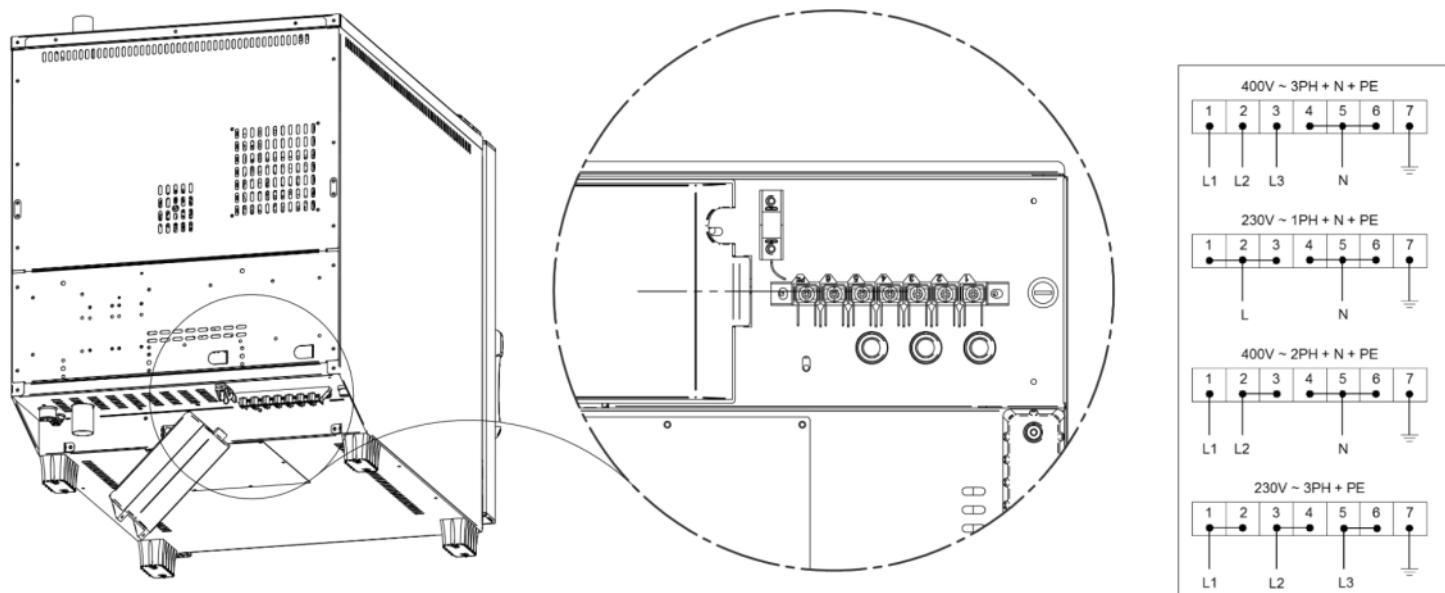

Embalaje

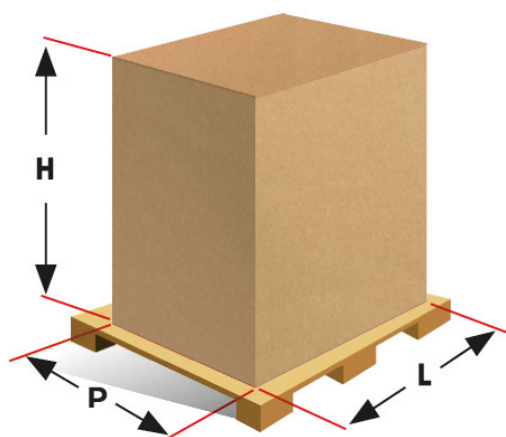

Tamano de embalaje:	570 L x 970 P x 830 H mm
Peso neto:	50 Kg
Peso bruto:	69 Kg