



Rotorbake T16 18T Manual

Alimentacion de Gas

CODIGO: 926018670

Bandejas	18T 80x120 cm (17.2m ²)
Dimensiones externas	1950 L x 2674 P x 2550 H mm
Distancia entre bandejas	93 mm
Potencia	93 kW - 80.000 Kcal/h - Ele. 2 kW
Peso	1300 Kg
Temperatura máxima	270° C
Alimentación	400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz

Equipamento


Doble vidrio con baja emisión térmica	Sistema Multi-ventilador BakeAIR	Aislamiento térmico de alto rendimiento
Cámara de combustión garantida 7 años	Intercambiador de calor dentro de la cámara de cocción	Certificación CE
Doble generator de vapor RotorBake	Inyección de vapor programable en segundos	Inyección de vapor manual
Modalidad de uso manual		

Opciones

Paneles exteriores INOX	Doble cierre y doble junta puerta	Plataforma giratoria
Plataforma giratoria doble carro	Levantamiento automatico carro	Apertura puerta izquierda

Rotorbake T16 18T Manual

Alimentacion de Gas

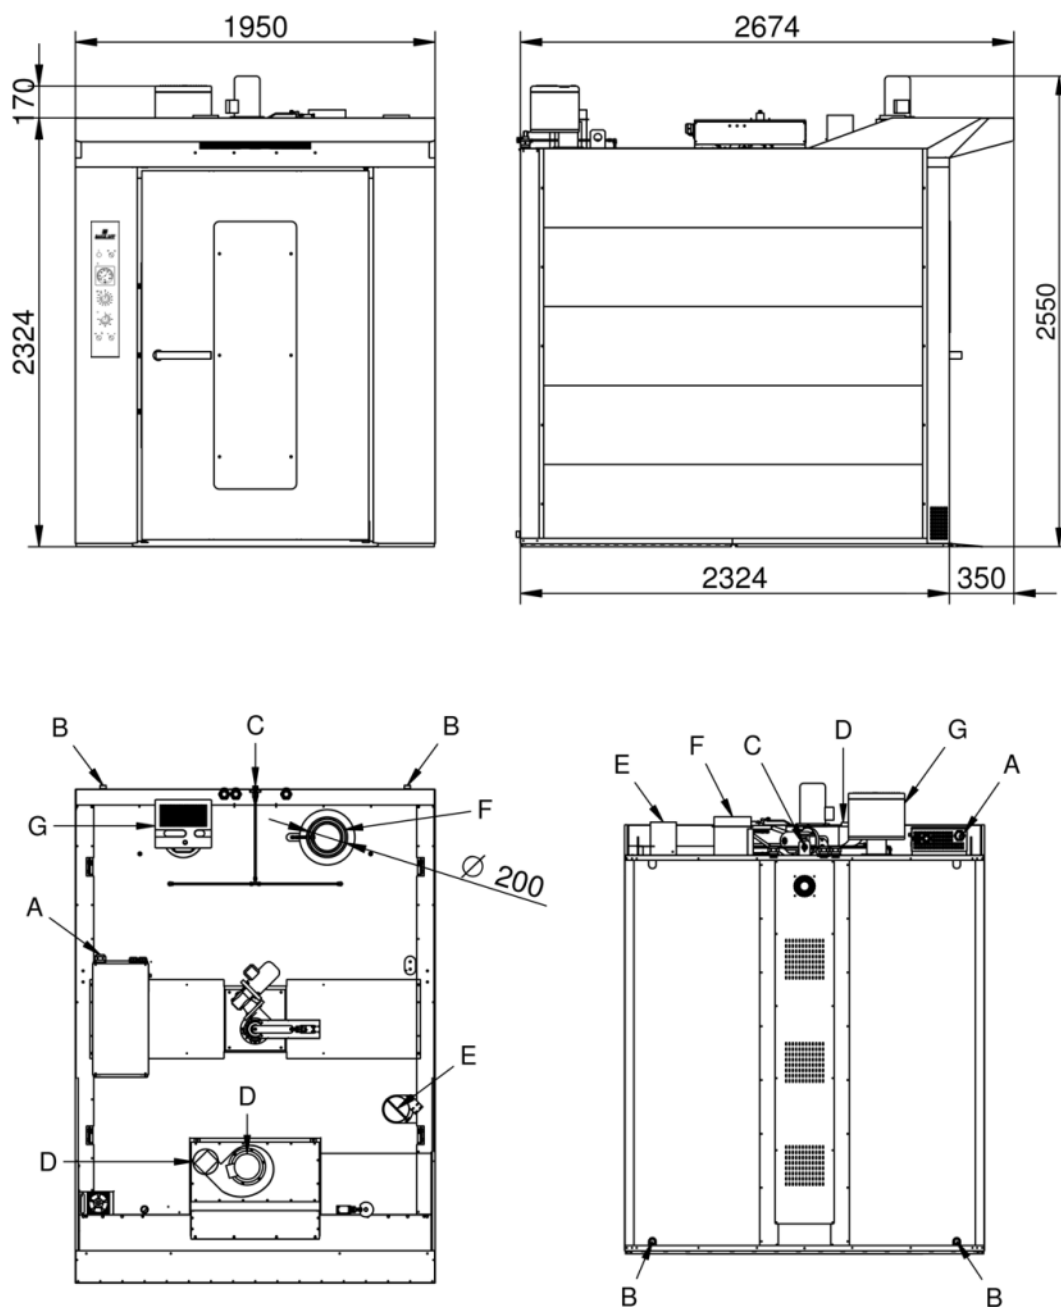

Leyenda





A - Suministro de energía eléctrica 2 kW - (Pg36)
B - Descarga del líquido 1"
C - Entrada de agua 3/4"
D - Escape de vapor campana
E - Escape de vapor camara Ø 140
F - Ø 200mm Escape de los gases

G - Quemador


Rotorbake T16 18T Manual

Alimentacion de Gas

Suministro y conexiones

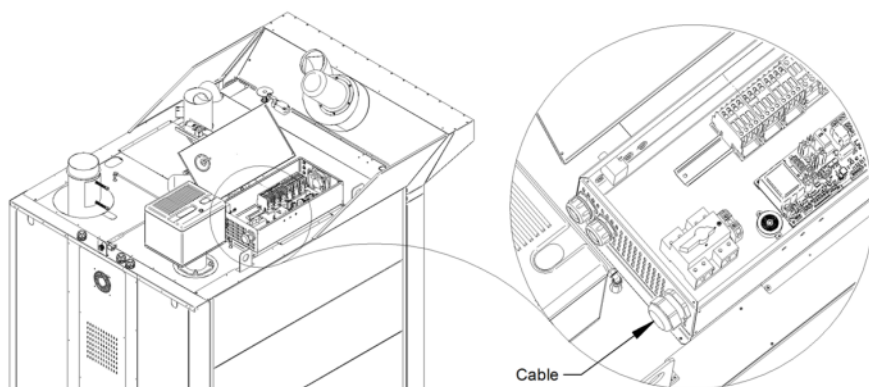

Embalaje

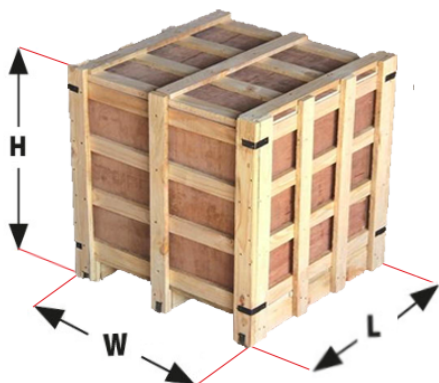

Tamano de embalaje:	2030 L x 2670 P x 2550 H mm
Peso neto:	1300 Kg
Peso bruto:	1490 Kg