



Bistrot 4T 46x33 Master Pro

Alimentacion Electrica

CODIGO: 926004230

Bandejas	4T 46x33 cm
Dimensiones externas	622 L x 750 P x 614 H mm
Distancia entre bandejas	75 mm
Potencia	3,7 kW
Peso	45 Kg
Temperatura máxima	270° C
Alimentación	230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz

Equipamento


Sonda al corazón BakePOINT	Sistema Multi-ventilador BakeAIR	Aislamiento térmico de alto rendimiento
Doble vidrio con baja emisión térmica	Iluminación con led	Conexión USB
Luz led azul para el control saneamiento	Predisposición para sonda al corazón cocción al vacío BakeHIN	Cinco velocidades de ventilación y cocción semi-stática
Nueve modalidades de cocción	Apertura automática de la chimenea BakeDRY	Bloqueo programas con password
Cámara de cocción redondeada	Certificación CE	Control automático seco/vapor en cámara
Control automático grado de cocción y carga enhorada	Control vapor en porcentaje BakeSTEAM	Función multi-timer para cocciones múltiples y mixtas
Inyección de vapor programable en segundos	Inyección de vapor manual	Guardar, ver* y exportar datos de cocción (haccp)
Modalidad de uso con programas personalizados	Modalidad de uso manual	Modalidad de uso con programas predefinidos
Modularidad	Precalentamiento automático	Programa de enfriamiento
Programación inicio retrasado	Programación cocción retrasada	Enfriamiento automático de la cámara de cocción
Libro de cocina precargado y online	Detección automática y notificación de errores.	Posibilidad de superposición
Ventilación con inversión, control de velocidad y freno motor	Vidrio interno que se puede abrir para limpieza	

Opciones

Conexión ethernet y predisposición Wi-Fi BakeNET	Sonda al corazón para cocción al vacío BakeHIN	Sistema de lavado automático BakeCLEAN
Apertura puerta izquierda	Enjuague de seguridad	

Bistrot 4T 46x33 Master Pro

Alimentacion Electrica

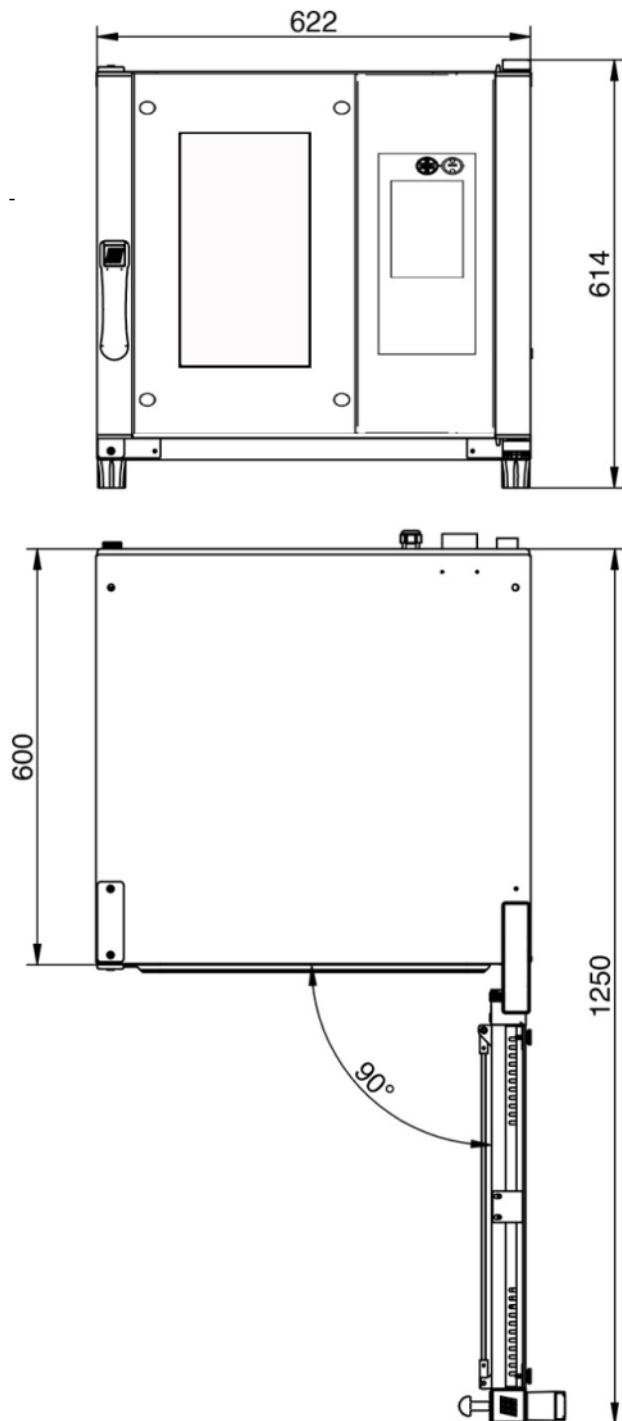

Leyenda

- A - Descarga del líquido Ø 30mm
- B - Suministro de energía eléctrica
- C - Entrada de agua 3/4"
- D - Escape de vapor Ø 50mm
- E - Entrada lavado Ø 8mm

Bistrot 4T 46x33 Master Pro

Alimentacion Electrica

Suministro y conexiones



Embalaje



Tamaño de embalaje:	700 L x 830 P x 770 H mm
Peso neto:	45 Kg
Peso bruto:	56 Kg