



## Bistrot 4T Master Pro

Alimentacion Electrica

CODIGO: 926004130

Bandejas	4T 40x60 46x66 cm
Dimensiones externas	850 L x 930 P x 670 H mm
Distancia entre bandejas	81 mm
Potencia	8 kW
Peso	68 Kg
Temperatura máxima	270° C
Alimentación	400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz

### Equipamento


Sonda al corazón BakePOINT	Sistema Multi-ventilador BakeAIR	Aislamiento térmico de alto rendimiento
Doble vidrio con baja emisión térmica	Iluminación con led	Conexión USB
Luz led azul para el control saneamiento	Predisposición para sonda al corazón cocción al vacío BakeHIN	Cinco velocidades de ventilación y cocción semi-stática
Nueve modalidades de cocción	Apertura automática de la chimenea BakeDRY	Bloqueo programas con password
Cámara de cocción redondeada	Certificación CE	Control automático seco/vapor en cámara
Control automático grado de cocción y carga enhornada	Control vapor en porcentaje BakeSTEAM	Función multi-timer para cocciones múltiples y mixtas
Inyección de vapor programable en segundos	Inyección de vapor manual	Guardar, ver* y exportar datos de cocción (haccp)
Modalidad de uso con programas personalizados	Modalidad de uso manual	Modalidad de uso con programas predefinidos
Certificación ETL / NSF	Modularidad	Precalentamiento automático
Programa de enfriamiento	Programación inicio retrasado	Programación cocción retrasada
Enfriamiento automático de la cámara de cocción	Libro de cocina precargado y online	Detección automática y notificación de errores.
Posibilidad de superposición	Ventilación con inversión, control de velocidad y freno motor	Vidrio interno que se puede abrir para limpieza

### Opciones

Conexión ethernet y predisposición Wi-Fi BakeNET	Sonda al corazón para cocción al vacío BakeHIN	Sistema de lavado automático BakeCLEAN
Apertura puerta izquierda	Enjuague de seguridad	

**Bistrot 4T Master Pro**

Alimentacion Electrica

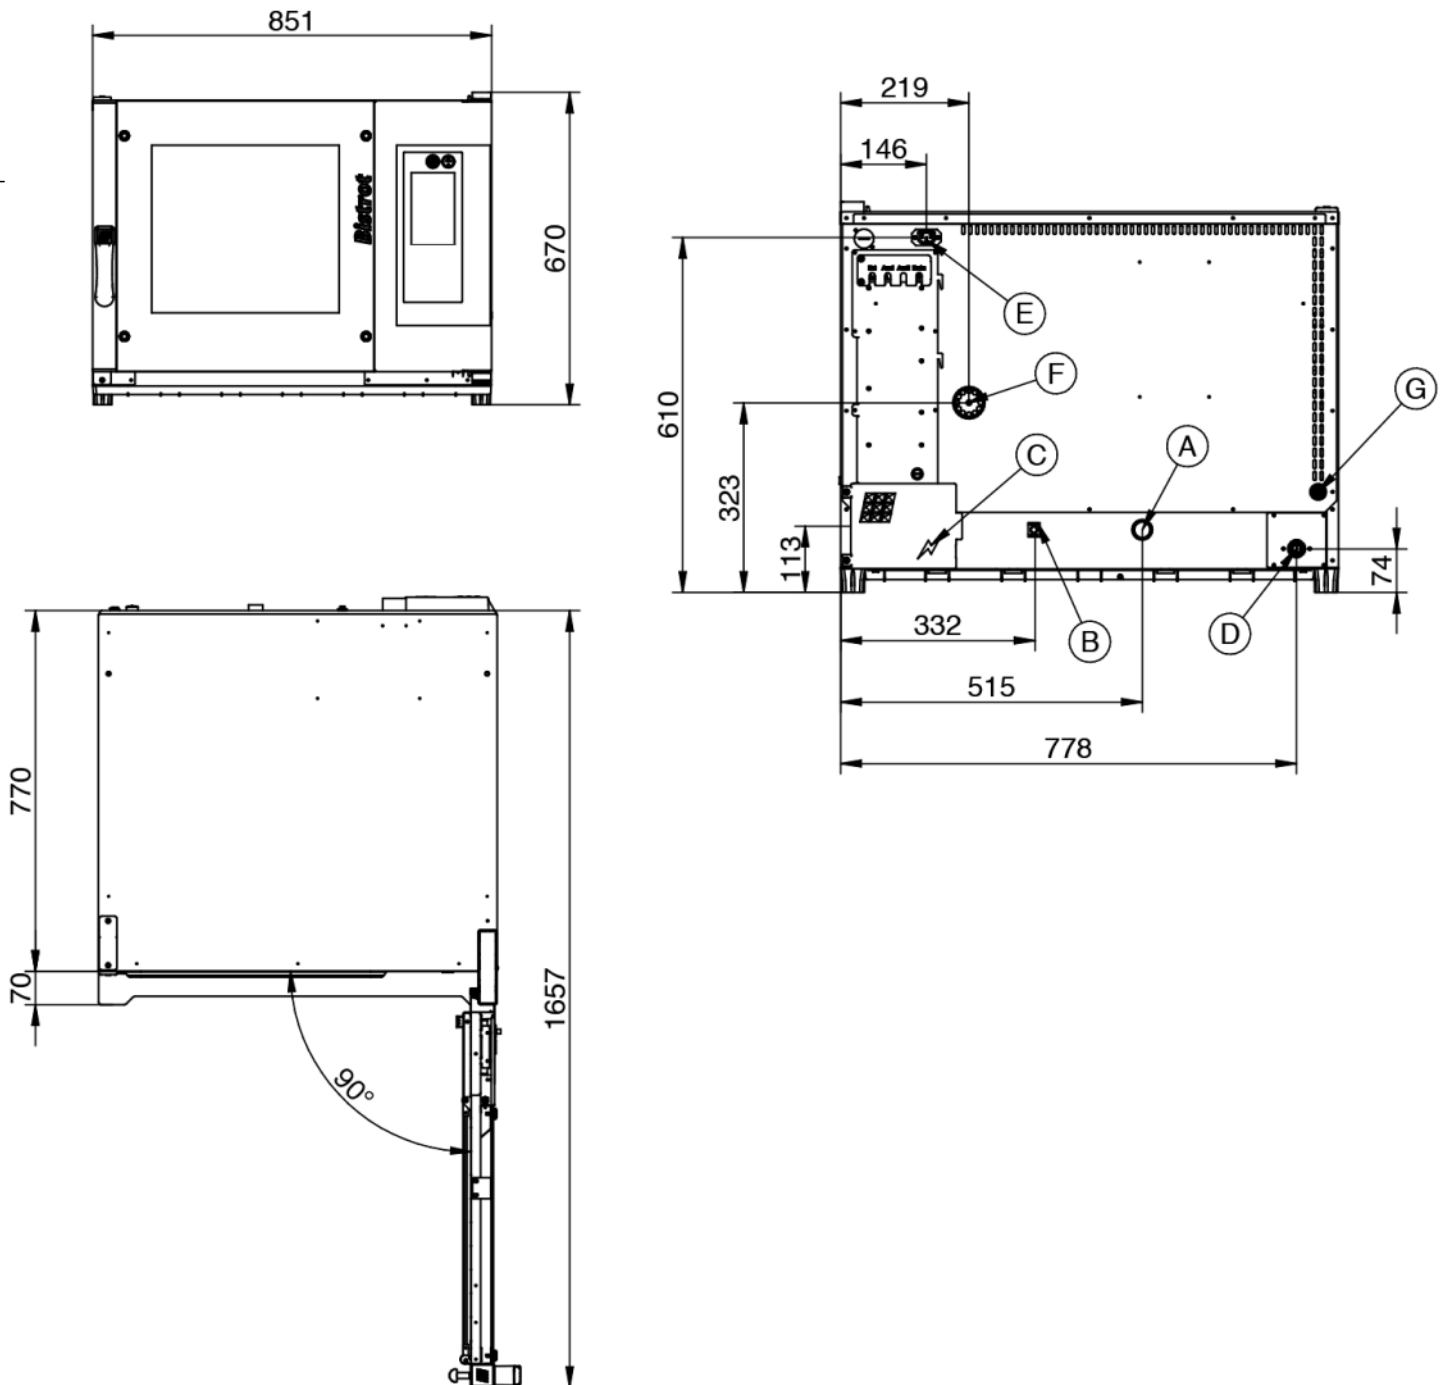

**Leyenda**

- A - Descarga del líquido Ø 30mm
- B - Terminal equipotencial
- C - Suministro de energía eléctrica
- D - Entrada de agua 3/4"
- E - Alimentación y Control de campana
- F - Escape de vapor Ø 50mm

G - Entrada lavado Ø 8mm

**Bistrot 4T Master Pro**

Alimentacion Electrica

**Suministro y conexiones**



**Embalaje**



Tamaño de embalaje:	920 L x 1000 P x 650 H mm
Peso neto:	68 Kg
Peso bruto:	85 Kg