



Deckbake 850 2T Classic H18

Alimentacion Electrica

CODIGO: 926052010

| | |
|----------------------|--|
| Bandejas | 2T 40x60 cm |
| Dimensiones internas | 820 L x 730 P x 180 H mm |
| Dimensiones externas | 1150 L x 1026 P x 397 H mm |
| Potencia | 7,3 kW |
| Peso | 114 Kg |
| Temperatura máxima | 300° C |
| Alimentación | 400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz |

Equipamento

Aislamiento térmico de alto rendimiento
Certificación CE
Inyección de vapor manual
Precalentamiento automatico
Posibilidad de superposición

Doble vidrio con baja emisión térmica
Distribución temperatura cielo/suelo en °C
Modalidad de uso manual
Programación inicio retrasado
Suelo en hormigón refractario


Bloqueo programas con password
Junta en material refractario
Modularidad
Detección automática y notificación de errores.

Opciones

Generator de vapor y chimenea automatica

Deckbake 850 2T Classic H18

Alimentacion Electrica

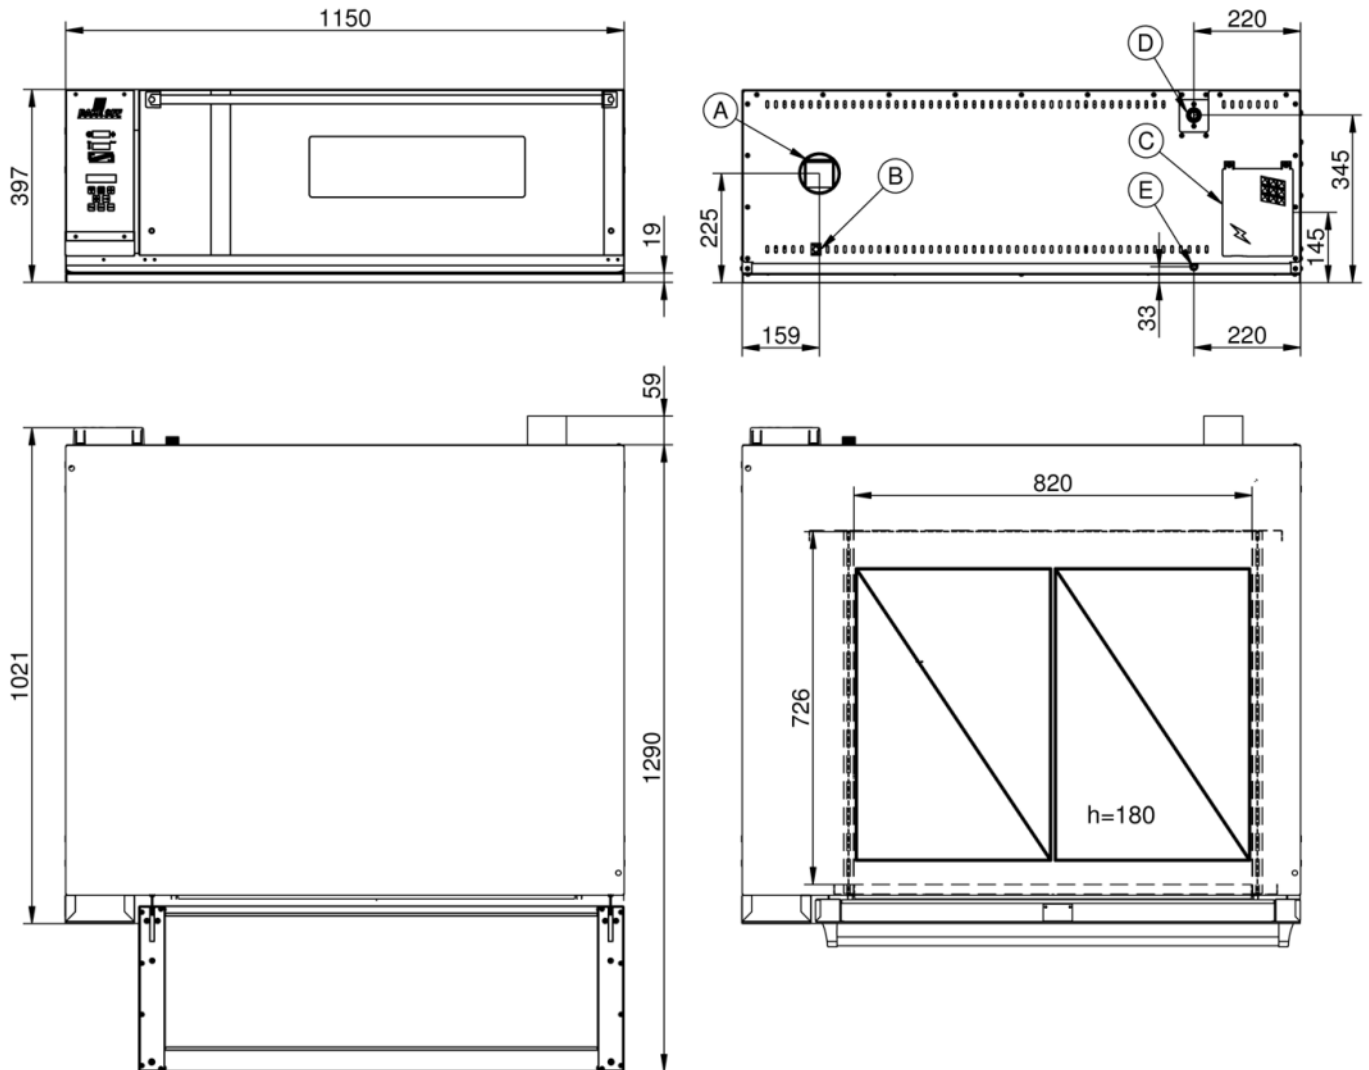

Leyenda

- A - Escape de vapor Ø 80
- B - Terminal equipotencial
- C - Suministro de energía eléctrica

E - Descarga del liquido Ø 12mm

Opcion de vapor:
D - Entrada de agua 3/4"

Deckbake 850 2T Classic H18

Alimentacion Electrica

Suministro y conexiones



Embalaje



| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Tamaño de embalaje: | 1210 L x 1180 P x 600 H mm |
| Peso neto: | 114 Kg |
| Peso bruto: | 139 Kg |