



## Deckbake 850 2T Master Pro H18

Alimentacion Electrica

**CODIGO:** 926052020

Bandejas	2T 40x60 cm
Dimensiones internas	820 L x 730 P x 180 H mm
Dimensiones externas	1150 L x 1026 P x 397 H mm
Potencia	7,3 kW
Peso	114 Kg
Temperatura máxima	300° C
Alimentación	400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz

### Equipamento

Aislamiento térmico de alto rendimiento  
Control temperatura cielo/suelo en °C  
Inyección de vapor manual  
Precalentamiento automatico  
Posibilidad de superposición

Doble vidrio con baja emisión térmica  
Junta en material refractario  
Modalidad de uso manual  
Programación inicio retrasado  
Suelo en hormigón refractario


Certificación CE  
Inyección de vapor programable en segundos  
Modularidad  
Detección automática y notificación de errores.

### Opciones

Conexión ethernet y predisposición wi-fi Wi-Fi DeckNET Generator de vapor y chimenea automatica

Deckbake 850 2T Master Pro H18

Alimentacion Electrica

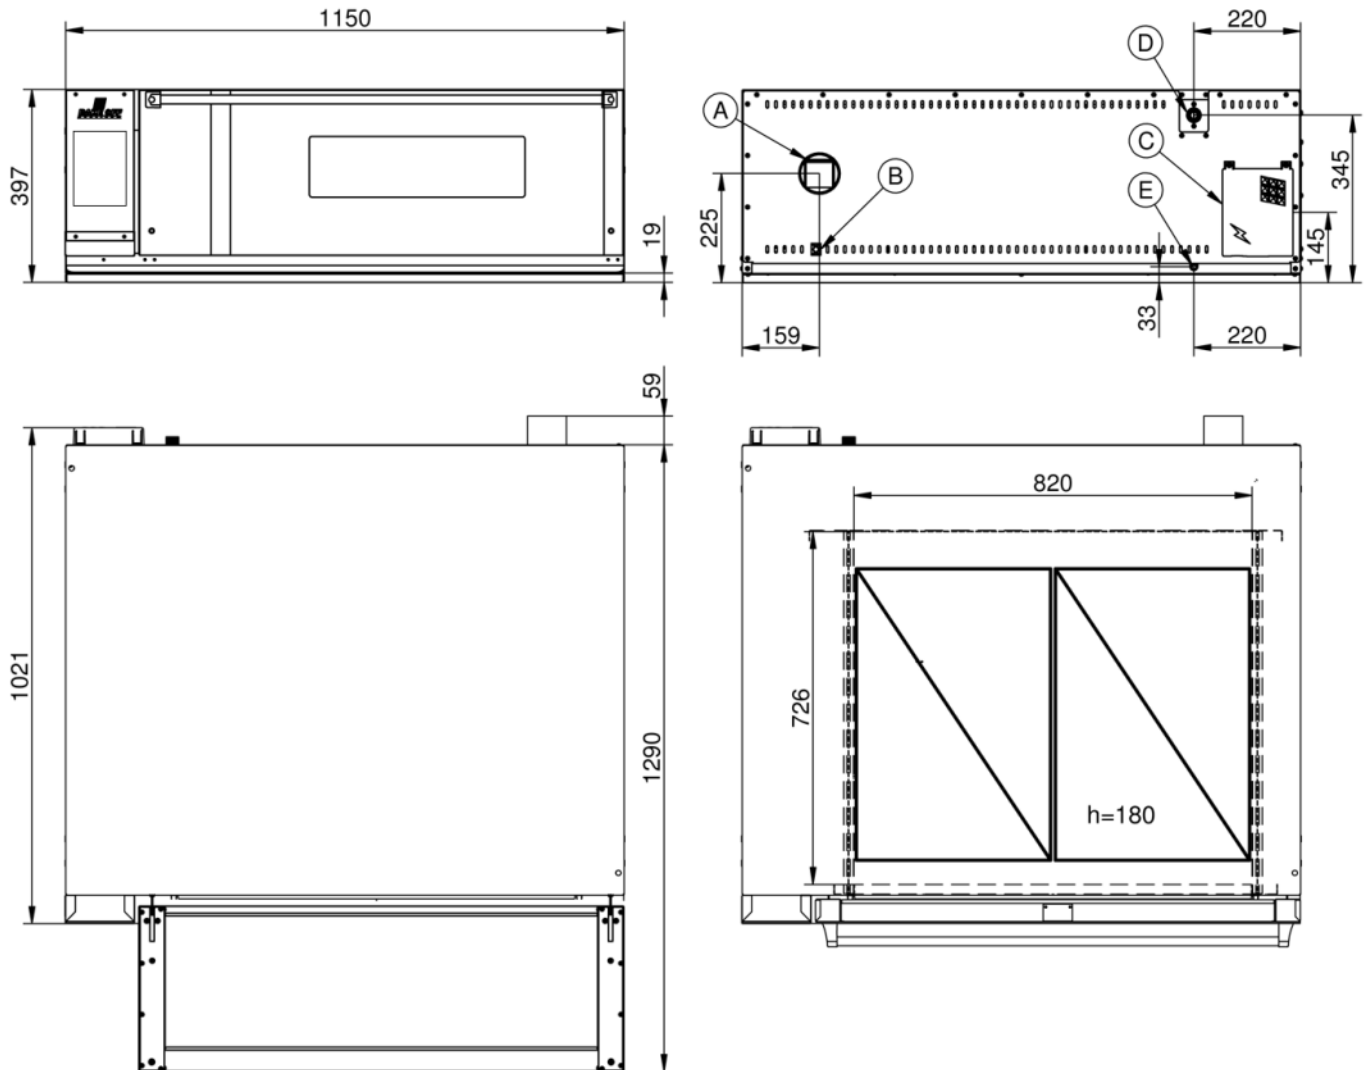

**Leyenda**

- A - Escape de vapor Ø 80
- B - Terminal equipotencial
- C - Suministro de energía eléctrica

E - Descarga del liquido Ø 12mm

Opcion de vapor:  
D - Entrada de agua 3/4"

**Deckbake 850 2T Master Pro H18**

Alimentacion Electrica

**Suministro y conexiones**



**Embalaje**



Tamaño de embalaje:	<b>1210 L x 1180 P x 600 H mm</b>
Peso neto:	<b>114 Kg</b>
Peso bruto:	<b>139 Kg</b>