



## Mistral 5T Master Pro

Alimentacion Electrica

CODIGO: 926005050

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Bandejas                 | 5T 40x60 46x66 cm  |
| Dimensiones externas     | 800 L x 1150 P x 670 H mm  |
| Distancia entre bandejas | 90 mm  |
| Potencia                 | 9 kW   |
| Peso                     | 85 Kg  |
| Temperatura máxima       | 270° C   |
| Alimentación             | 400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz |

### Equipamento


|   |   |   |
|---|---|---|
| Sistema Multi-ventilador BakeAIR                              | Aislamiento térmico de alto rendimiento                 | Doble vidrio con baja emisión térmica                 |
| Iluminación con led   | Sistema de lavado automatico BakeCLEAN                  | Conexión USB  |
| Luz led azul para el control saneamiento                      | Cinco velocidades de ventilación y cocción semi-stática | Cinco modalidades de cocción                          |
| Apertura automática de la chimenea BakeDRY                    | Bloqueo programas con password                          | Cámara de cocción redondeada                          |
| Certificación CE  | Control automático seco/vapor en cámara                 | Control automático grado de cocción y carga enhornada |
| Control vapor en porcentaje BakeSTEAM                         | Función multi-timer para cocciones múltiples y mixtas   | Inyección de vapor programable en segundos            |
| Inyección de vapor manual                                     | Guardar, ver* y exportar datos de cocción (haccp)       | Modalidad de uso con programas personalizados         |
| Modalidad de uso manual                                       | Modalidad de uso con programas predefinidos             | Modularidad   |
| Precalentamiento automatico                                   | Programa de enfriamiento                                | Programación inicio retrasado                         |
| Programación cocción retrasada                                | Enfriamiento automático de la cámara de cocción         | Libro de cocina precargado y online                   |
| Detección automática y notificación de errores.               | Enjuague de seguridad                                   | Posibilidad de superposición                          |
| Ventilación con inversión, control de velocidad y freno motor | Vidrio interno que se puede abrir para limpieza         |   |

### Opciones

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Conexión ethernet y predisposición Wi-Fi BakeNET | Apertura puerta izquierda |
|--|---------------------------|

Mistral 5T Master Pro

Alimentacion Electrica

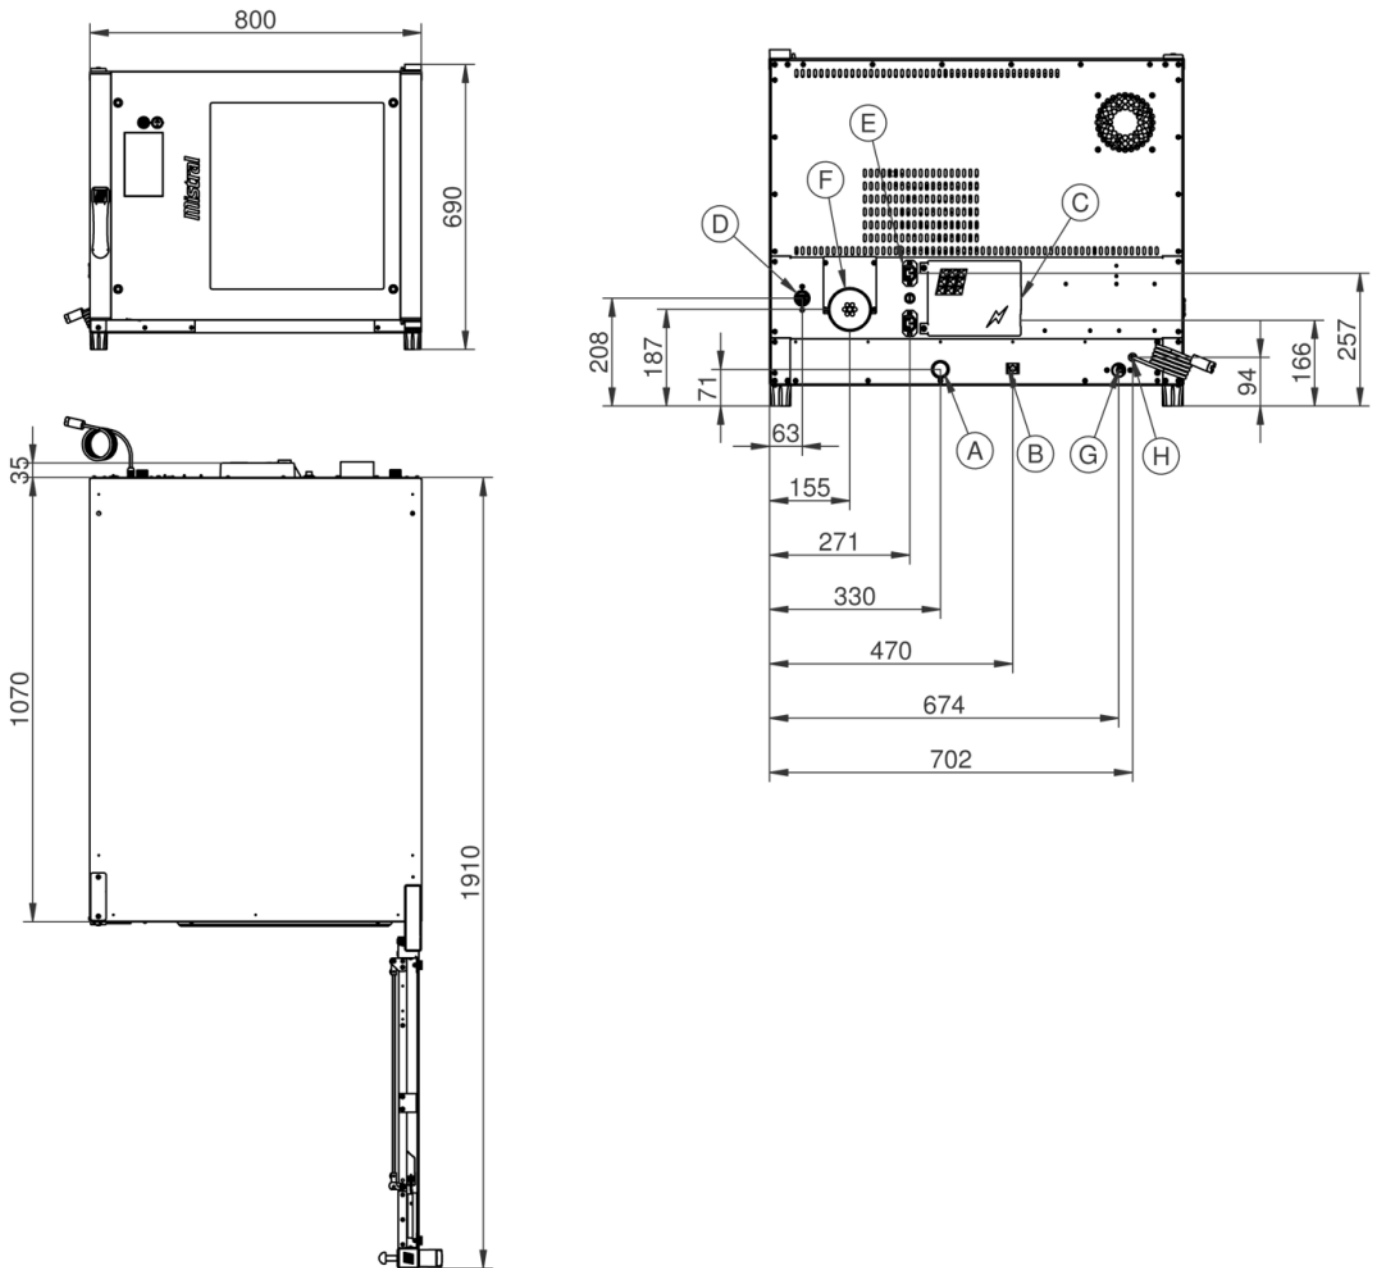

**Leyenda**

- A - Descarga del líquido Ø 30mm
- B - Terminal equipotencial
- C - Suministro de energía eléctrica
- D - Entrada de agua 3/4"
- E - Alimentación y Control de campana
- F - Escape de vapor Ø 80mm

- G - Entrada lavado 3/4"
- H - Tubo pescante para detergente


Mistral 5T Master Pro

Alimentacion Electrica

Suministro y conexiones



Embalaje

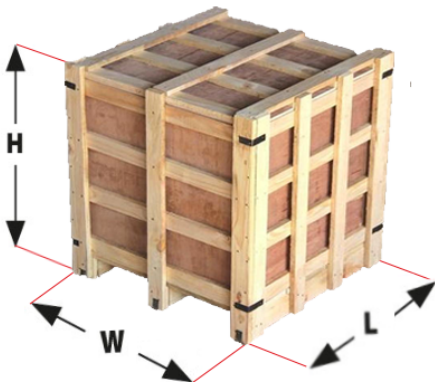

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Tamaño de embalaje: | 900 L x 1330 P x 870 H mm |
| Peso neto:          | 85 Kg                     |
| Peso bruto:         | 125 Kg                    |