



Rotorbake E2 10T 40×60 Manual

Alimentacion Electrica

CODIGO: 926009010

| | |
|--------------------------|--|
| Bandejas | 10T 40x60cm (2.4m ²) |
| Dimensiones externas | 1150 L x 1200 P x 1310 H mm |
| Distancia entre bandejas | 82 mm |
| Potencia | 16 kW |
| Peso | 265 Kg |
| Temperatura máxima | 270° C |
| Alimentación | 400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz |

Equipamento


Sistema Multi-ventilador BakeAIR
Iluminación con led
Inyección de vapor manual

Aislamiento térmico de alto rendimiento
Certificación CE
Modalidad de uso manual

Doble vidrio con baja emisión térmica
Inyección de vapor programable en segundos

Rotorbake E2 10T 40×60 Manual

Alimentacion Electrica

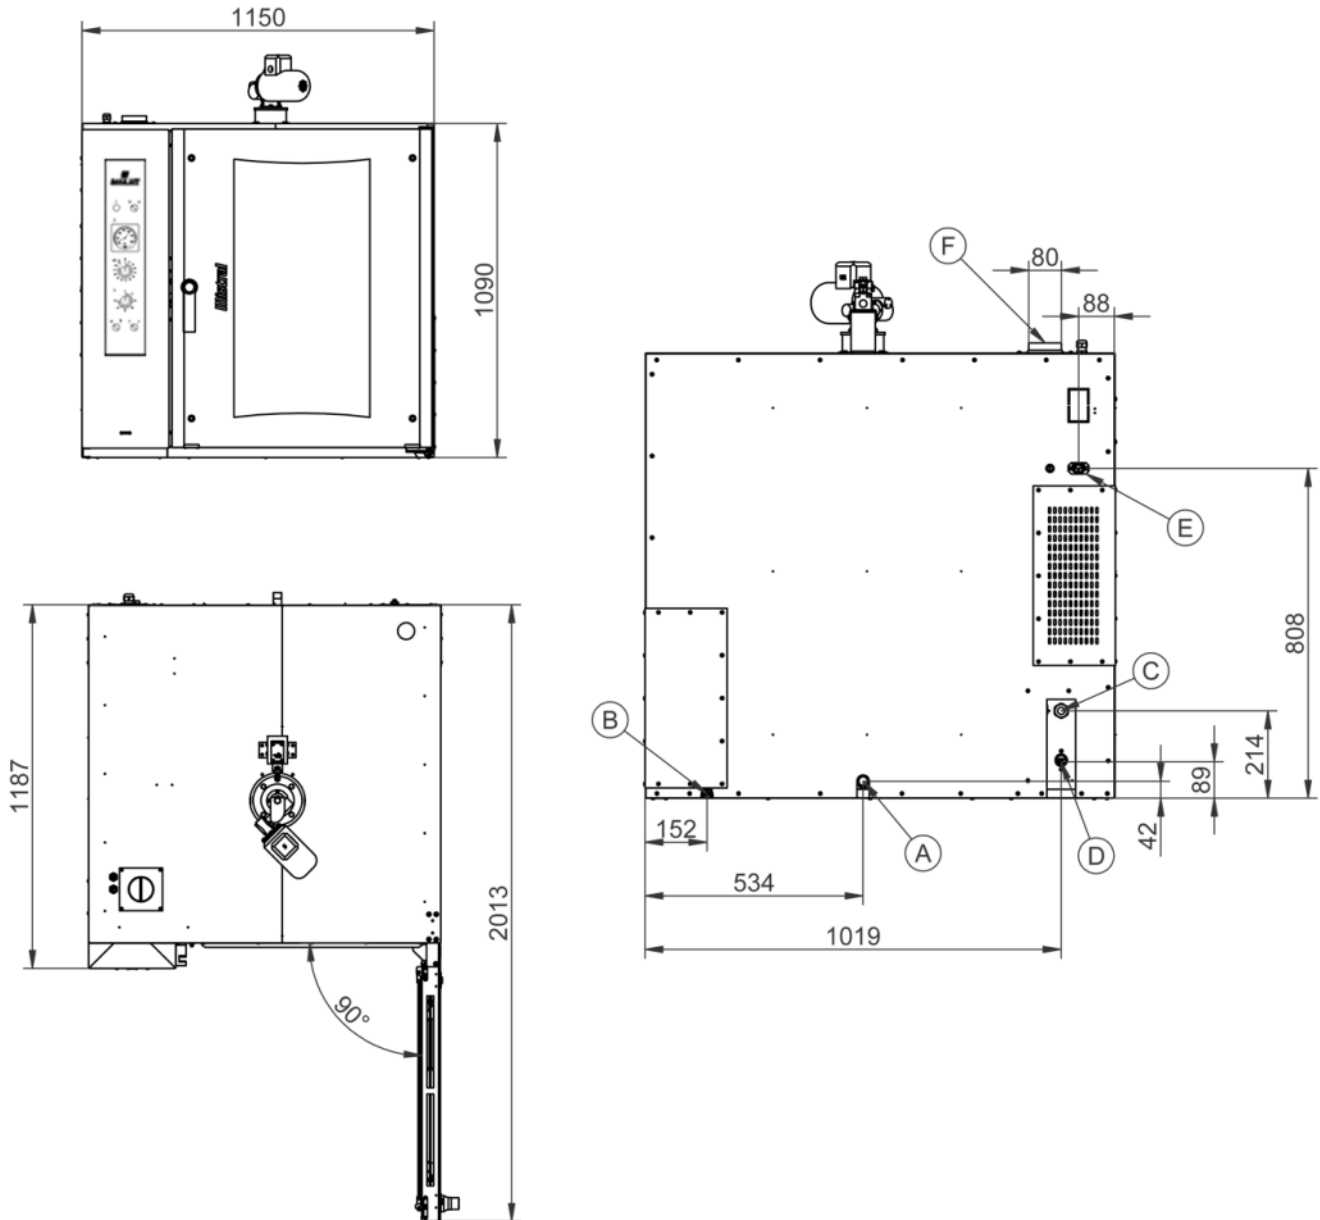

Leyenda

- A - Descarga del líquido Ø 30mm
- B - Terminal equipotencial
- C - Suministro de energía eléctrica
- D - Entrada de agua 3/4"
- E - Alimentación y Control de campana
- F - Escape de vapor Ø 80mm

Rotorbake E2 10T 40x60 Manual

Alimentacion Electrica

Suministro y conexiones



Embalaje



| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Tamaño de embalaje: | 1240 L x 1400 P x 1520 H mm |
| Peso neto: | 265 Kg |
| Peso bruto: | 305 Kg |