



Rotorbake T2 10T 46×66 Master Pro

Alimentacion de Gas

CODIGO: 926009640

Bandejas	10T 46x66cm (3.0m ²)
Dimensiones externas	1150 L x 1200 P x 1310 H mm
Distancia entre bandejas	82 mm
Potencia	16,5 kW - 14.187 Kcal/h (*) - Ele. 0,7 kW
Peso	280 Kg
Temperatura máxima	270° C
Alimentación	400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz

Equipamento


Sistema Multi-ventilador BakeAIR	Aislamiento térmico de alto rendimiento	Doble vidrio con baja emisión térmica
Conexión USB	Quemador de gas premezclado BakeFIRE	Cinco velocidades de ventilación y cocción semi-stática
Cinco modalidades de cocción	Apertura automática de la chimenea BakeDRY	Bloqueo programas con password
Intercambiador de calor dentro de la cámara de cocción	Certificación CE	Control automático seco/vapor en cámara
Control automático grado de cocción y carga enhornada	Control vapor en porcentaje BakeSTEAM	Función multi-timer para cocciones múltiples y mixtas
Inyección de vapor programable en segundos	Inyección de vapor manual	Guardar, ver* y exportar datos de cocción (haccp)
Modalidad de uso con programas personalizados	Modalidad de uso manual	Modalidad de uso con programas predefinidos
Certificación ETL / NSF	Pre calentamiento automático	Programa de enfriamiento
Programación inicio retrasado	Programación cocción retrasada	Enfriamiento automático de la cámara de cocción
Libro de cocina precargado y online	Detección automática y notificación de errores.	Vidrio interno que se puede abrir para limpieza

Opciones

Conexión ethernet y predisposición Wi-Fi BakeNET

Rotorbake T2 10T 46×66 Master Pro

Alimentacion de Gas

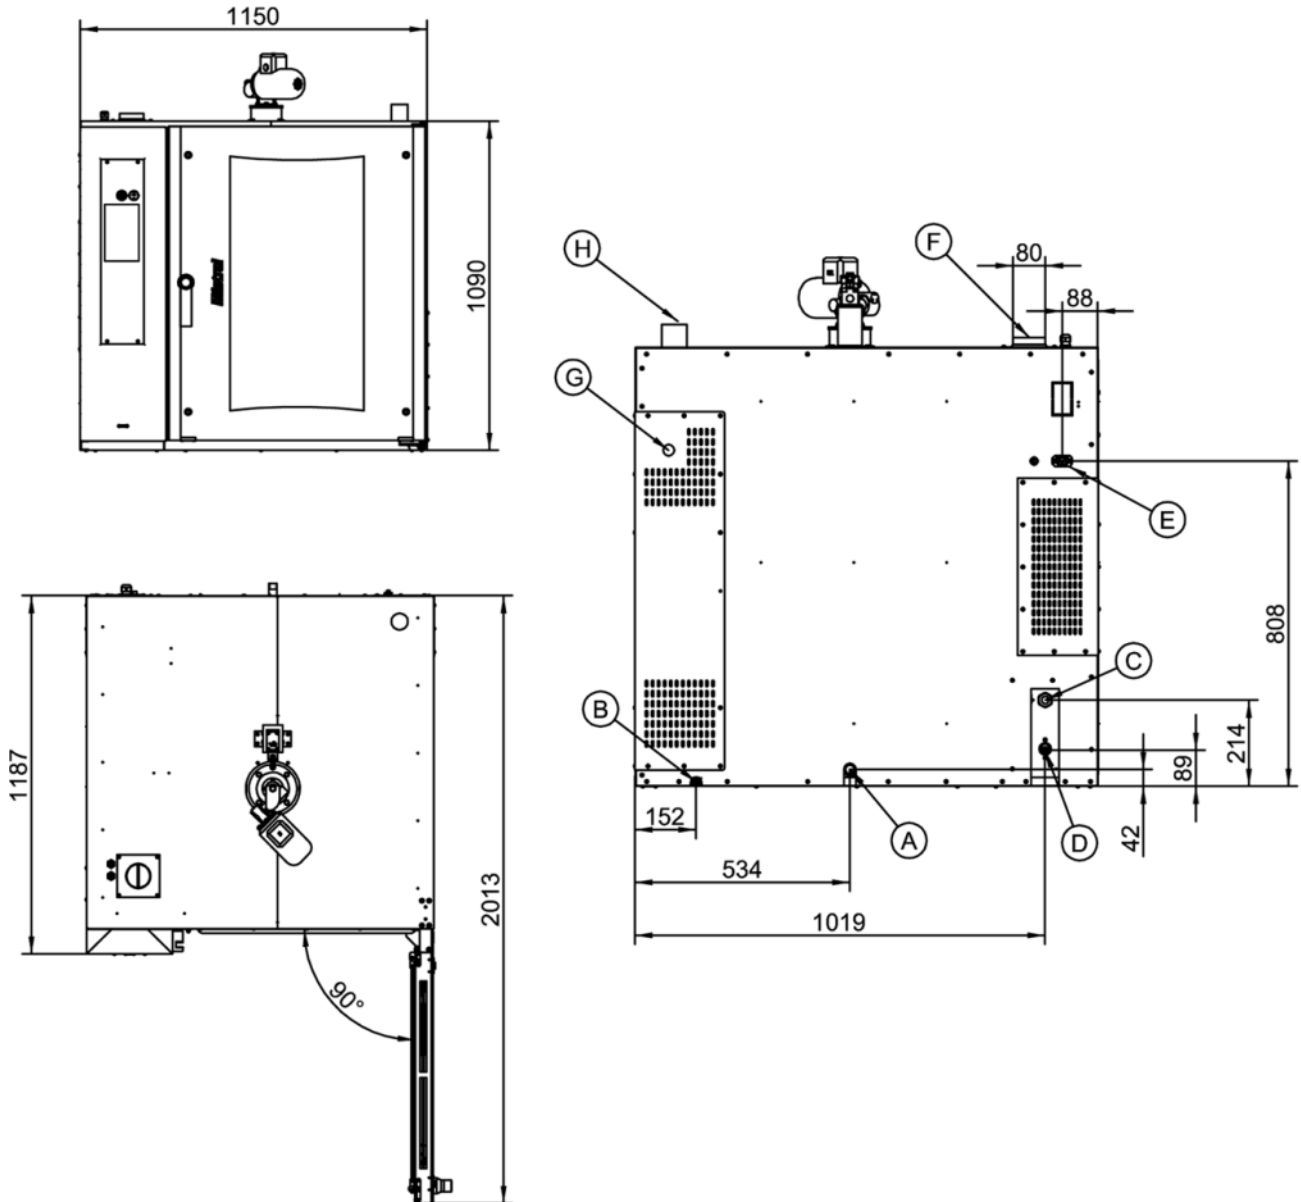

Leyenda

- A - Descarga del líquido Ø 30mm
- B - Terminal equipotencial
- C - Suministro de energía eléctrica 0,7 kW
- D - Entrada de agua 3/4"
- E - Alimentación y Control de campana
- F - Escape de vapor Ø 80mm

- G - Entrada alimentación de gas 1/2
- H - Ø 50mm Escape de los gases


Rotorbake T2 10T 46x66 Master Pro

Alimentacion de Gas

Suministro y conexiones



Embalaje

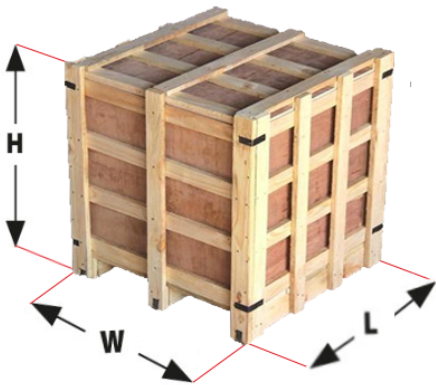

Tamaño de embalaje:	1240 L x 1400 P x 1520 H mm
Peso neto:	280 Kg
Peso bruto:	320 Kg