



## Deckbake 1050 4T Master Pro H24

Alimentazione Elettrica

**CODICE:** 926052420

Teglie	4T 40x60 cm
Dimensioni interne	1230 L x 930 P x 240 H mm
Dimensioni esterne	1600 L x 1226 P x 457 H mm
Potenza	10,9 kW
Peso	225 Kg
Temperatura massima	300° C
Alimentazione	400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz

### Dotazioni


Doppio vetro basso emissivo	Isolamento termico ad alta resa	Certificazione CE
Controllo temperatura cielo / suolo in °C	Guarnizione porta in materiale refrattario	Iniezione di vapore programmabile a tempo
Iniezione di vapore manuale	Modalità di utilizzo manuale	Modularità
Preriscaldamento automatico	Programmazione accensione differita	Rilevazione automatica e segnalazione errori
Sovrapponibilità	Suolo in cemento refrattario	

### Opzioni

Connessione Ethernet e predisposizione Wi-Fi DeckNET	Vaporiera e camino automatico	Connessione WI-FI DeckNET - disponibile solo con pannello vision
--	-------------------------------	--

**Deckbake 1050 4T Master Pro H24**

Alimentazione Elettrica

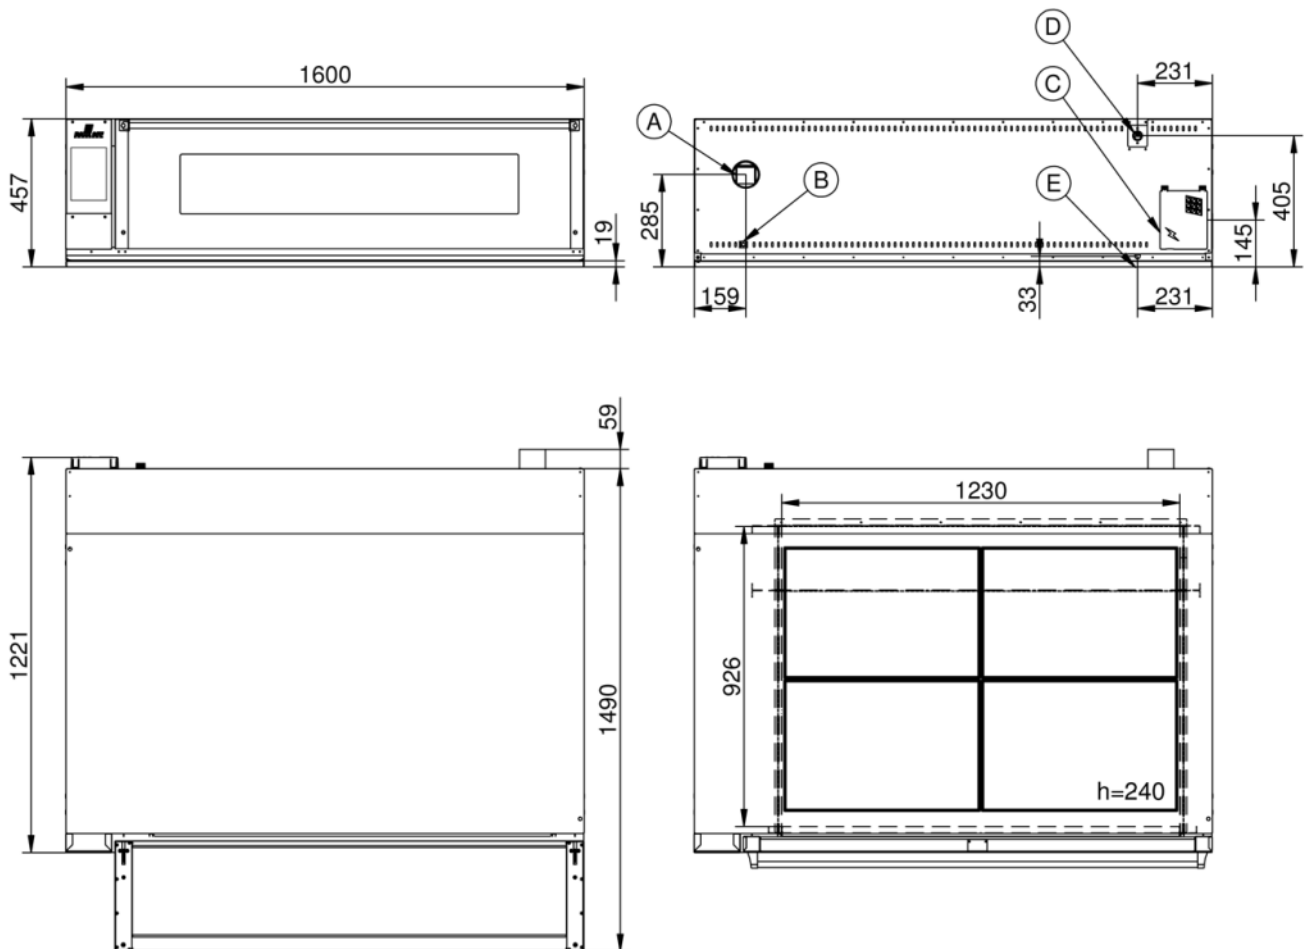

**Legenda**

- A - Scarico vapori Ø 80
- B - Morsetto equipotenziale
- C - Alimentazione elettrica

E - Scarico acqua Ø 12mm

Opzione Vaporiera:  
D - Ingresso acqua 3/4"


**Deckbake 1050 4T Master Pro H24**

Alimentazione Elettrica

Alimentazione e allacciamenti



Imballaggio

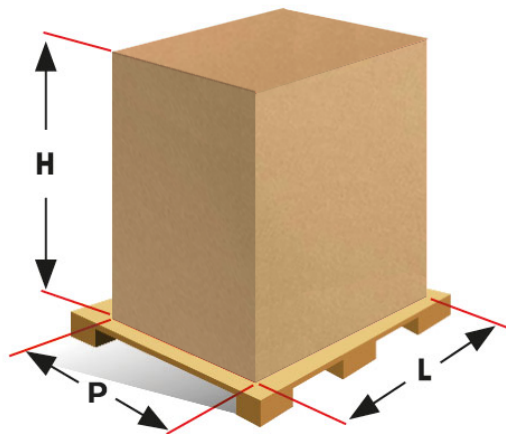

Dimensioni imballaggio:	<b>1660 L x 1380 P x 660 H mm</b>
Peso netto:	<b>225 Kg</b>
Peso lordo:	<b>265 Kg</b>