



Mistral 6TTR Master Pro

Alimentazione a Gas

CODICE: 926006570

Teglie	6T 60x40 66x46 cm
Dimensioni esterne	1000 L x 990 P x 695 H mm
Distanza teglie	80 mm
Potenza	10 kW - 8.600 Kcal/h (*) - Ele. 0,55 kW
Peso	146 Kg
Temperatura massima	270° C
Alimentazione	400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz

Dotazioni


Doppio vetro basso emissivo	Illuminazione interna a led	Sistema multiventola BakeAIR
Isolamento termico ad alta resa	Sistema di lavaggio automatico BakeCLEAN	Connessione USB
Brucciore premiscelato BakeFIRE	Led blu per verifica pulizia camera	Vaschetta raccogli gocce
Cinque velocita' di ventilazione e cottura semi-statica	Cinque modalita' di cottura	Apertura automatica del camino BakeDRY
Blocco programmi con password	Camera di cottura con angoli arrotondati	Certificazione CE
Controllo automatico del clima in camera	Controllo automatico del grado di cottura e del carico di infornata	Controllo vapore in percentuale BakeSTEAM
Iniezione di vapore programmabile a tempo	Iniezione di vapore manuale	Memorizzazione, visualizzazione* ed esportazione dati di cottura (haccp)
Modalità di utilizzo con programmi personalizzati	Modalità di utilizzo manuale	Modalità di utilizzo con programmi preimpostati
Certificazione ETL / NSF	Preriscaldamento automatico	Programma di raffreddamento
Programmazione accensione differita	Programmazione cottura differita	Raffreddamento automatico della camera di cottura
Ricettario precaricato e online	Rilevazione automatica e segnalazione errori	Risciacquo di sicurezza
Ventilazione con inversione, controllo velocita' e freno motore	Vetro interno apribile per pulizia	

Opzioni

Connessione Ethernet e predisposizione Wi-Fi BakeNET Apertura porta sinistra

Mistral 6TTR Master Pro

Alimentazione a Gas

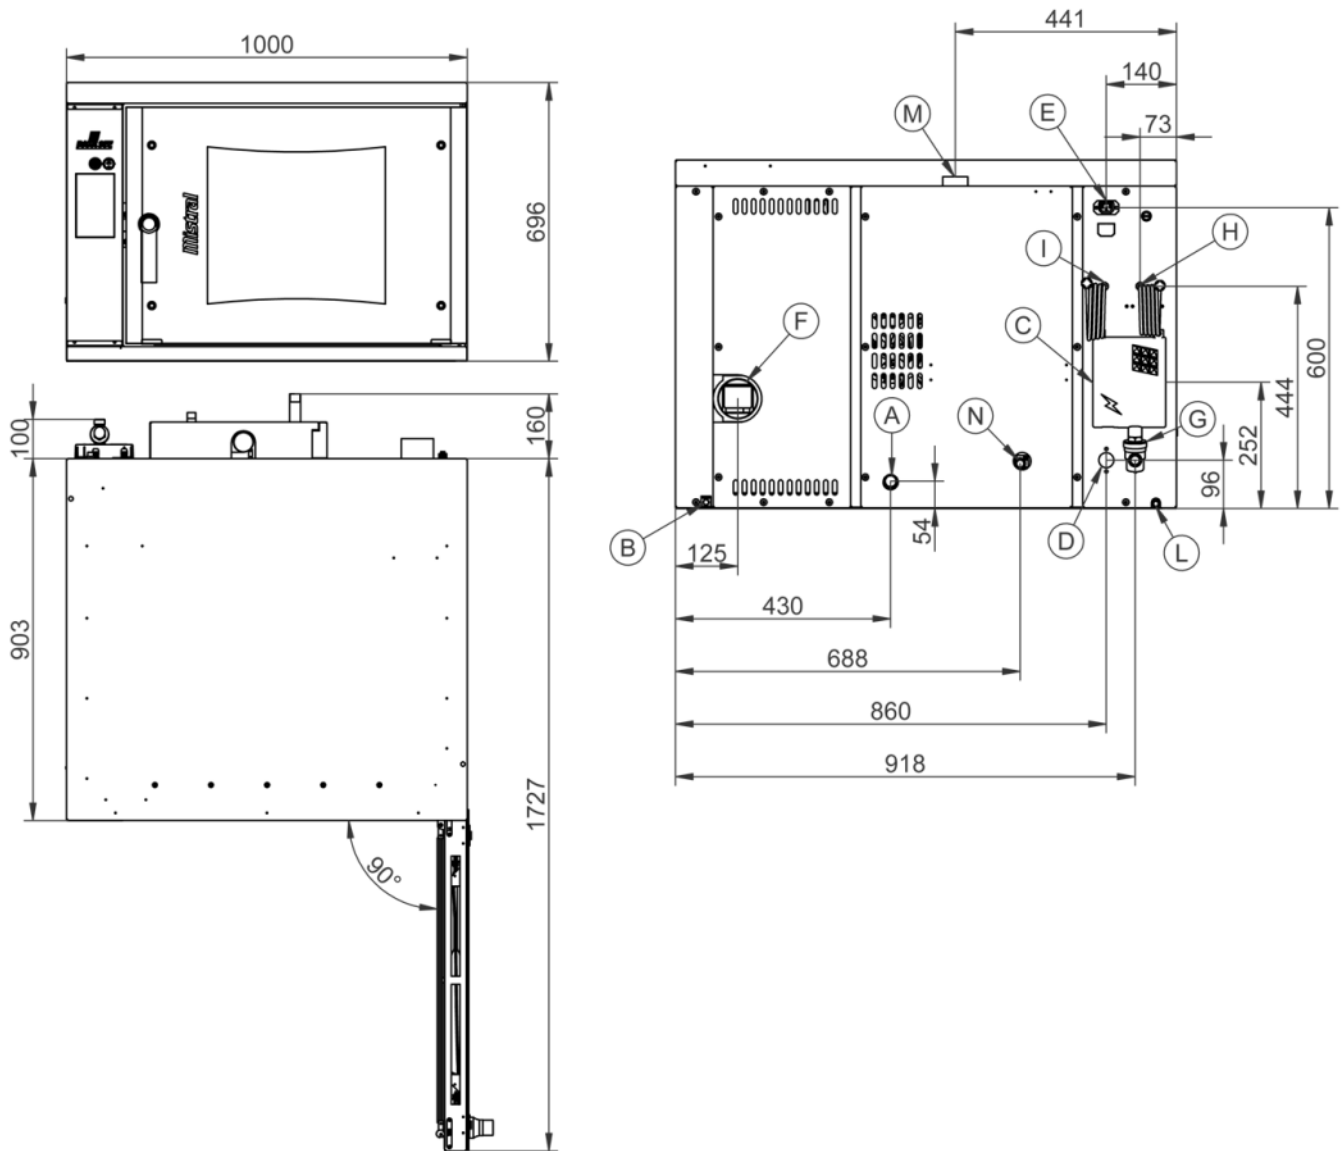


Legenda

- | | |
|-------------------------------------|--|
| A - Scarico acqua 3/4" | G - Ingresso lavaggio 3/4" |
| B - Morsetto equipotenziale | H - Tubo pescante per brillantante |
| C - Alimentazione elettrica 0,55 kW | I - Tubo pescante per detergente |
| D - Ingresso acqua 3/4" | L - Scarico condensa vaschetta sottoporta Ø 12 |
| E - Alimentazione per cappa | M - Ø 50mm Scarico fumi camera di combustione |
| F - Scarico vapori Ø 80mm | N - 1/2 Ingresso alimentazione gas |

Mistral 6TTR Master Pro

Alimentazione a Gas

Alimentazione e allacciamenti

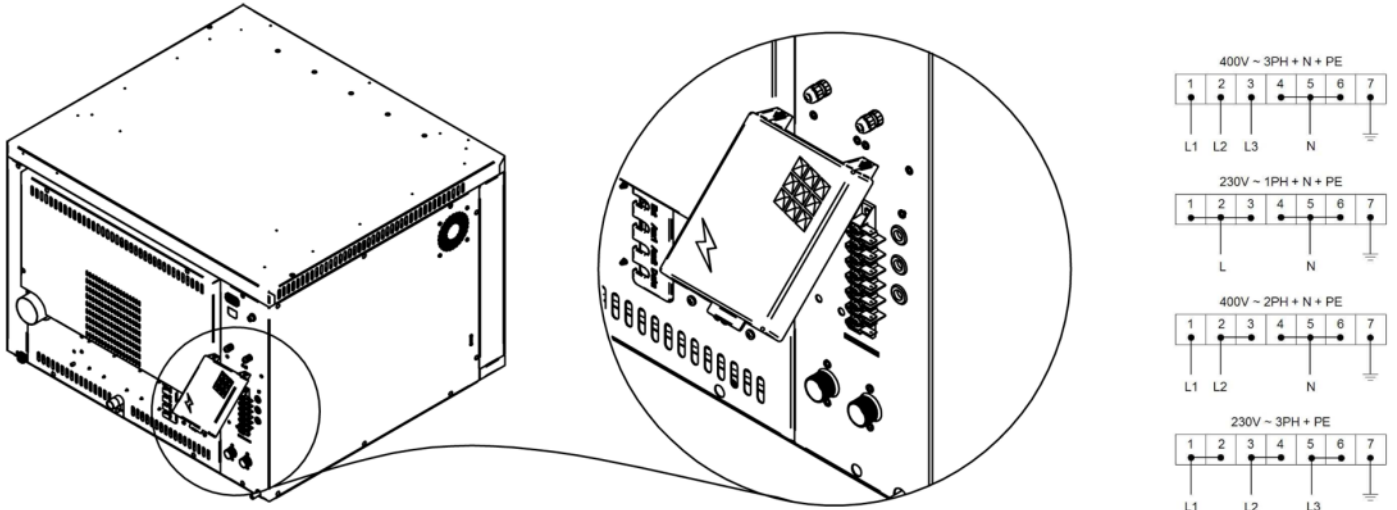

Imballaggio



Dimensioni imballaggio:	1070 L x 1100 P x 950 H mm
Peso netto:	146 Kg
Peso lordo:	180 Kg