



Rotorbake T11 18T Classic

Alimentazione a Gas

CODICE: 926018350

Teglie	18T 80x80 (11.5m ²) 2x46x66 (10.9m ²) 66x92 (10.9m ²) 80x100cm (14.4m ²)
Dimensioni esterne	1550 L x 2244 P x 2504 H mm
Distanza teglie	93 mm
Potenza	70 kW - 60.000 Kcal/h - Ele. 2 kW
Peso	1150 Kg
Temperatura massima	270° C
Alimentazione	400 V ~ 3PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz

Dotazioni

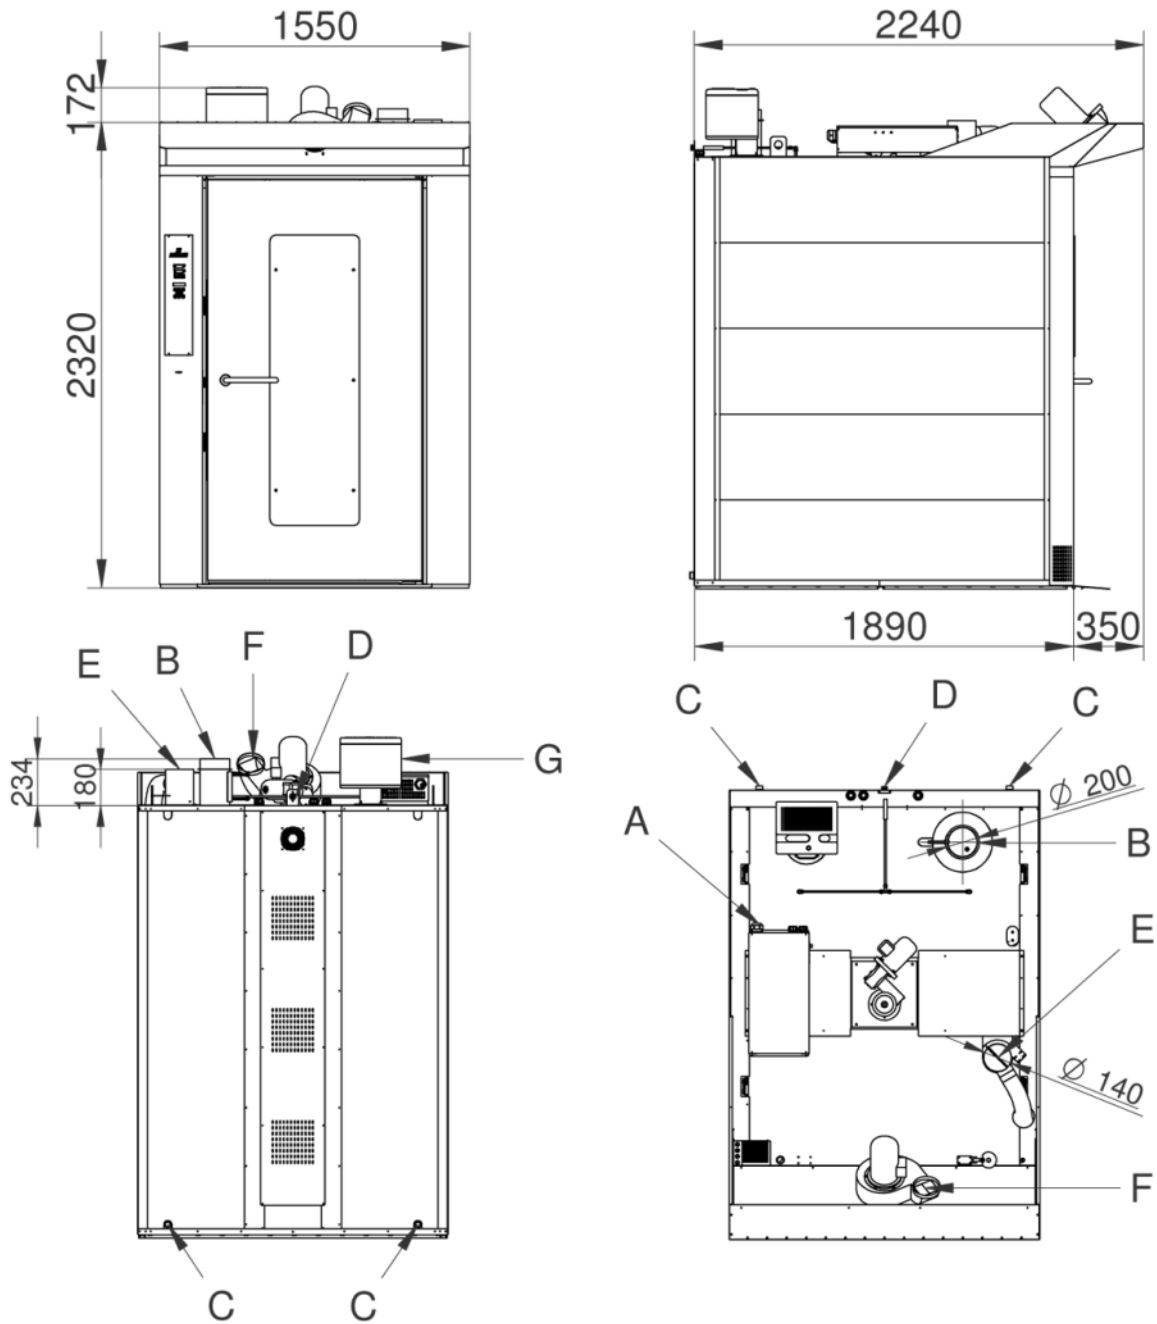
Doppio vetro basso emissivo	Sistema multiventola BakeAIR	Isolamento termico ad alta resa
Cinque velocita' di ventilazione e cottura semi-statica	Cinque modalita' di cottura	Apertura automatica del camino BakeDRY
Blocco programmi con password	Camera di combustione garantita 7 anni	Scambiatore di calore interno alla camera di cottura
Certificazione CE	Controllo automatico del clima in camera	Controllo automatico del grado di cottura e del carico di infornata
Controllo vapore in percentuale BakeSTEAM	Doppia vaporiera RotorBake	Funzione multi-timer per cotture multiple e miste
Memorizzazione, visualizzazione* ed esportazione dati di cottura (haccp)	Modalità di utilizzo con programmi personalizzati	Modalità di utilizzo manuale
Modalità di utilizzo con programmi preimpostati	Certificazione ETL / NSF	Preriscaldamento automatico
Programma di raffreddamento	Programmazione accensione differita	Programmazione cottura differita
Ricettario precaricato e online	Rilevazione automatica e segnalazione errori	

Opzioni

Pannellatura esterna INOX	Doppia serratura e doppia guarnizione porta	Piattaforma rotante
Sollevamento automatico del carrello	Apertura porta sinistra	Data logger per connessione USB

Rotorbake T11 18T Classic

Alimentazione a Gas






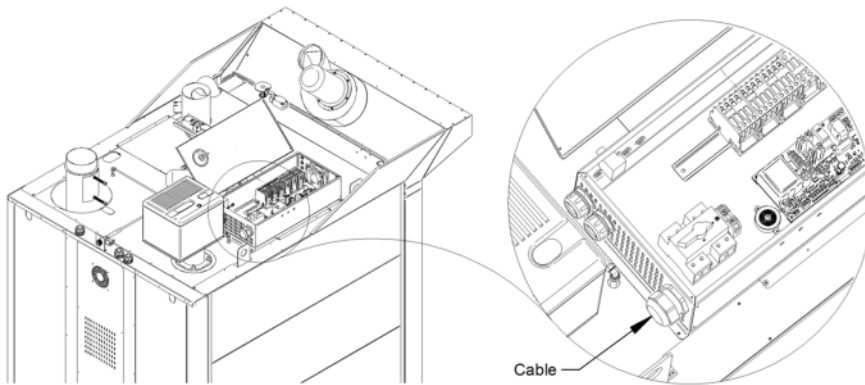
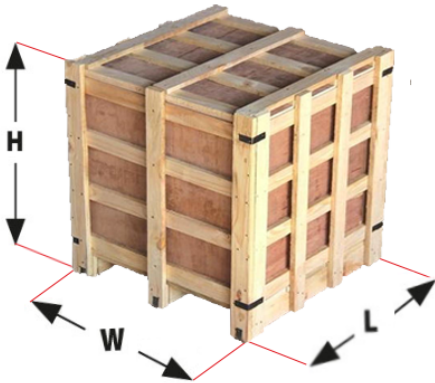
Legenda

- A - Alimentazione elettrica 2 kW - (Pg36)
- B - \varnothing 200mm Scarico fumi camera di combustione
- C - Scarico acqua 1"
- D - Entrata acqua 3/4"
- E - Scarico vapori camera \varnothing 140
- F - Scarico vapori cappa

G - Bruciatore

Rotorbake T11 18T Classic

Alimentazione a Gas

Alimentazione e allacciamenti**Imballaggio**

Dimensioni imballaggio:

1660 L x 2250 P x 2550 H mm

Peso netto:

1150 Kg

Peso lordo:

1250Kg