



Rotorbake T2 10T 50x70 Classic

Alimentazione a Gas

CODICE: 926009720

| | |
|---------------------|--|
| Teglie | 10T 50x70 cm (3.5m ²) |
| Dimensioni esterne | 1150 L x 1200 P x 1310 H mm |
| Distanza teglie | 82 mm |
| Potenza | 16,5 kW - 14.187 Kcal/h (*) - Ele. 0,7 kW |
| Peso | 280 Kg |
| Temperatura massima | 270° C |
| Alimentazione | 400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz |

Dotazioni


| | | |
|---|---|--|
| Doppio vetro basso emissivo | Sistema multiventola BakeAIR | Isolamento termico ad alta resa |
| Brucciore premiscelato BakeFIRE | Cinque velocita' di ventilazione e cottura semi-statica | Cinque modalita' di cottura |
| Apertura automatica del camino BakeDRY | Blocco programmi con password | Scambiatore di calore interno alla camera di cottura |
| Certificazione CE | Controllo automatico del clima in camera | Controllo automatico del grado di cottura e del carico di infornata |
| Controllo vapore in percentuale BakeSTEAM | Funzione multi-timer per cotture multiple e miste | Memorizzazione, visualizzazione* ed esportazione dati di cottura (haccp) |
| Modalità di utilizzo con programmi personalizzati | Modalità di utilizzo manuale | Modalità di utilizzo con programmi preimpostati |
| Preriscaldamento automatico | Programma di raffreddamento | Programmazione accensione differita |
| Programmazione cottura differita | Ricettario precaricato e online | Rilevazione automatica e segnalazione errori |
| Vetro interno apribile per pulizia | | |

Opzioni

Data logger per connessione USB

Rotorbake T2 10T 50x70 Classic

Alimentazione a Gas

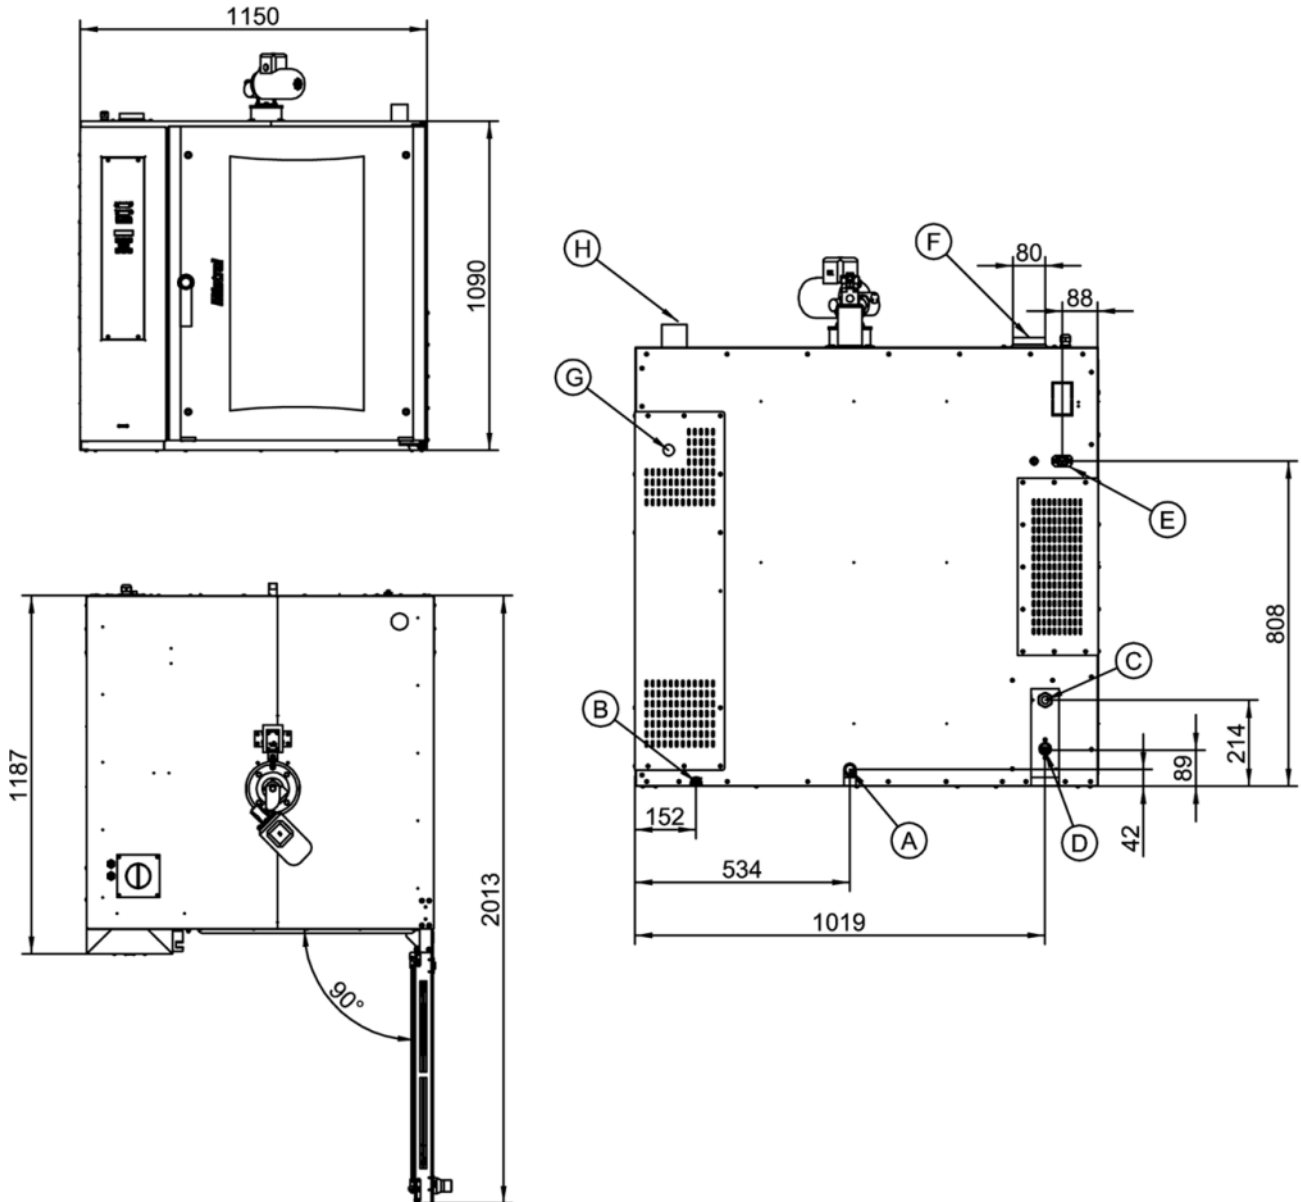

Legenda

- A - Scarico acqua Ø 30mm
- B - Morsetto equipotenziale
- C - Alimentazione elettrica 0,7 kW
- D - Ingresso acqua 3/4"
- E - Alimentazione per cappa
- F - Scarico vapori Ø 80mm

- G - 1/2 Ingresso alimentazione gas
- H - Ø 50mm Scarico fumi camera di combustione


Rotorbake T2 10T 50x70 Classic

Alimentazione a Gas

Alimentazione e allacciamenti



Imballaggio

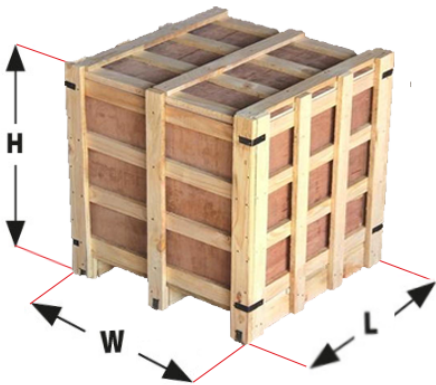

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Dimensioni imballaggio: | 1240 L x 1400 P x 1520 H mm |
| Peso netto: | 280 Kg |
| Peso lordo: | 320 Kg |