



## Rotorbake T2 10T 50×70 Master Pro

Alimentazione a Gas

CODICE: 926009740

Teglie	10T 50x70 cm (3.5m <sup>2</sup> )
Dimensioni esterne	1150 L x 1200 P x 1310 H mm
Distanza teglie	82 mm
Potenza	16,5 kW - 14.187 Kcal/h (*) - Ele. 0,7 kW
Peso	280 Kg
Temperatura massima	270° C
Alimentazione	400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz

### Dotazioni

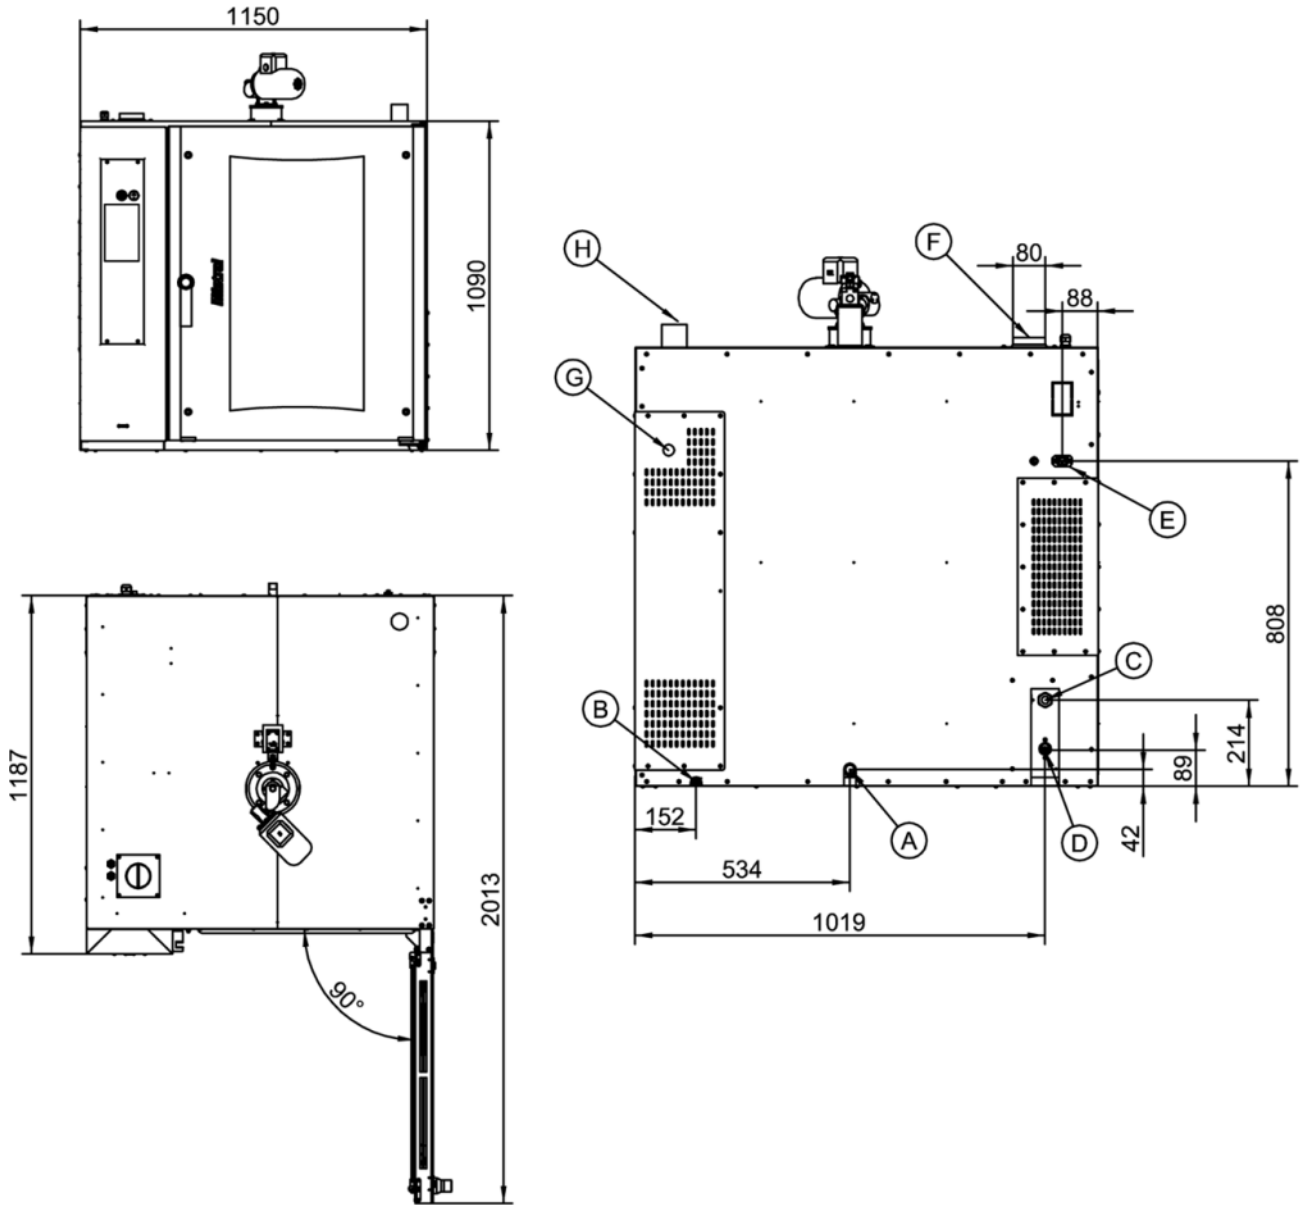
Doppio vetro basso emissivo	Sistema multiventola BakeAIR	Isolamento termico ad alta resa
Connessione USB	Bruciatore premiscelato BakeFIRE	Cinque velocita' di ventilazione e cottura semi-statica
Cinque modalita' di cottura	Apertura automatica del camino BakeDRY	Blocco programmi con password
Scambiatore di calore interno alla camera di cottura	Certificazione CE	Controllo automatico del clima in camera
Controllo automatico del grado di cottura e del carico di infornata	Controllo vapore in percentuale BakeSTEAM	Funzione multi-timer per cotture multiple e miste
Iniezione di vapore programmabile a tempo	Iniezione di vapore manuale	Memorizzazione, visualizzazione* ed esportazione dati di cottura (haccp)
Modalità di utilizzo con programmi personalizzati	Modalità di utilizzo manuale	Modalità di utilizzo con programmi preimpostati
Preriscaldamento automatico	Programma di raffreddamento	Programmazione accensione differita
Programmazione cottura differita	Raffreddamento automatico della camera di cottura	Ricettario precaricato e online
Rilevazione automatica e segnalazione errori	Vetro interno apribile per pulizia	

### Opzioni

Connessione Ethernet e predisposizione Wi-Fi BakeNET

Rotorbake T2 10T 50x70 Master Pro

Alimentazione a Gas





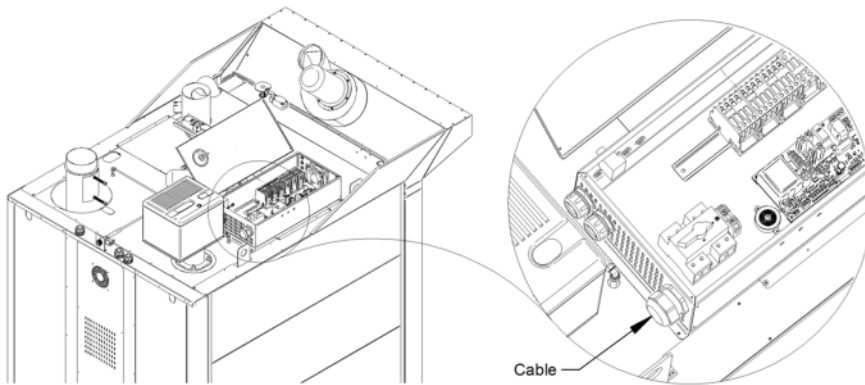
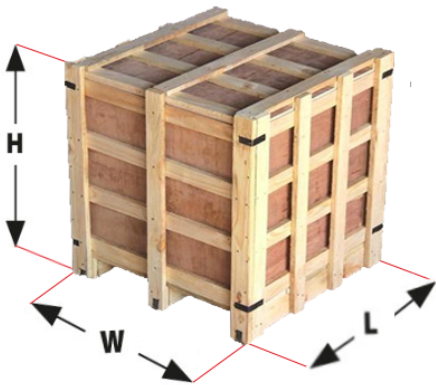
**Legenda**

- A - Scarico acqua Ø 30mm
- B - Morsetto equipotenziale
- C - Alimentazione elettrica 0,7 kW
- D - Ingresso acqua 3/4"
- E - Alimentazione per cappa
- F - Scarico vapori Ø 80mm

- G - 1/2 Ingresso alimentazione gas
- H - Ø 50mm Scarico fumi camera di combustione

**Rotorbake T2 10T 50x70 Master Pro**

Alimentazione a Gas

**Alimentazione e allacciamenti****Imballaggio**

Dimensioni imballaggio:

1240 L x 1400 P x 1520 H mm

Peso netto:

280 Kg

Peso lordo:

320 Kg