



Bistrot 10T Classic

Alimentation en Gaz

CODE: 925913150

Plaques	10T 40x60 46x66 cm
Dimensions extérieures	850 L x 930 P x 1260 H mm
Distance plaques	81 mm
Puissance	16,5 kW - 14.187 Kcal/h (*) - Ele. 1,15 kW
Poids	134 Kg
Température maximale	270° C
Alimentation	400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz

Équipement



Double vitre à faible émissivité thermique	Éclairage intérieur à led	Système multi-ventilateur BakeAIR
Sonde au cœur BakePOINT	Isolation thermique à haute rendement	Brûleur à prémélange BakeFIRE
LED bleue pour vérification propreté de la chambre	Cinq vitesses de ventilation et cuisson semi-statique	Neuf méthodes de cuisson
Ouverture automatique de la cheminée BakeDRY	Bloc programmes avec password	Chambre de cuisson aux angles arrondis
Certification CE	Contrôle automatique sec/vapeur dans la chambre	Contrôle vapeur en pourcentage BakeSTEAM
Contrôle automatique degré de cuisson et chargement fournée	Fonction multi-timer pour cuissons multiples et mixtes	Mémorisation, affichage * et exportation des données de cuisson (haccp)
Mode d'utilisation avec programmes personnalisés	Mode d'utilisation manuel	Mode d'utilisation avec programmes prédéfinis
Certification ETL / NSF	Préchauffage automatique	Programme de refroidissement
Programmation démarrage différé	Programmation cuisson différé	Livre de cuisine préchargé et online
Détection automatique et rapport d'erreur	Vitre intérieure qui peut être ouverte pour le nettoyage	Ventilation avec inversion, contrôle de vitesse et frein moteur

Options

Sonde au cœur MultiBakePOINT	Système de lavage automatique BakeCLEAN	Ouverture porte gauche
Data logger pour connexion USB	Rinçage de sécurité	

Bistrot 10T Classic

Alimentation en Gaz

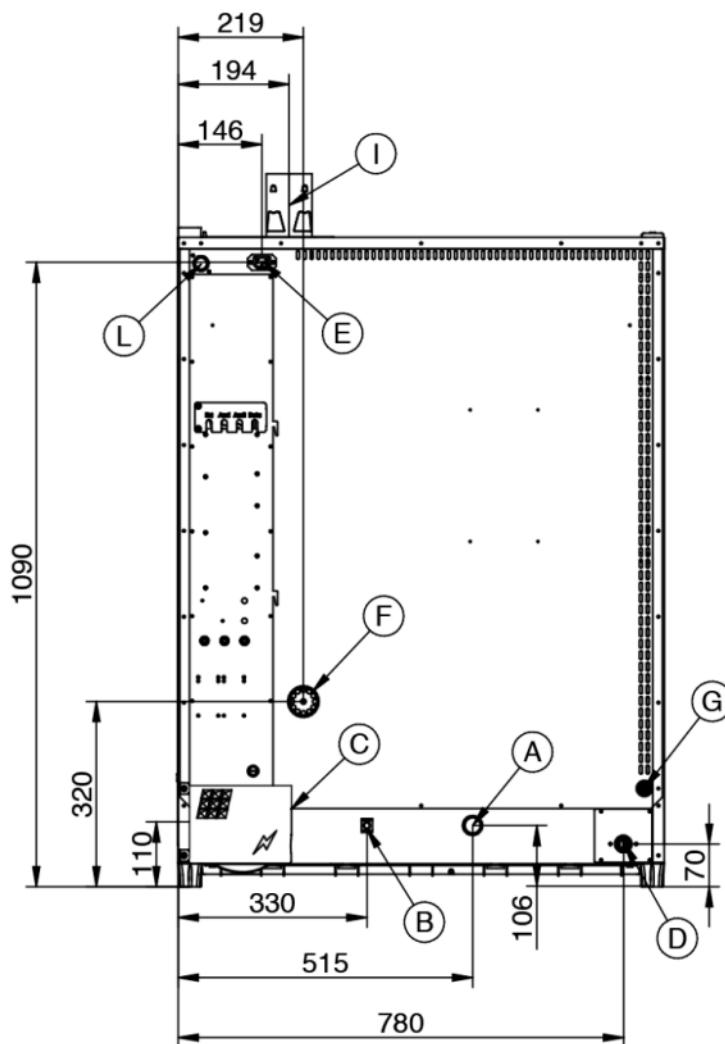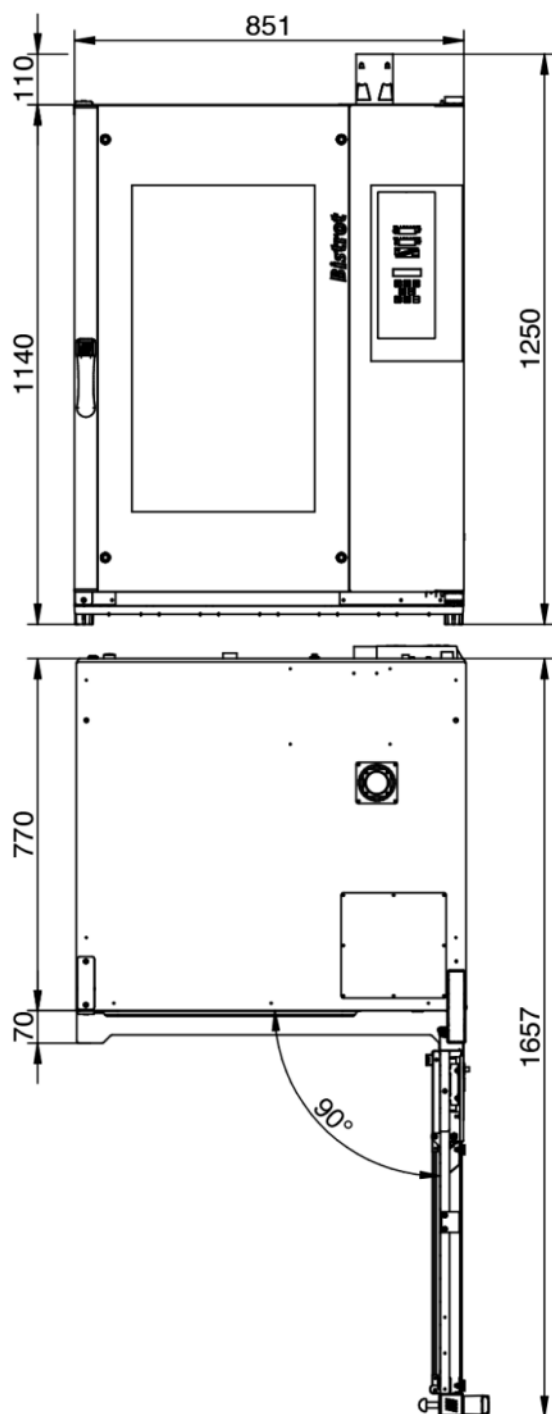

Légende




- A - Évacuation des liquides Ø 30mm
- B - Borne équipotentielle
- C - Alimentation électrique 1,15 kW
- D - Entrée de l'eau 3/4"
- E - Alimentation de la hotte d'aspiration
- F - Évacuation des vapeurs Ø 50mm

- G - Entrée lavage Ø 8mm
- I - Ø 80mm Évacuation des fumées
- L - Entrée d'alimentation en gaz 3/4"


Bistrot 10T Classic

Alimentation en Gaz

Alimentation et connexions

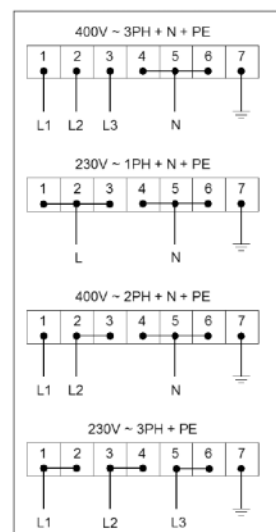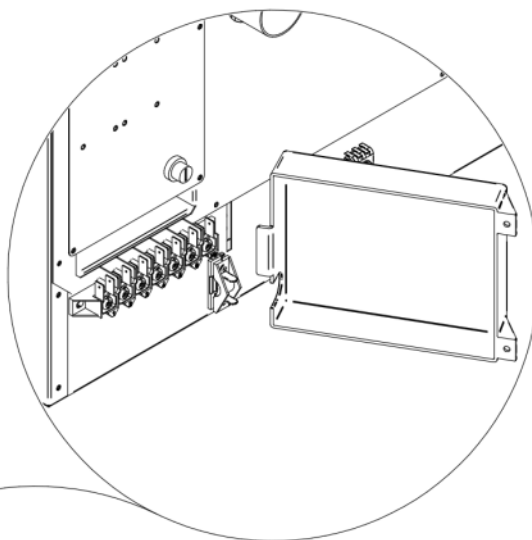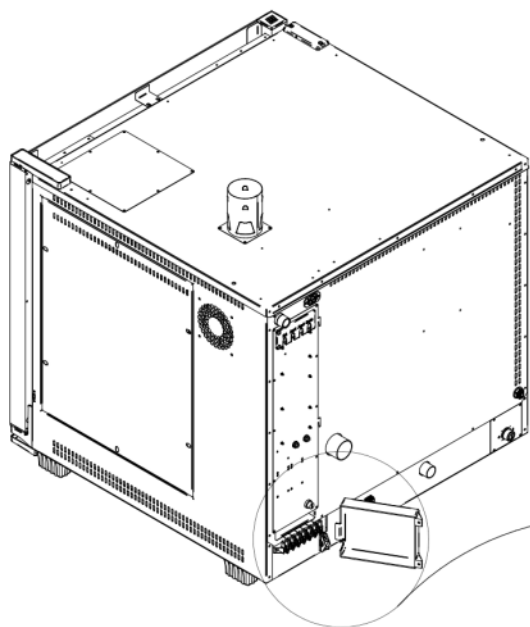

Emballage

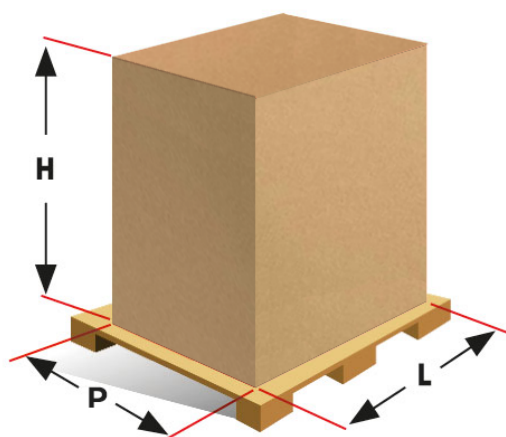

Dimensions d'emballage:	920 L x 1000 P x 1400 H mm
Poids net:	134 Kg
Poids brut:	144 Kg