



Deckbake 1050 4T Classic H24

Alimentation Électrique

CODE: 926052410

Plaques	4T 40x60 cm
Dimensions intérieures	1230 L x 930 P x 240 H mm
Dimensions extérieures	1600 L x 1226 P x 457 H mm
Puissance	10,9 kW
Poids	225 Kg
Température maximale	300° C
Alimentation	400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz

Équipement


Double vitre à faible émissivité thermique	Isolation thermique à haute rendement	Bloc programmes avec password
Certification CE	Distribution température ciel / surface en °C	Joint de porte en matériau réfractaire
Injection de vapeur manuelle	Mode d'utilisation manuel	Modularité
Préchauffage automatique	Programmation démarrage différé	Détection automatique et rapport d'erreur
Superposabilité	Sol en béton réfractaire	

Options

Générateur de vapeur et cheminée automatique

Deckbake 1050 4T Classic H24

Alimentation Électrique

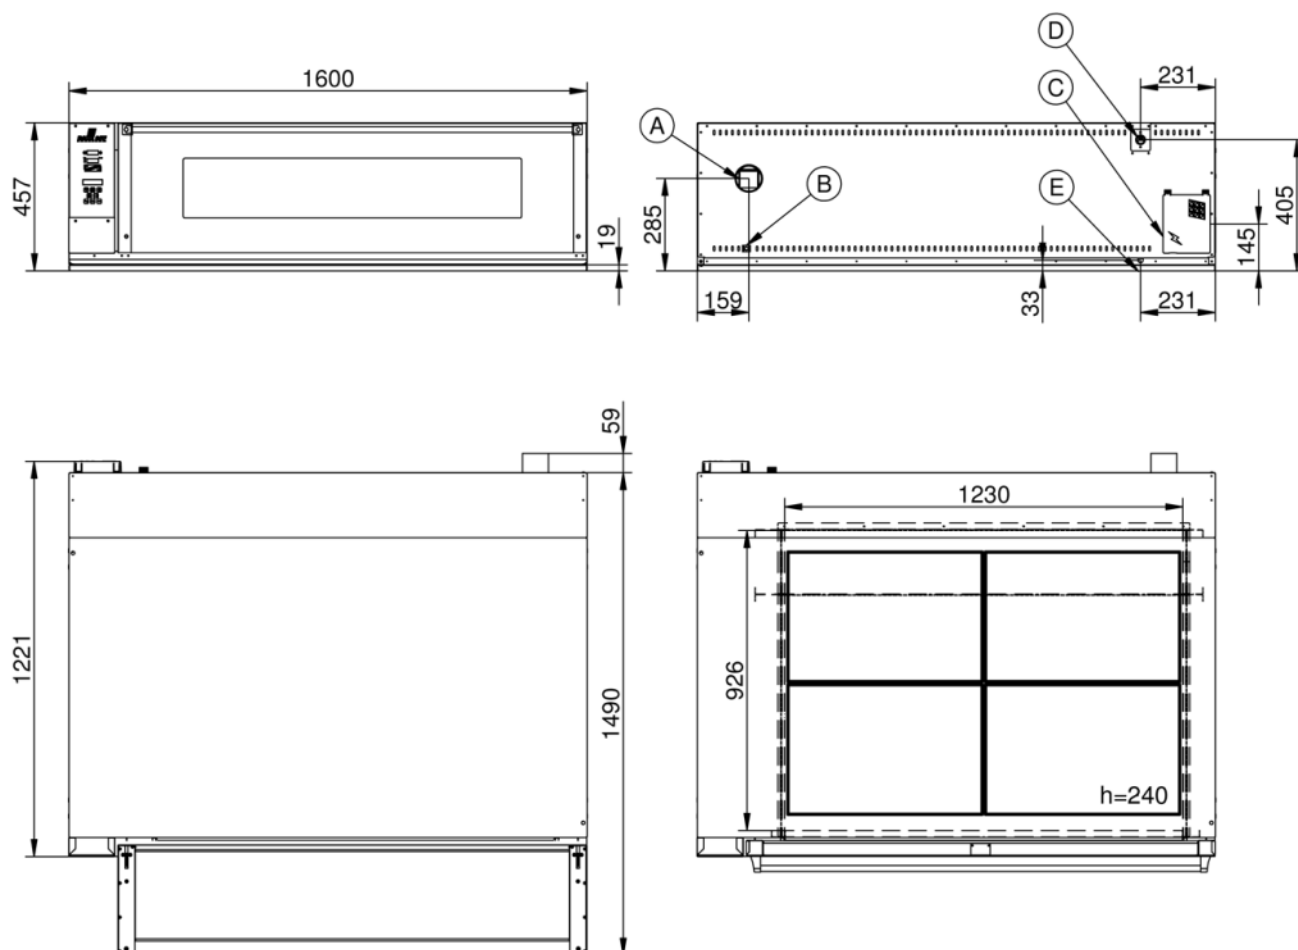

Légende

A - Évacuation des vapeurs Ø 80
B - Borne équipotentielle
C - Alimentation électrique



E - Évacuation des liquides Ø 12mm

Option de vapeur:
D - Entrée de l'eau 3/4"


Deckbake 1050 4T Classic H24

Alimentation Électrique

Alimentation et connexions

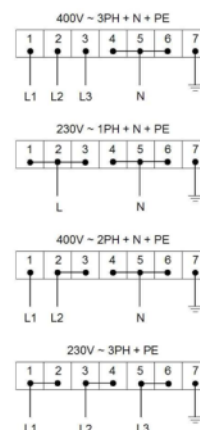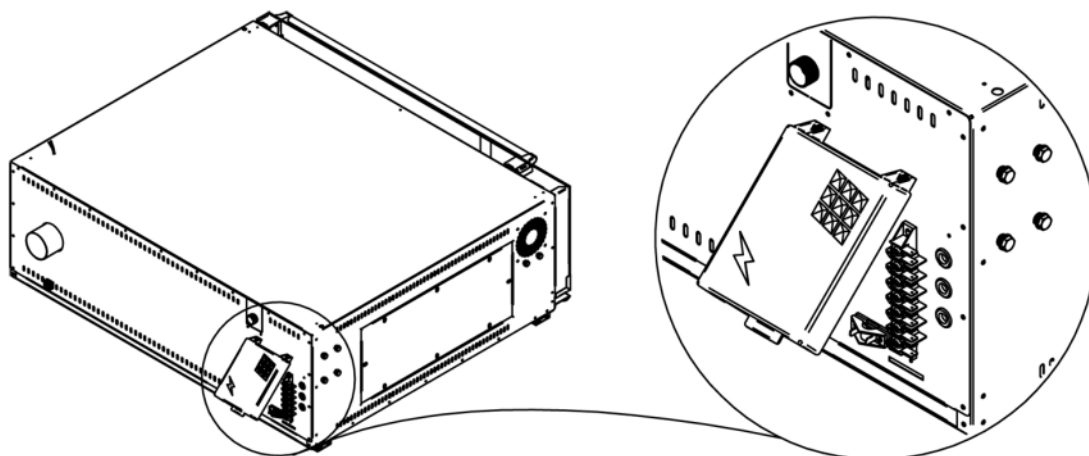

Emballage

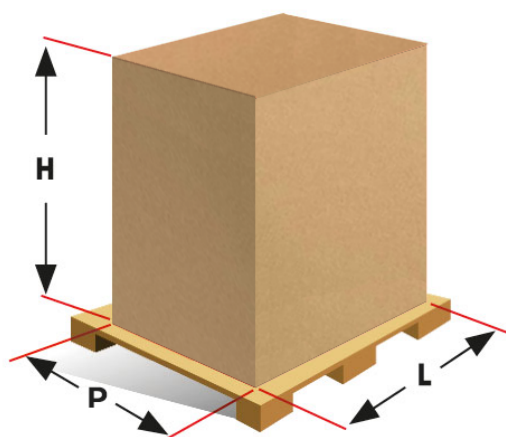

Dimensions d'emballage:	1660 L x 1380 P x 660 H mm
Poids net:	225 Kg
Poids brut:	265 Kg