



Deckbake 850 2T Master Pro H24

Alimentation Électrique

CODE: 926052040

Plaques	2T 40x60 cm
Dimensions intérieures	820 L x 730 P x 240 H mm
Dimensions extérieures	1150 L x 1026 P x 457 H mm
Puissance	7,3 kW
Poids	122 Kg
Température maximale	300° C
Alimentation	400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz

Équipement

Double vitre à faible émissivité thermique
Contrôle température ciel / surface en °C
Injection de vapeur manuelle
Préchauffage automatique
Superposabilité

Isolation thermique à haute rendement
Joint de porte en matériau réfractaire
Mode d'utilisation manuel
Programmation démarrage différé
Sol en béton réfractaire

Certification CE
Injection de vapeur programmable en secondes
Modularité
Détection automatique et rapport d'erreur


Options

Connexion Ethernet et prédisposition Wi-Fi DeckNET

Générateur de vapeur et cheminée automatique

Deckbake 850 2T Master Pro H24

Alimentation Électrique

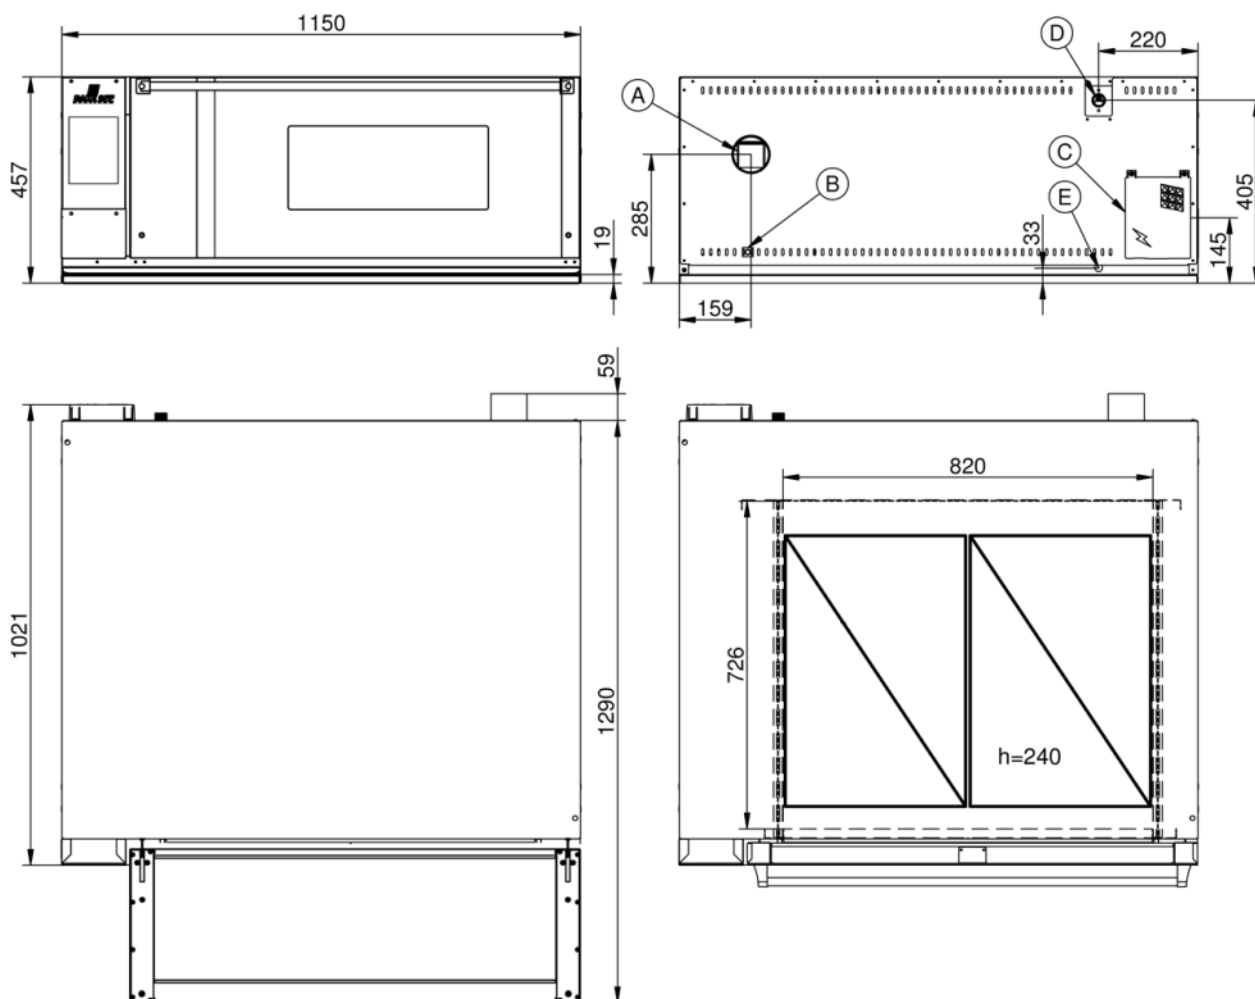

Légende

A - Évacuation des vapeurs Ø 80
B - Borne équipotentielle
C - Alimentation électrique

E - Évacuation des liquides Ø 12mm



Option de vapeur:

D - Entrée de l'eau 3/4"


Deckbake 850 2T Master Pro H24

Alimentation Électrique

Alimentation et connexions

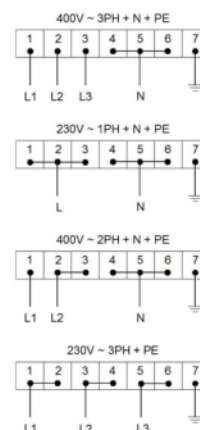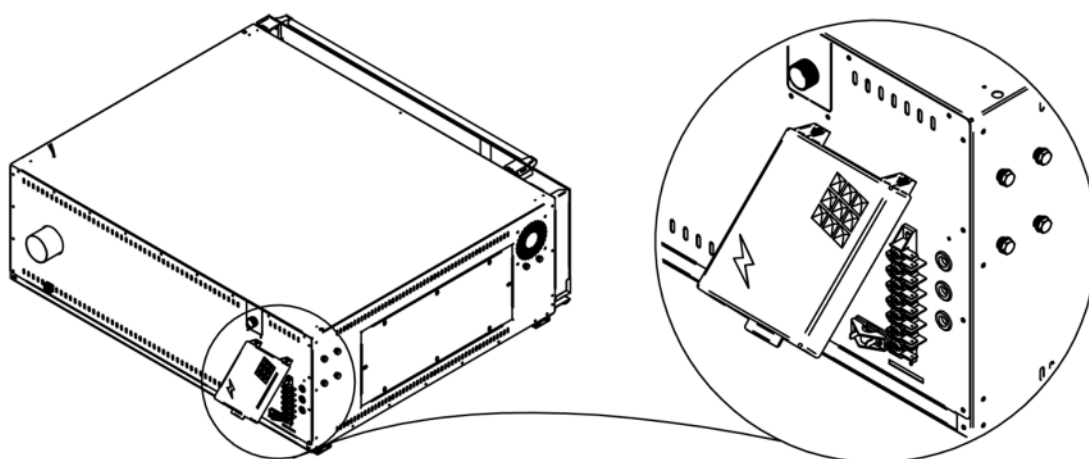

Emballage

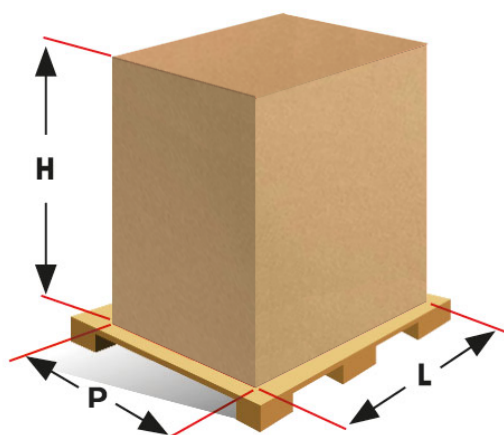

Dimensions d'emballage:	1210 L x 1180 P x 660 H mm
Poids net:	122 Kg
Poids brut:	149 Kg