



Deckbake 950 3T Master Pro H24

Alimentation Électrique

CODE: 926052220

Plaques	3T 40x60 cm
Dimensions intérieures	1230 L x 730 P x 240 H mm
Dimensions extérieures	1600 L x 1026 P x 457 H mm
Puissance	10,9 kW
Poids	205 Kg
Température maximale	300° C
Alimentation	400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz

Équipement


Double vitre à faible émissivité thermique	Isolation thermique à haute rendement	Certification CE
Contrôle température ciel / surface en °C	Joint de porte en matériau réfractaire	Injection de vapeur programmable en secondes
Injection de vapeur manuelle	Mode d'utilisation manuel	Modularité
Préchauffage automatique	Programmation démarrage différé	Détection automatique et rapport d'erreur
Superposabilité	Sol en béton réfractaire	

Options

Connexion Ethernet et prédisposition Wi-Fi DeckNET	Générateur de vapeur et cheminée automatique
--	--

Deckbake 950 3T Master Pro H24

Alimentation Électrique

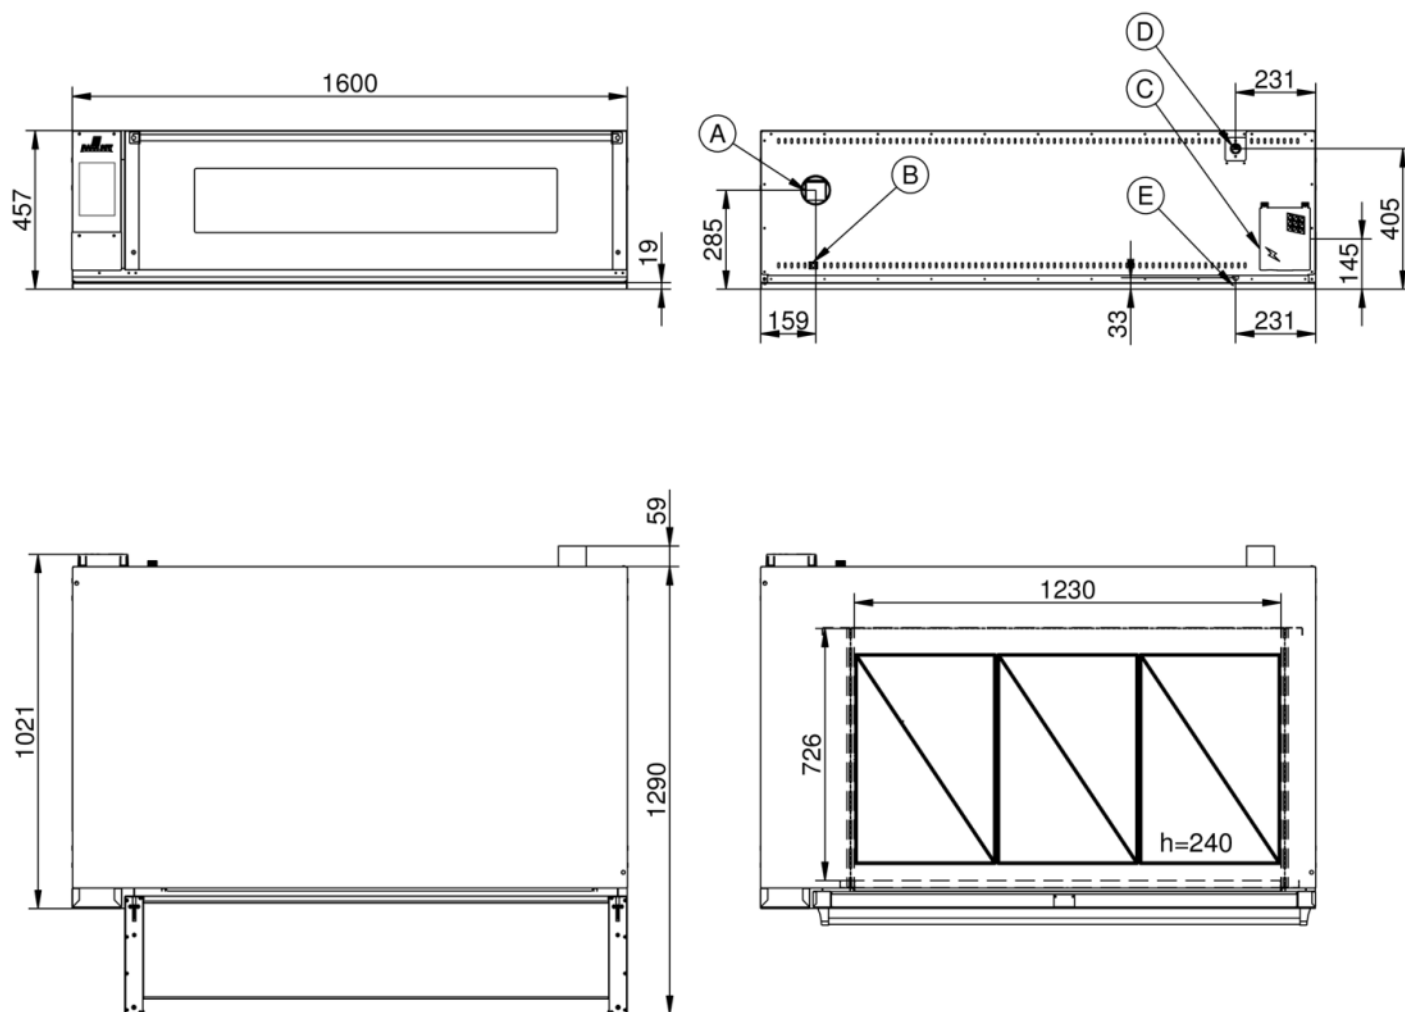

Légende

A - Évacuation des vapeurs Ø 80
B - Borne équipotentielle
C - Alimentation électrique



E - Évacuation des liquides Ø 12mm

Option de vapeur:
D - Entrée de l'eau 3/4"


Deckbake 950 3T Master Pro H24

Alimentation Électrique

Alimentation et connexions

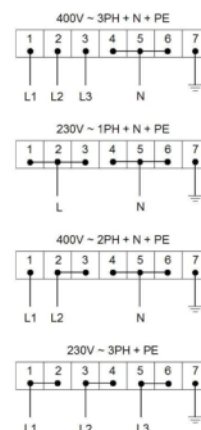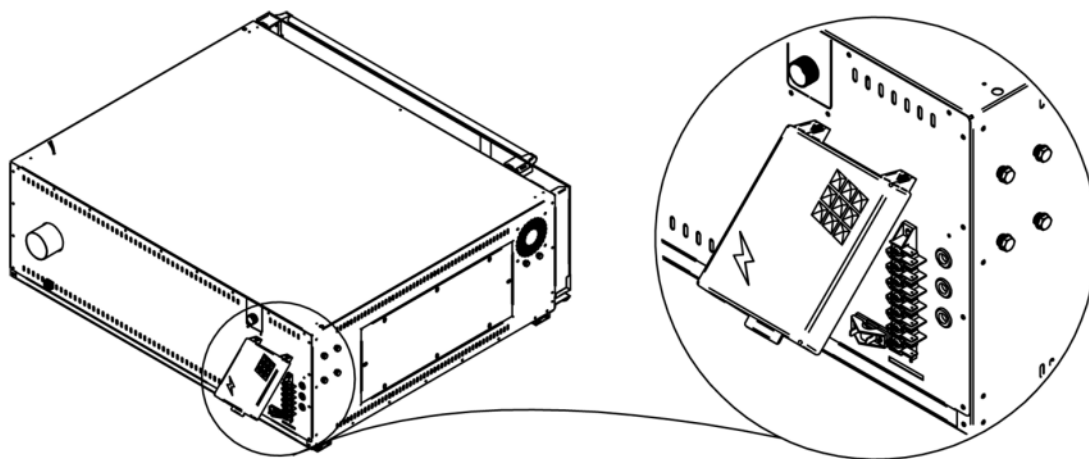

Emballage

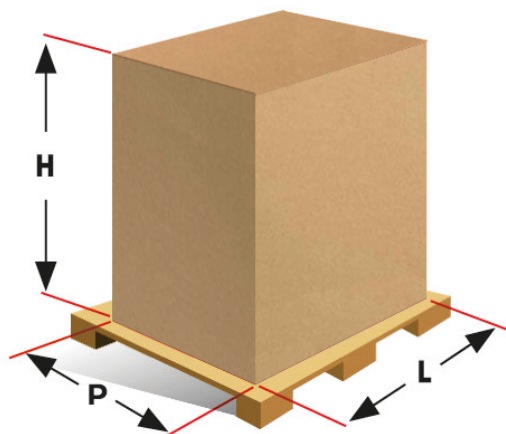

Dimensions d'emballage:	1660 L x 1180 P x 660 H mm
Poids net:	205 Kg
Poids brut:	237 Kg