



Easy 6T Manual

Alimentation en Gaz

CODE: 925806150

Plaques	6T GN1/1 - 6T 60x40 cm
Dimensions extérieures	850 L x 915 P x 940 H mm
Distance plaques	80 mm
Puissance	14,5 kW - 12.450 Kcal/h (*) - Ele. 0,85 kW
Poids	88 Kg
Température maximale	270° C
Alimentation	400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz

Équipement

Double vitre à faible émissivité thermique
Brûleur à prémélange BakeFIRE
Chambre de cuisson aux angles arrondis
Mode d'utilisation manuel

Système multi-ventilateur BakeAIR
Deux vitesses de ventilation
Certification CE
Vitre intérieure qui peut être ouverte pour le nettoyage


Isolation thermique à haute rendement
Trois méthodes de cuisson
Contrôle vapeur en pourcentage BakeSTEAM

Options


Ouverture porte gauche

Easy 6T Manual

Alimentation en Gaz

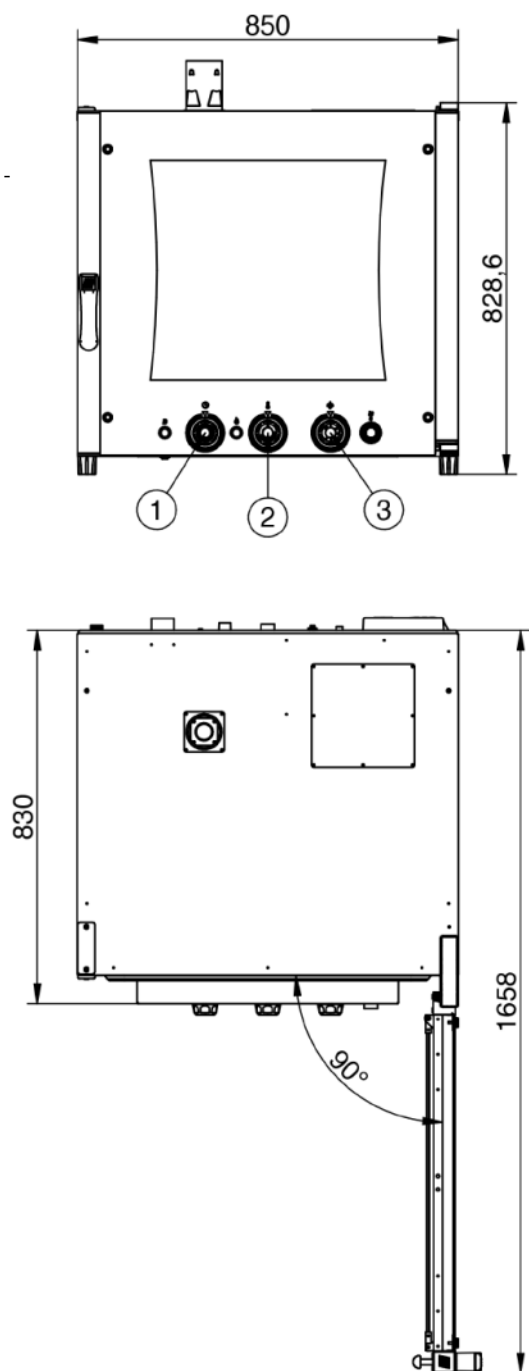

- 1 - Manopola Timer - Timer knob - Poignée de la minuterie - Mando del temporizador
 2 - Manopola temp. - Temp. knob - Poignée de la temp. - Mando de la temp.
 3 - Manopola Umidità - Humidity knob - Poignée de l'humidité - Mando humedad

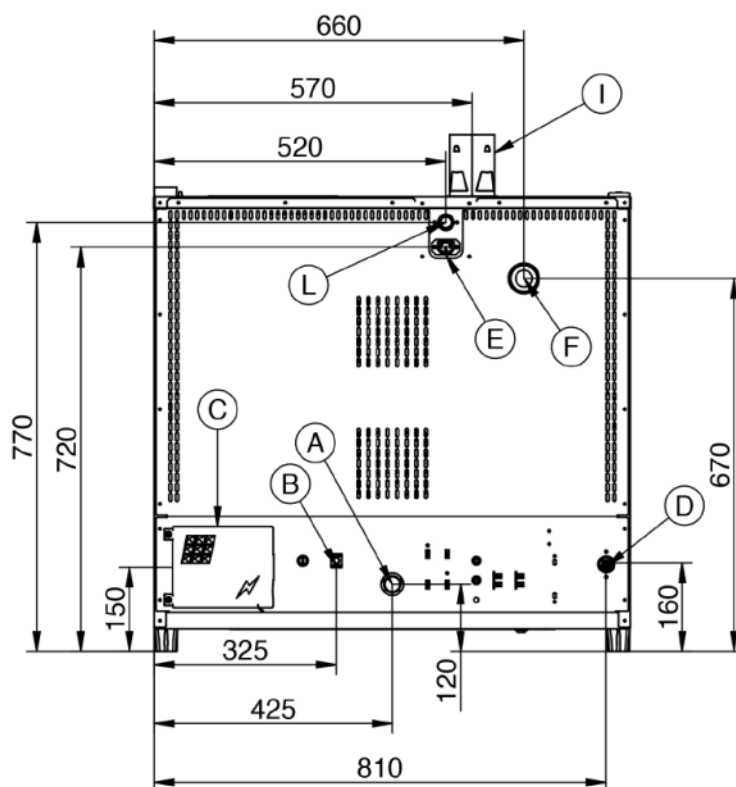

Légende




- A - Évacuation des liquides Ø 30mm
 B - Borne équipotentielle
 C - Alimentation électrique 0,85 kW
 D - Entrée de l'eau 3/4"
 E - Alimentation de la hotte d'aspiration
 F - Évacuation des vapeurs Ø 50mm

- I - Ø 80mm Évacuation des fumées
 L - Entrée d'alimentation en gaz 3/4"

Easy 6T Manual

Alimentation en Gaz

Alimentation et connexions

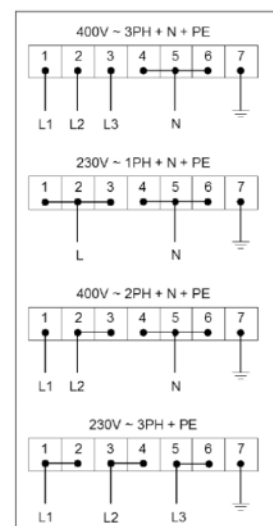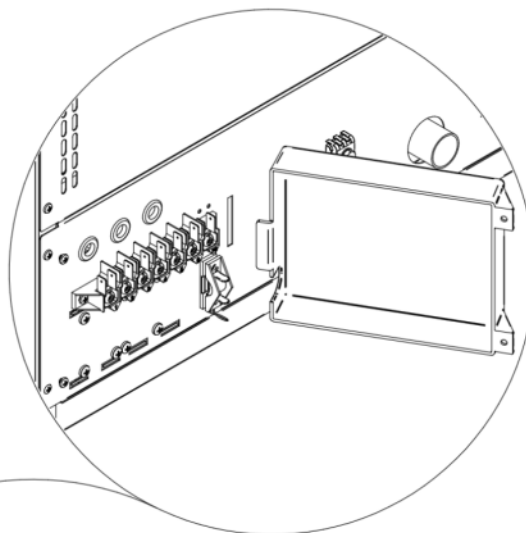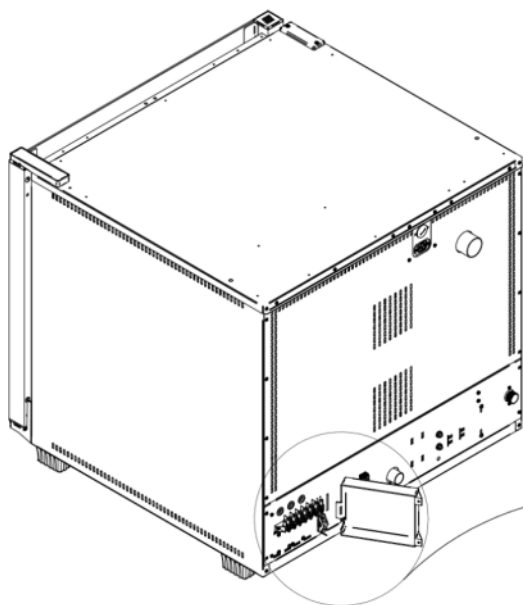

Emballage



Dimensions d'emballage:

920 L x 1000 P x 1070 H mm

Poids net:

88 Kg

Poids brut:

107 Kg