



Easy 10T Essential

Alimentation en Gaz

CODE: 925813550

Plaques	10T GN1/1 - 10T 60x40 cm
Dimensions extérieures	850 L x 915 P x 1260 H mm
Distance plaques	80 mm
Puissance	16,5 kW - 14.187 Kcal/h (*) - Ele. 1,15 kW
Poids	117 Kg
Température maximale	270° C
Alimentation	400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz

Équipement



Double vitre à faible émissivité thermique	Système multi-ventilateur BakeAIR	Isolation thermique à haute rendement
Brûleur à prémélange BakeFIRE	Deux vitesses de ventilation	Trois méthodes de cuisson
Ouverture automatique de la cheminée BakeDRY	Chambre de cuisson aux angles arrondis	Échangeur de chaleur à l'intérieur de la chambre de cuisson
Certification CE	Contrôle vapeur en pourcentage BakeSTEAM	Mode d'utilisation avec programmes personnalisés
Mode d'utilisation manuel	Préchauffage automatique	Programme de refroidissement
Vitre intérieure qui peut être ouverte pour le nettoyage		

Options

Ouverture porte gauche	Pieds extensibles réglables en hauteur
------------------------	--

Easy 10T Essential

Alimentation en Gaz

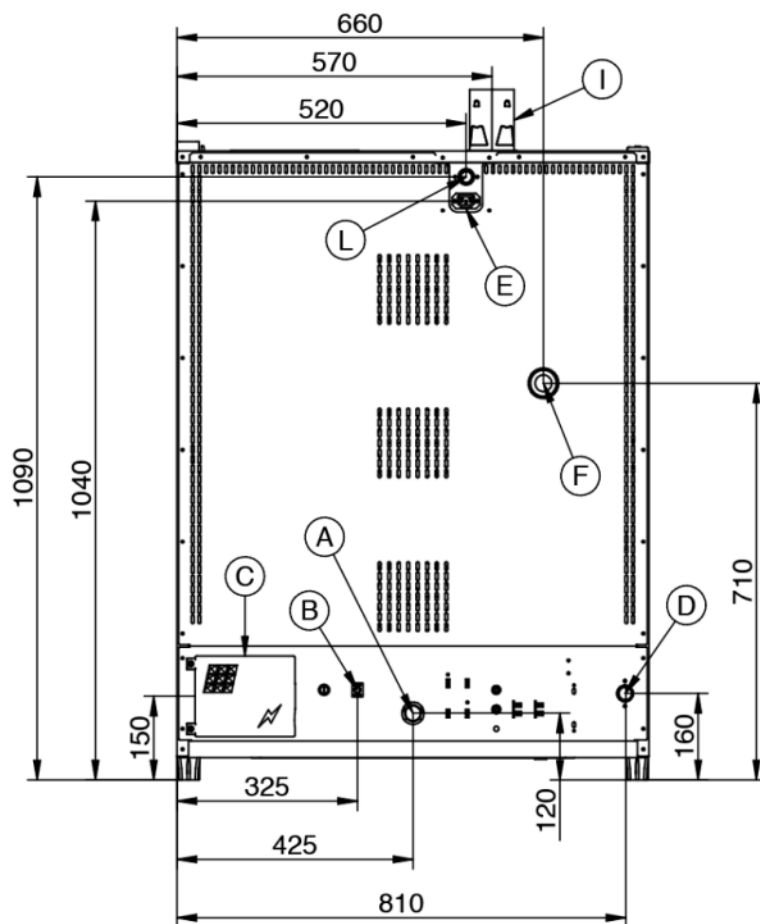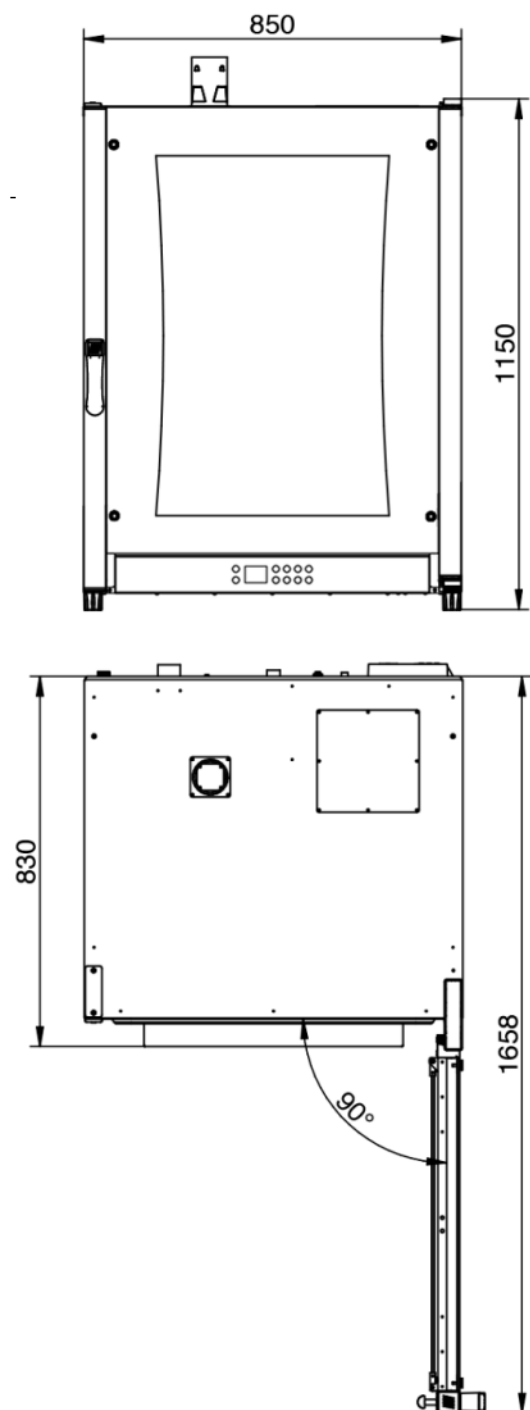

Légende




- A - Évacuation des liquides Ø 30mm
- B - Borne équipotentielle
- C - Alimentation électrique 1,15 kW
- D - Entrée de l'eau 3/4"
- E - Alimentation de la hotte d'aspiration
- F - Évacuation des vapeurs Ø 50mm

- I - Ø 80mm Évacuation des fumées
- L - Entrée d'alimentation en gaz 3/4"

Easy 10T Essential

Alimentation en Gaz

Alimentation et connexions

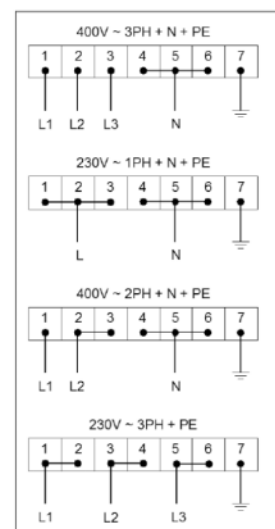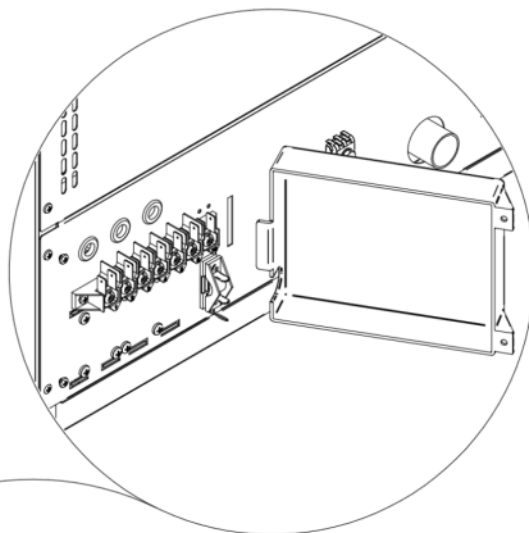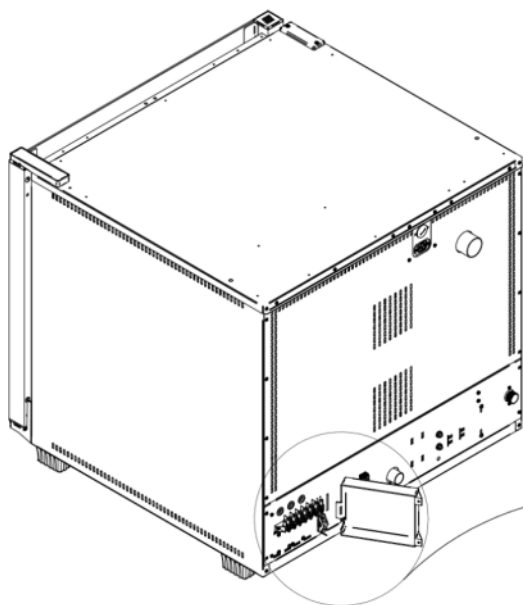

Emballage



Dimensions d'emballage:

920 L x 1000 P x 1400 H mm

Poids net:

117 Kg

Poids brut:

127 Kg