



Gourmet 10T Master Pro

Alimentation Électrique

CODE: 926007630

Couverts	80/160
Plaques	10T GN 1/1
Dimensions extérieures	715 L x 800 P x 1000 H mm
Distance plaques	65 mm
Puissance	11 kW
Poids	90 Kg
Température maximale	270° C
Alimentation	400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz

Équipement



Écran touch screen capacitif 7" avec icônes	Double vitre à faible émissivité thermique	Éclairage intérieur à led
Système multi-ventilateur BakeAIR	Isolation thermique à haute rendement	Connexion USB
LED bleue pour vérification propreté de la chambre	Système de lavage automatique BakeCLEAN	Plateau de récupération
Utilisable aussi avec plaques GN2/3 et GN1/2	Prédisposition pour sonde au cœur sous vide BakeHIN	Cinq vitesses de ventilation et cuisson semi-statique
Sonde au cœur MultiBakePOINT	Neuf méthodes de cuisson	Ouverture automatique de la cheminée BakeDRY
Bloc programmes avec password	Chambre de cuisson aux angles arrondis	Certification CE
Contrôle automatique sec/vapeur dans la chambre	Contrôle vapeur en pourcentage BakeSTEAM	Contrôle automatique degré de cuisson et chargement fournée
Fonction multi-timer pour cuissons multiples et mixtes	Mémorisation, affichage * et exportation des données de cuisson (haccp)	Mode d'utilisation avec programmes personnalisés
Mode d'utilisation manuel	Modularité	Mode d'utilisation avec programmes prédéfinis
Préchauffage automatique	Programme de refroidissement	Programmation démarrage différé
Programmation cuisson différé	Refroidissement automatique de la chambre de cuisson	Livre de cuisine préchargé et online
Détection automatique et rapport d'erreur	Rinçage de sécurité	Superposabilité
Vitre intérieure qui peut être ouverte pour le nettoyage	Ventilation avec inversion, contrôle de vitesse et frein moteur	Contrôle adaptatif pression, vapeur et saturation de la chambre

Options

Sonde au cœur sous vide BakeHIN	Collecte des graisses BakeFAT	Ouverture porte gauche
---------------------------------	-------------------------------	------------------------

Gourmet 10T Master Pro

Alimentation Électrique

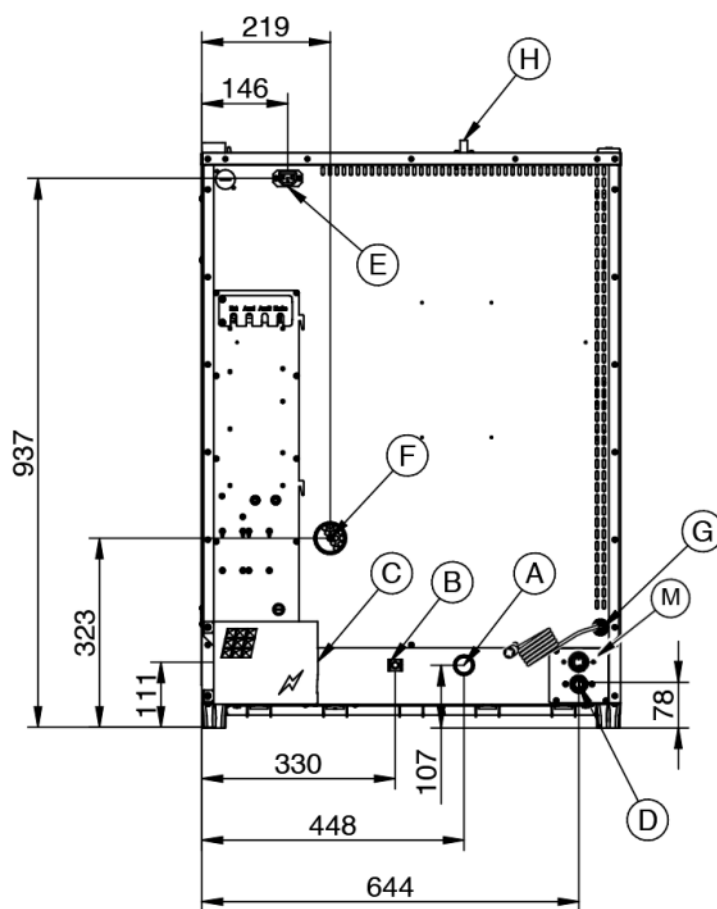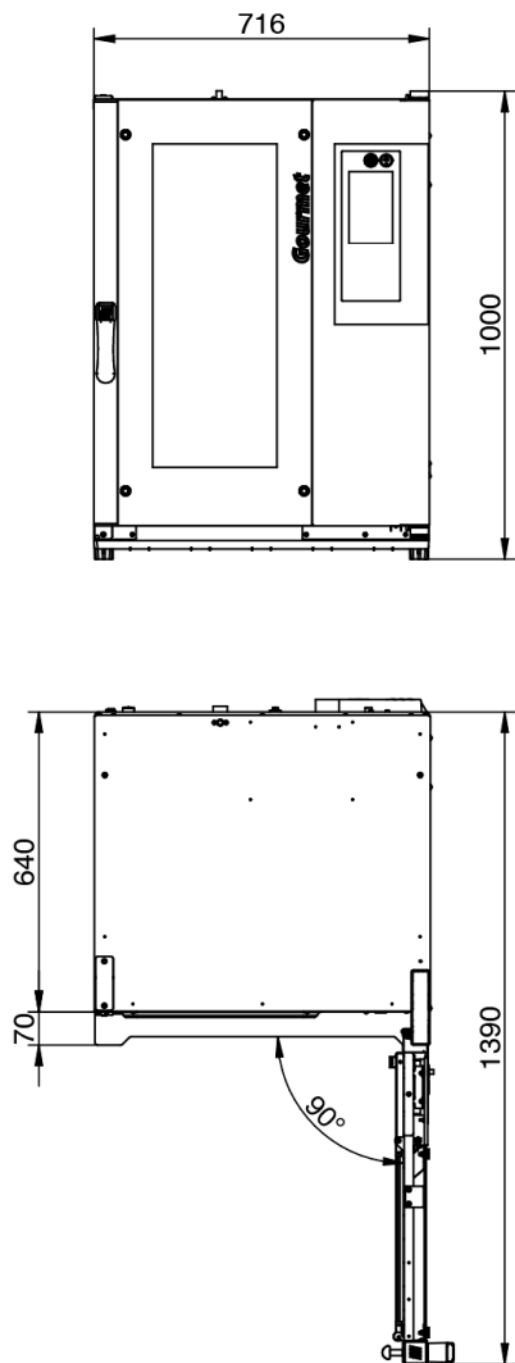

Légende




- A - Évacuation des liquides Ø 30mm
- B - Borne équipotentielle
- C - Alimentation électrique
- D - Entrée de l'eau 3/4" vapeur
- E - Alimentation de la hotte d'aspiration
- F - Évacuation des vapeurs Ø 50mm

- G - Entrée Clean and Care
- H - Dépresseur Ø 12mm
- M - Entrée de l'eau 3/4" lavage


Gourmet 10T Master Pro

Alimentation Électrique

Alimentation et connexions

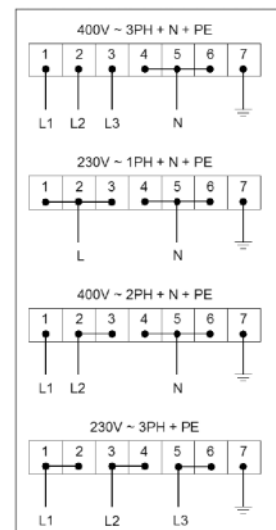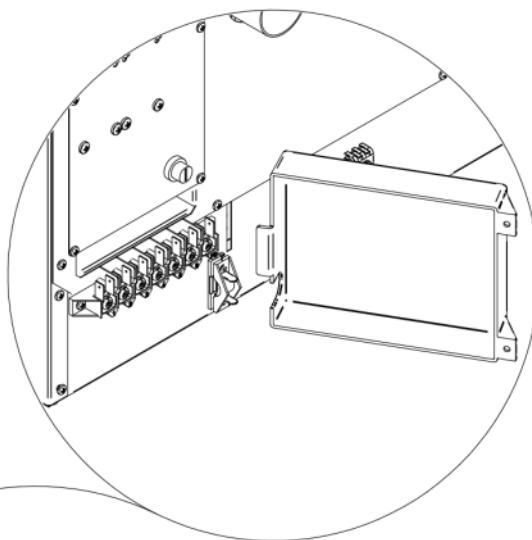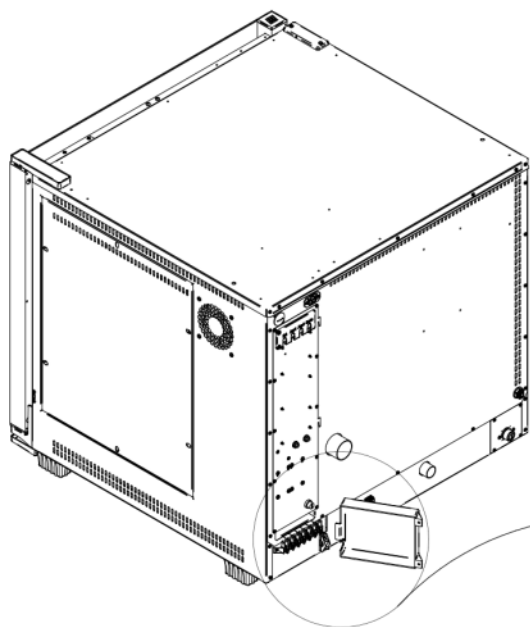

Emballage

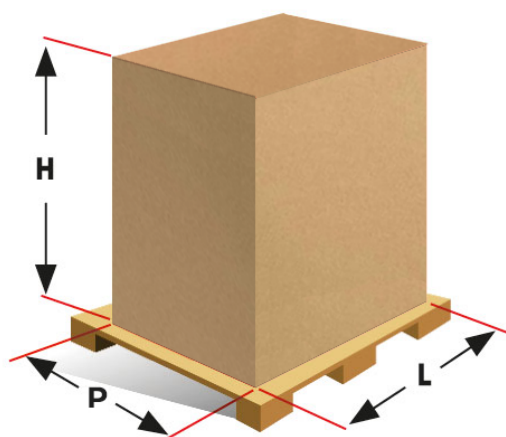

Dimensions d'emballage:

790 L x 870 P x 1140 H mm

Poids net:

90 Kg

Poids brut:

104 Kg