



Gourmet 10T Master Pro

Alimentation Électrique power

CODE: 926007635

Couverts	80/160
Plaques	10T GN 1/1
Dimensions extérieures	715 L x 800 P x 1000 H mm
Distance plaques	65 mm
Puissance	16 kW
Poids	95 Kg
Température maximale	270° C
Alimentation	400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz

Équipement



Écran touch screen capacitif 7" avec icônes Système multi-ventilateur BakeAIR LED bleue pour vérification propreté de la chambre Utilisable aussi avec plaques GN2/3 et GN1/2 Sonde au cœur MultiBakePOINT Bloc programmes avec password Contrôle automatique sec/vapeur dans la chambre	Double vitre à faible émissivité thermique Isolation thermique à haute rendement Système de lavage automatique BakeCLEAN Prédisposition pour sonde au cœur sous vide BakeHIN Neuf méthodes de cuisson Chambre de cuisson aux angles arrondis Contrôle vapeur en pourcentage BakeSTEAM	Éclairage intérieur à led Connexion USB Plateau de récupération Cinq vitesses de ventilation et cuisson semi-statique Ouverture automatique de la cheminée BakeDRY Certification CE Contrôle automatique degré de cuisson et chargement fournée Mode d'utilisation avec programmes personnalisés
Fonction multi-timer pour cuissons multiples et mixtes Mode d'utilisation manuel Préchauffage automatique Programmation cuisson différé Détection automatique et rapport d'erreur Vitre intérieure qui peut être ouverte pour le nettoyage	Mémorisation, affichage * et exportation des données de cuisson (haccp) Modularité Programme de refroidissement Refroidissement automatique de la chambre de cuisson Rinçage de sécurité Ventilation avec inversion, contrôle de vitesse et frein moteur	Mode d'utilisation avec programmes prédéfinis Programmation démarrage différé Livre de cuisine préchargé et online Superposabilité Contrôle adaptatif pression, vapeur et saturation de la chambre

Options

Sonde au cœur sous vide BakeHIN	Collecte des graisses BakeFAT	Ouverture porte gauche
---------------------------------	-------------------------------	------------------------

Gourmet 10T Master Pro

Alimentation Électrique power

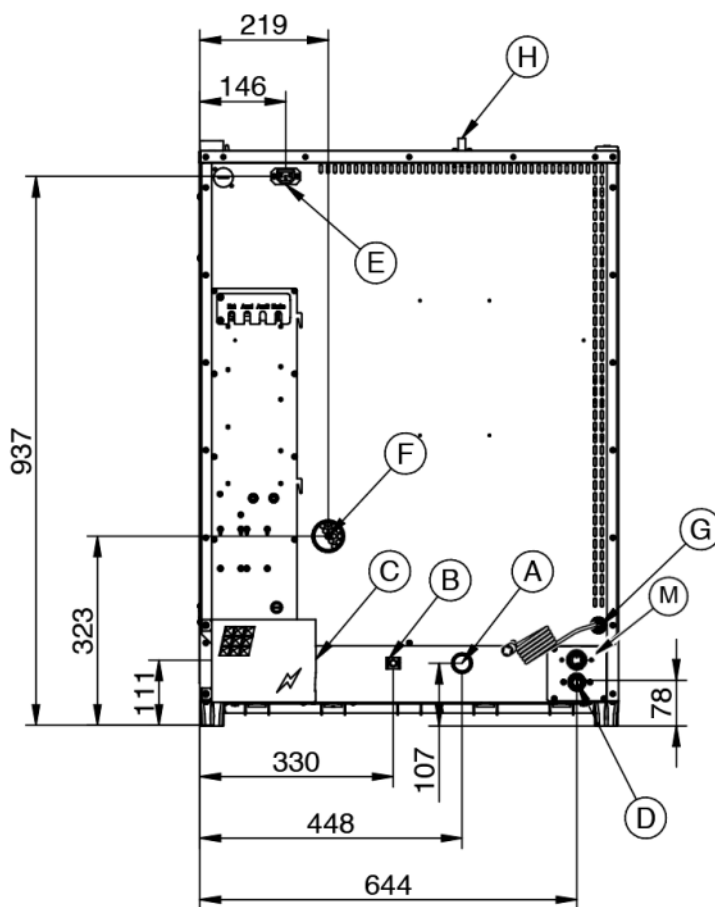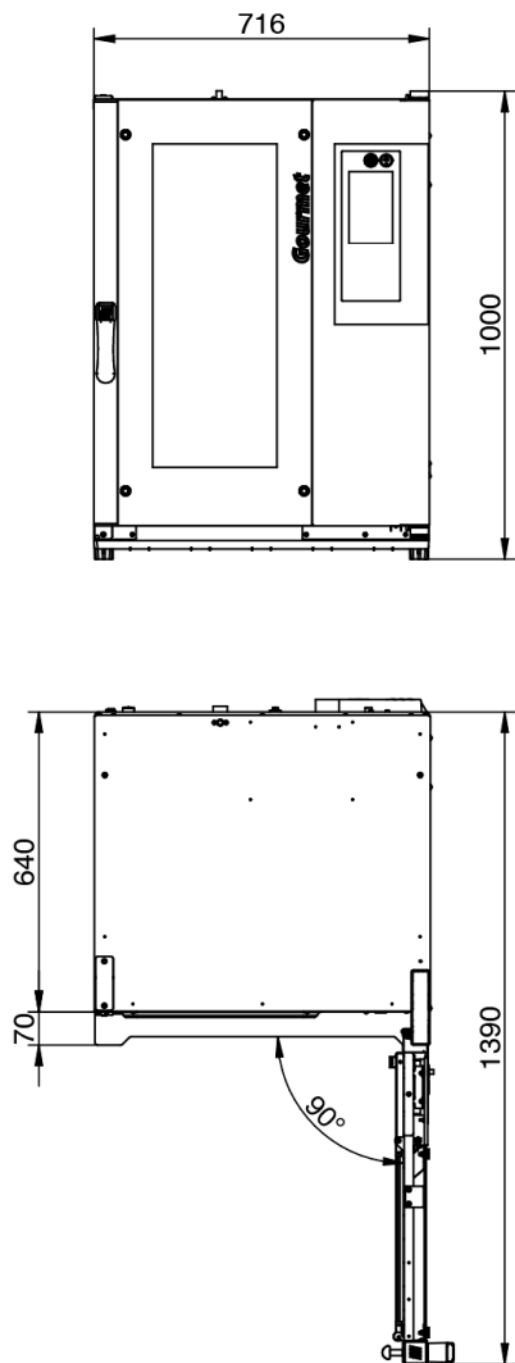

Légende




- A - Évacuation des liquides Ø 30mm
- B - Borne équipotentielle
- C - Alimentation électrique
- D - Entrée de l'eau 3/4" vapeur
- E - Alimentation de la hotte d'aspiration
- F - Évacuation des vapeurs Ø 50mm

- G - Entrée Clean and Care
- H - Dépresseur Ø 12mm
- M - Entrée de l'eau 3/4" lavage


Gourmet 10T Master Pro

Alimentation Électrique power

Alimentation et connexions

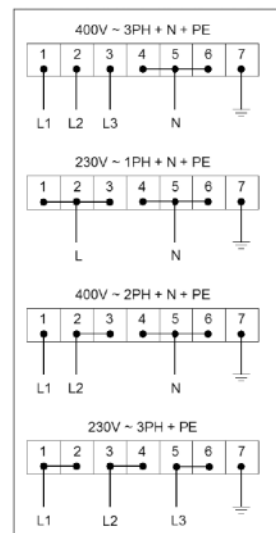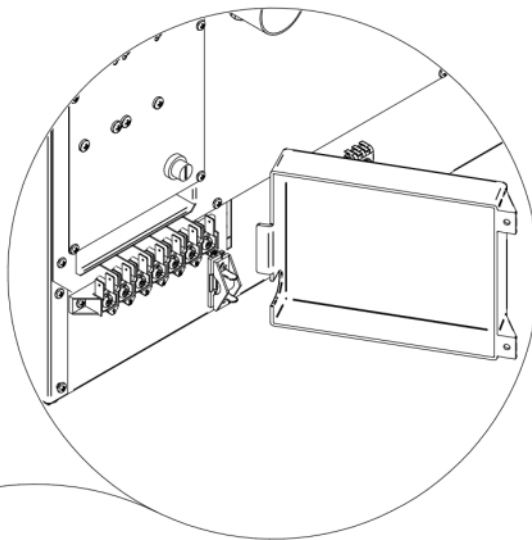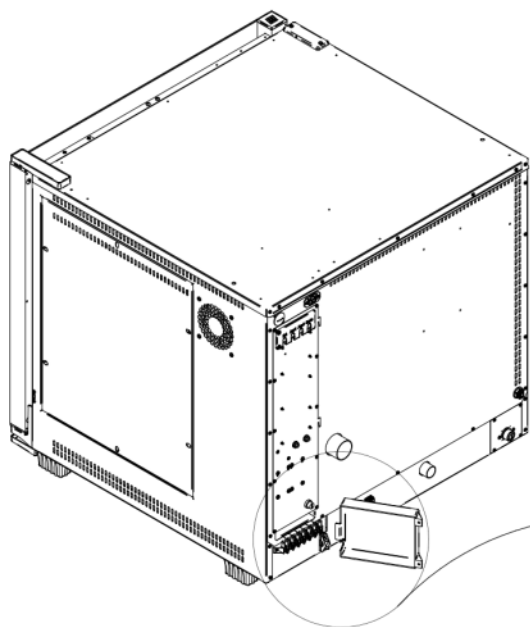

Emballage

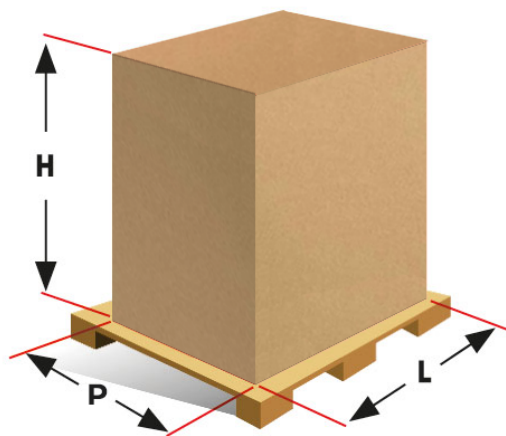

Dimensions d'emballage:

790 L x 870 P x 1140 H mm

Poids net:

95 Kg

Poids brut:

104 Kg