



Gourmet 12T-L Classic

Alimentation en Gaz

CODE: 926013420

Plaques	12T GN 1/1
Dimensions extérieures	850 L x 930 P x 1260 H mm
Distance plaques	65 mm
Puissance	16,5 kW - 14.187 Kcal/h (*) - Ele. 1,15 kW
Poids	134 Kg
Température maximale	270° C
Alimentation	400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz

Équipement



Double vitre à faible émissivité thermique	Éclairage intérieur à led	Système multi-ventilateur BakeAIR
Sonde au cœur BakePOINT	Isolation thermique à haute rendement	Brûleur à prémélange BakeFIRE
LED bleue pour vérification propreté de la chambre	Système de lavage automatique BakeCLEAN	Plateau de récupération
Prédisposition pour sonde au cœur sous vide BakeHIN	Cinq vitesses de ventilation et cuisson semi-statique	Neuf méthodes de cuisson
Ouverture automatique de la cheminée BakeDRY	Bloc programmes avec password	Chambre de cuisson aux angles arrondis
Échangeur de chaleur à l'intérieur de la chambre de cuisson	Certification CE	Contrôle automatique sec/vapeur dans la chambre
Contrôle vapeur en pourcentage BakeSTEAM	Fonction multi-timer pour cuissons multiples et mixtes	Mémorisation, affichage * et exportation des données de cuisson (haccp)
Mode d'utilisation avec programmes personnalisés	Mode d'utilisation manuel	Mode d'utilisation avec programmes prédéfinis
Préchauffage automatique	Programme de refroidissement	Programmation démarrage différé
Programmation cuisson différé	Livre de cuisine préchargé et online	Détection automatique et rapport d'erreur
Rinçage de sécurité	Vitre intérieure qui peut être ouverte pour le nettoyage	Ventilation avec inversion, contrôle de vitesse et frein moteur
Contrôle adaptatif pression, vapeur et saturation de la chambre		

Options

Sonde au cœur MultiBakePOINT	Collecte des graisses BakeFAT	Ouverture porte gauche
Data logger pour connexion USB		

Gourmet 12T-L Classic

Alimentation en Gaz

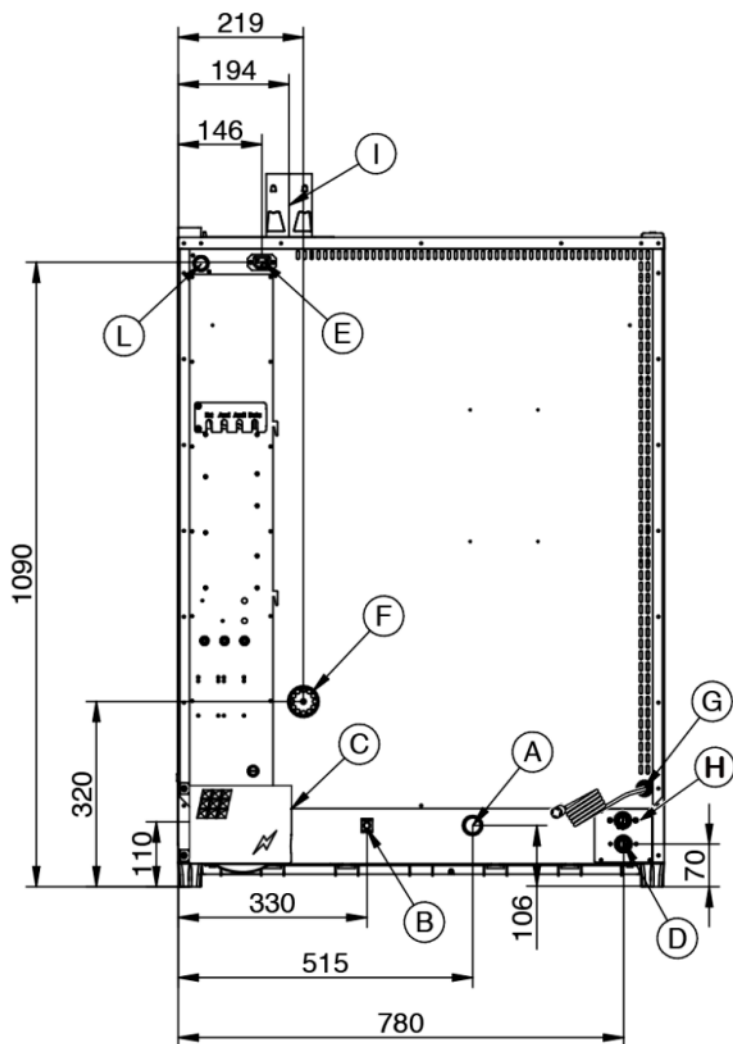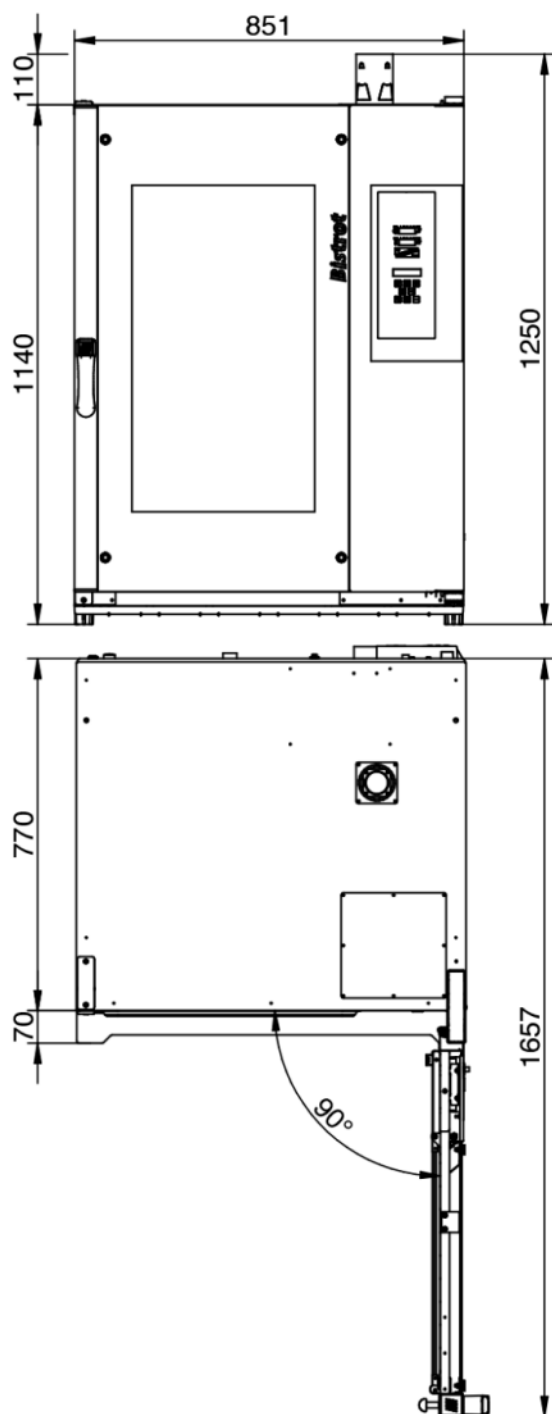

Légende




- A - Évacuation des liquides Ø 30mm
- B - Borne équipotentielle
- C - Alimentation électrique 1,15 kW
- D - Entrée de l'eau 3/4" vapeur
- E - Alimentation de la hotte d'aspiration
- F - Évacuation des vapeurs Ø 50mm

- G - Entrée Clean and Care
- H - Entrée de l'eau 3/4" lavage
- I - Ø 80mm Évacuation des fumées
- L - Entrée d'alimentation en gaz 3/4"

Gourmet 12T-L Classic

Alimentation en Gaz

Alimentation et connexions

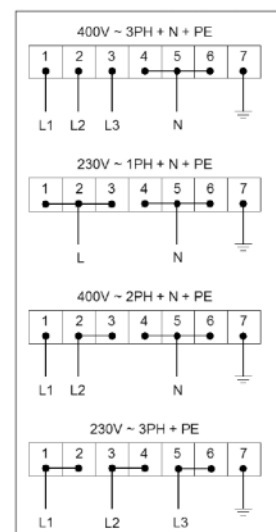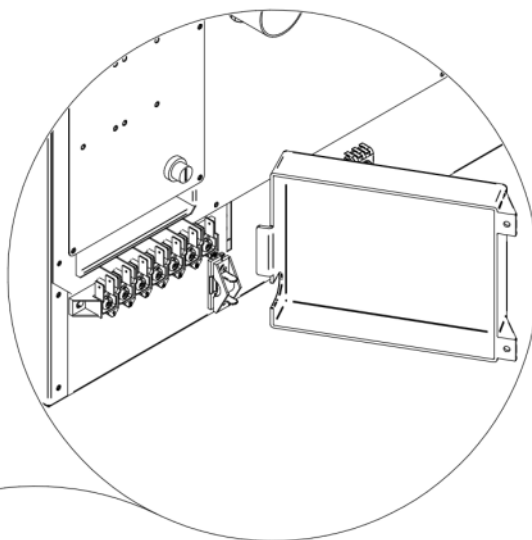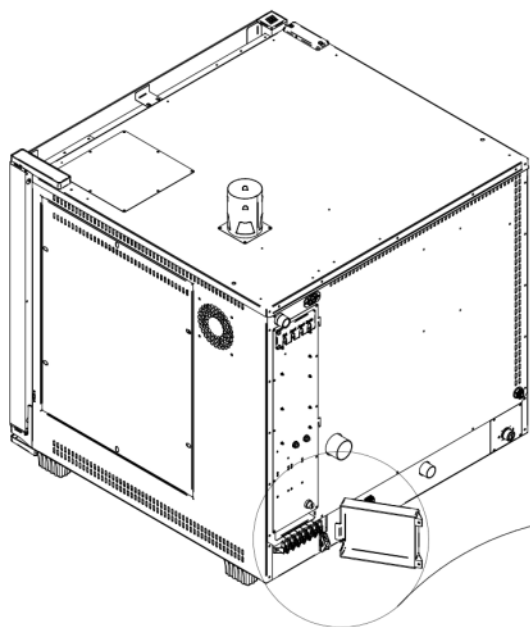

Emballage



Dimensions d'emballage:

920 L x 1000 P x 1400 H mm

Poids net:

134 Kg

Poids brut:

144 Kg