



Gourmet 5T Classic

Alimentation en Gaz

CODE: 925904650

Couverts	20/80
Plaques	5T GN 1/1
Dimensions extérieures	715 L x 800 P x 780 H mm
Distance plaques	65 mm
Puissance	8 kW - 6.880 Kcal/h (*) / Ele. 0,45 kW
Poids	79 Kg
Température maximale	270° C
Alimentation	400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz

Équipement

Double vitre à faible émissivité thermique
Sonde au cœur BakePOINT
Système de lavage automatique BakeCLEAN
Cinq vitesses de ventilation et cuisson semi-statique
Ouverture automatique de la cheminée BakeDRY
Certification CE
Contrôle automatique degré de cuisson et chargement fournée
Mode d'utilisation avec programmes personnalisés
Préchauffage automatique
Programmation cuisson différé
Rinçage de sécurité

Éclairage intérieur à led
Isolation thermique à haute rendement
Plateau de récupération
Sonde au cœur MultiBakePOINT
Bloc programmes avec password
Contrôle automatique sec/vapeur dans la chambre
Fonction multi-timer pour cuissons multiples et mixtes

Mode d'utilisation manuel
Programme de refroidissement
Livre de cuisine préchargé et online
Vitre intérieure qui peut être ouverte pour le nettoyage

Système multi-ventilateur BakeAIR
LED bleue pour vérification propreté de la chambre
Utilisable aussi avec plaques GN2/3 et GN1/2
Neuf méthodes de cuisson
Chambre de cuisson aux angles arrondis
Contrôle vapeur en pourcentage BakeSTEAM
Mémorisation, affichage * et exportation des données de cuisson (haccp)
Mode d'utilisation avec programmes prédéfinis
Programmation démarrage différé
Détection automatique et rapport d'erreur
Ventilation avec inversion, contrôle de vitesse et frein moteur

Contrôle adaptatif pression, vapeur et saturation de la chambre

Options



Sonde au cœur MultiBakePOINT
Data logger pour connexion USB

Collecte des graisses BakeFAT

Ouverture porte gauche

Gourmet 5T Classic

Alimentation en Gaz

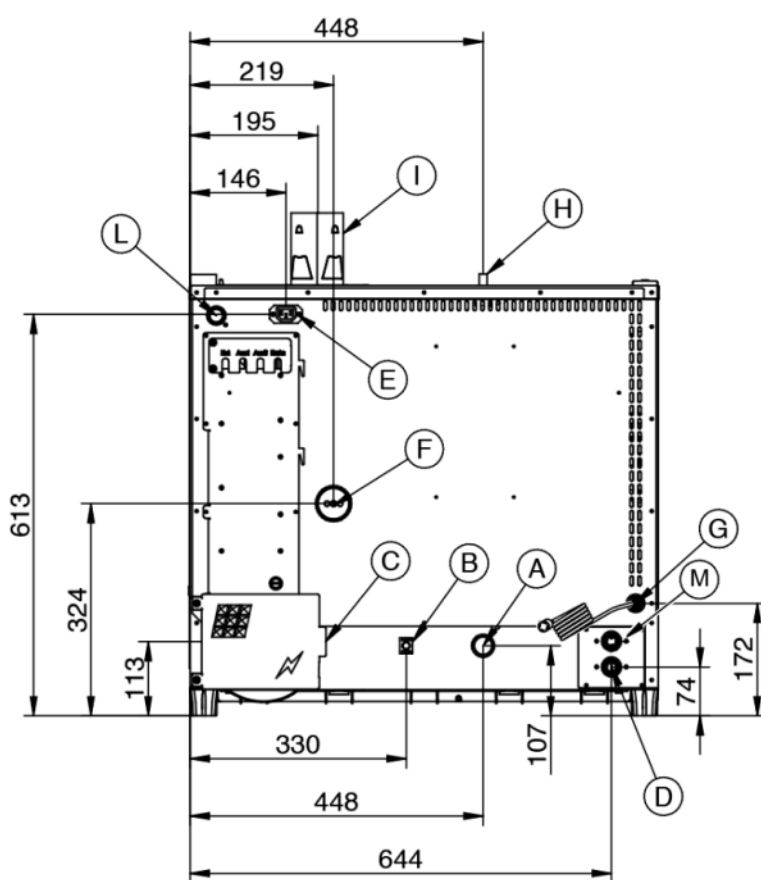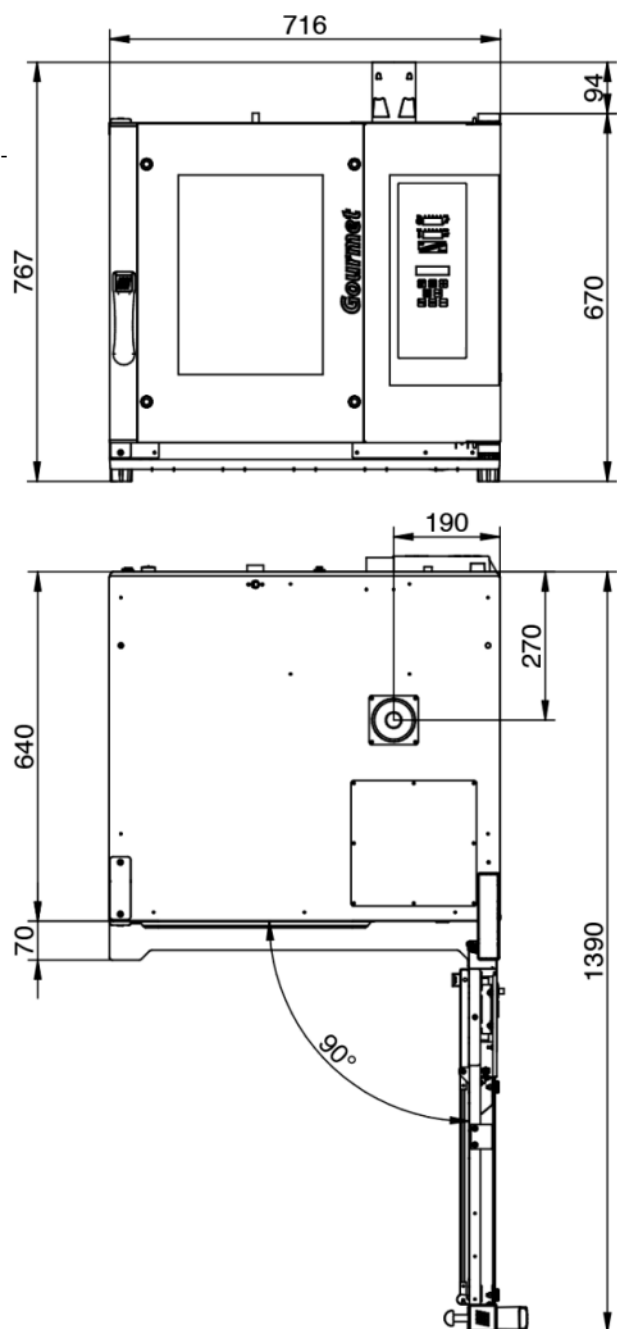

Légende




- A - Évacuation des liquides Ø 30mm
- B - Borne équipotentielle
- C - Alimentation électrique 0,45 kW
- D - Entrée de l'eau 3/4" vapeur
- E - Alimentation de la hotte d'aspiration
- F - Évacuation des vapeurs Ø 50mm

- G - Entrée Clean and Care
- H - Dépresseur Ø 12mm
- I - Ø 80mm Évacuation des fumées
- L - Entrée d'alimentation en gaz 3/4"
- M - Entrée de l'eau 3/4" lavage


Gourmet 5T Classic

Alimentation en Gaz

Alimentation et connexions

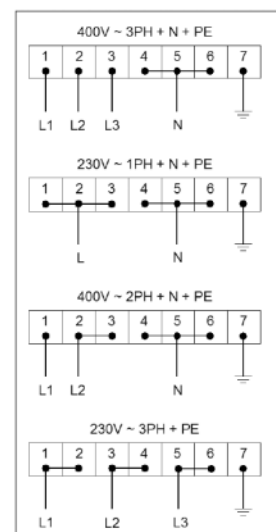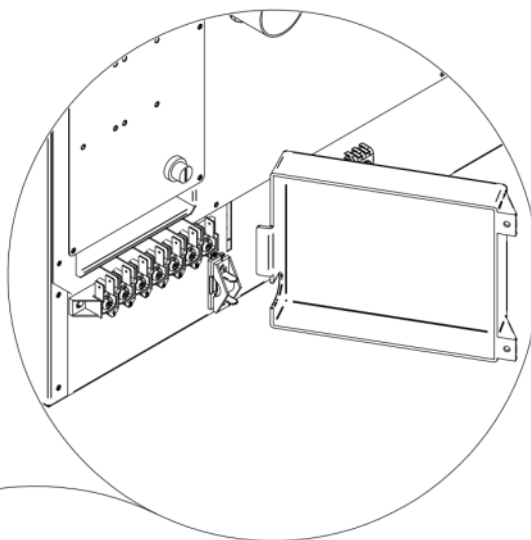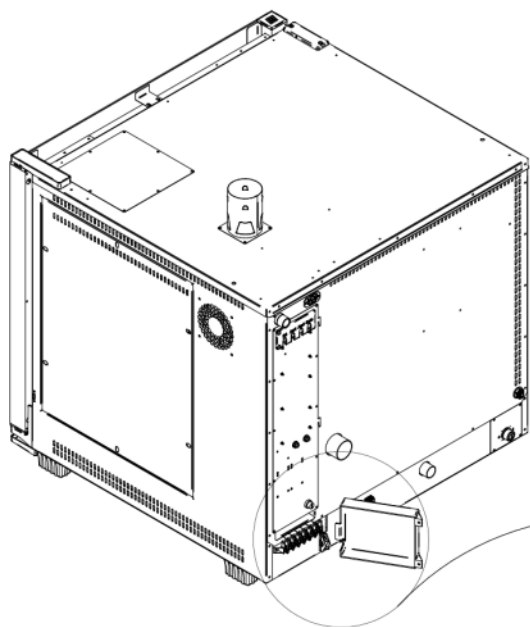

Emballage

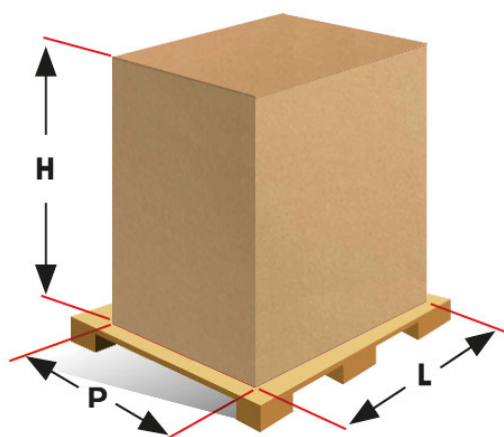

Dimensions d'emballage:	790 L x 870 P x 930 H mm
Poids net:	79 Kg
Poids brut:	88 Kg