



Gourmet 5T Classic

Alimentation Électrique power

CODE: 925904625

Couverts	20/80
Plaques	5T GN 1/1
Dimensions extérieures	715 L x 800 P x 670 H mm
Distance plaques	65 mm
Puissance	8,5 kW
Poids	65 Kg
Température maximale	270° C
Alimentation	400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz

Équipement



Double vitre à faible émissivité thermique	Éclairage intérieur à led	Système multi-ventilateur BakeAIR
Sonde au cœur BakePOINT	Isolation thermique à haute rendement	LED bleue pour vérification propreté de la chambre
Système de lavage automatique BakeCLEAN	Plateau de récupération	Utilisable aussi avec plaques GN2/3 et GN1/2
Cinq vitesses de ventilation et cuisson semi-statique	Sonde au cœur MultiBakePOINT	Neuf méthodes de cuisson
Ouverture automatique de la cheminée BakeDRY	Bloc programmes avec password	Chambre de cuisson aux angles arrondis
Certification CE	Contrôle automatique sec/vapeur dans la chambre	Contrôle vapeur en pourcentage BakeSTEAM
Contrôle automatique degré de cuisson et chargement fournée	Fonction multi-timer pour cuissons multiples et mixtes	Mémorisation, affichage * et exportation des données de cuisson (haccp)
Mode d'utilisation avec programmes personnalisés	Mode d'utilisation manuel	Modularité
Mode d'utilisation avec programmes prédéfinis	Préchauffage automatique	Programme de refroidissement
Programmation démarrage différé	Programmation cuisson différé	Livre de cuisine préchargé et online
Détection automatique et rapport d'erreur	Rinçage de sécurité	Superposabilité
Vitre intérieure qui peut être ouverte pour le nettoyage	Ventilation avec inversion, contrôle de vitesse et frein moteur	Contrôle adaptatif pression, vapeur et saturation de la chambre

Options

Sonde au cœur MultiBakePOINT	Collecte des graisses BakeFAT	Ouverture porte gauche
Data logger pour connexion USB		

Gourmet 5T Classic

Alimentation Électrique power

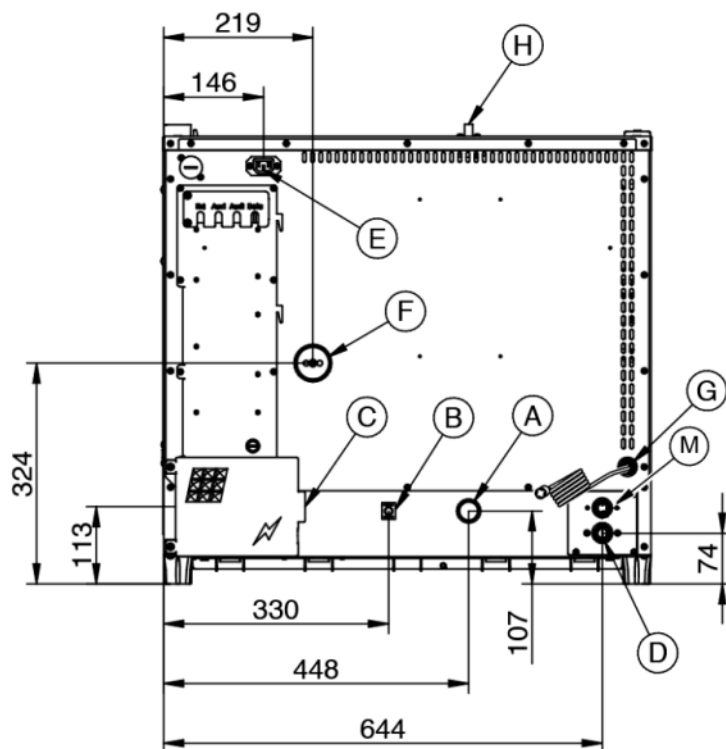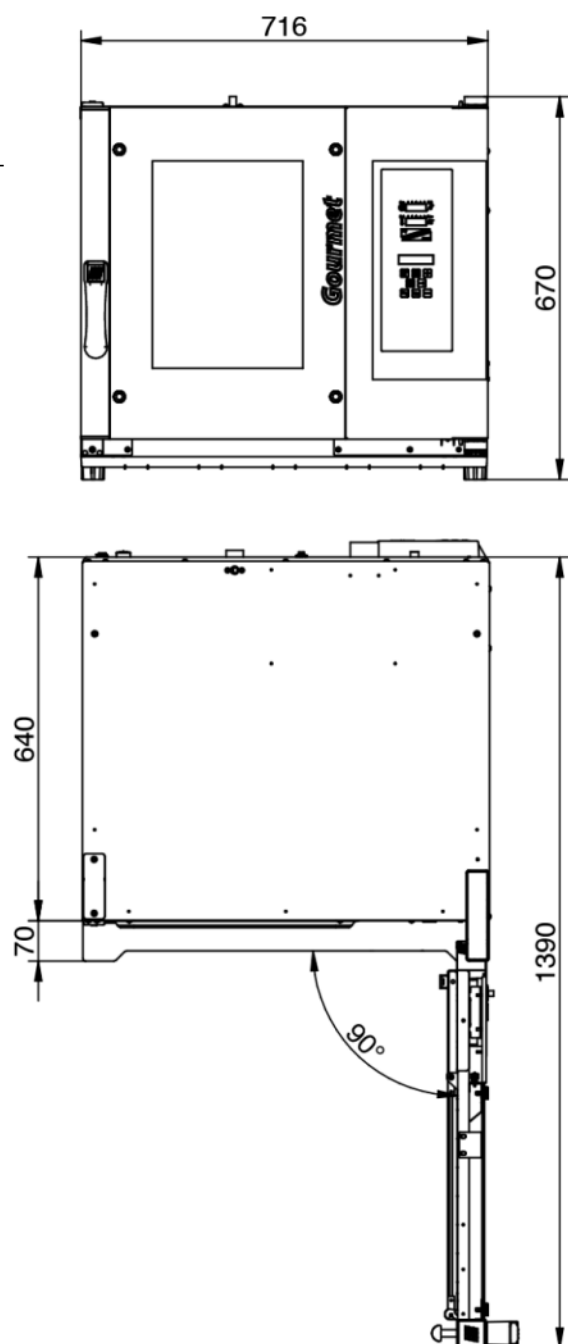

Légende




- A - Évacuation des liquides Ø 30mm
- B - Borne équipotentielle
- C - Alimentation électrique
- D - Entrée de l'eau 3/4" vapeur
- E - Alimentation de la hotte d'aspiration
- F - Évacuation des vapeurs Ø 50mm

- G - Entrée Clean and Care
- H - Dépresseur Ø 12mm
- M - Entrée de l'eau 3/4" lavage


Gourmet 5T Classic

Alimentation Électrique power

Alimentation et connexions

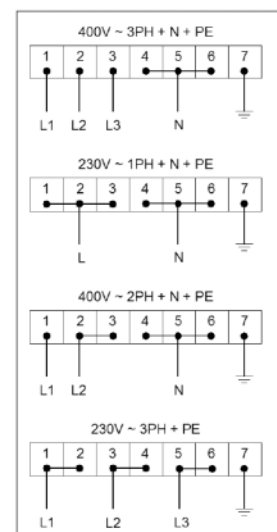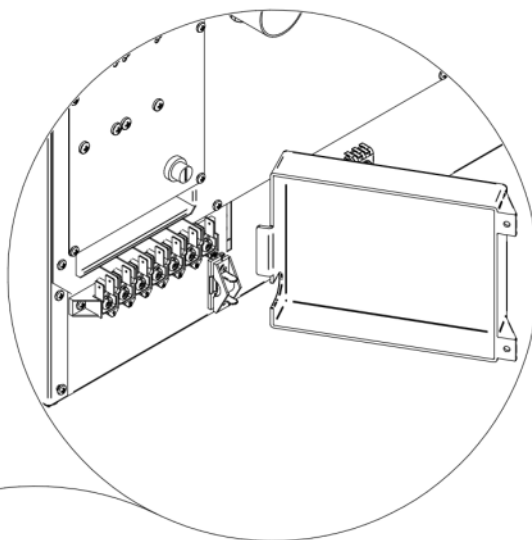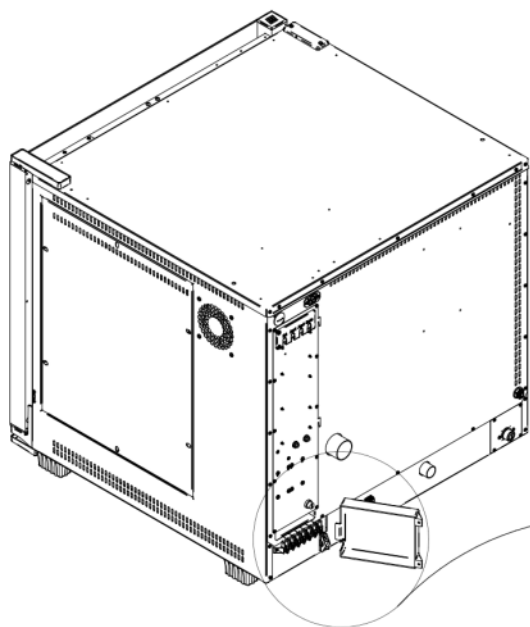

Emballage

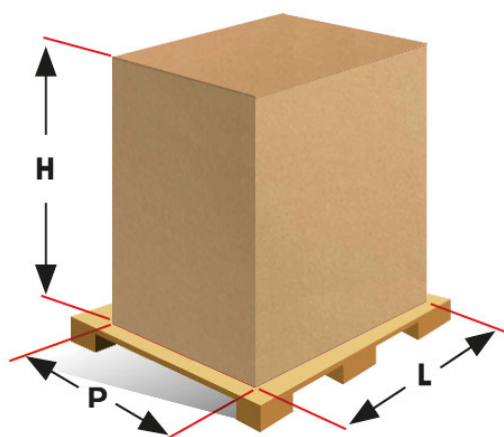

Dimensions d'emballage:

790 L x 870 P x 830 H mm

Poids net:

65 Kg

Poids brut:

74 Kg