



Gourmet 7T-L Master Pro

Alimentation en Gaz

CODE: 926007430

Plaques	7T GN 1/1
Dimensions extérieures	850 L x 930 P x 940 H mm
Distance plaques	65 mm
Puissance	14,5 kW - 12.470 Kcal/h (*) - Ele. 0,85 kW
Poids	102 Kg
Température maximale	270° C
Alimentation	400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz

Équipement



Double vitre à faible émissivité thermique	Éclairage intérieur à led	Système multi-ventilateur BakeAIR
Isolation thermique à haute rendement	Connexion USB	Brûleur à prémélange BakeFIRE
LED bleue pour vérification propreté de la chambre	Système de lavage automatique BakeCLEAN	Plateau de récupération
Utilisable aussi avec plaques GN2/3 et GN1/2	Prédisposition pour sonde au cœur sous vide BakeHIN	Cinq vitesses de ventilation et cuisson semi-statique
Sonde au cœur MultiBakePOINT	Neuf méthodes de cuisson	Ouverture automatique de la cheminée BakeDRY
Bloc programmes avec password	Chambre de cuisson aux angles arrondis	Certification CE
Contrôle automatique sec/vapeur dans la chambre	Contrôle vapeur en pourcentage BakeSTEAM	Contrôle automatique degré de cuisson et chargement fournée
Fonction multi-timer pour cuissons multiples et mixtes	Mémorisation, affichage * et exportation des données de cuisson (haccp)	Mode d'utilisation avec programmes personnalisés
Mode d'utilisation manuel	Mode d'utilisation avec programmes prédéfinis	Préchauffage automatique
Programme de refroidissement	Programmation démarrage différé	Programmation cuisson différé
Refroidissement automatique de la chambre de cuisson	Livre de cuisine préchargé et online	Détection automatique et rapport d'erreur
Rinçage de sécurité	Vitre intérieure qui peut être ouverte pour le nettoyage	Ventilation avec inversion, contrôle de vitesse et frein moteur
Contrôle adaptatif pression, vapeur et saturation de la chambre		

Options

Sonde au cœur sous vide BakeHIN	Collecte des graisses BakeFAT	Ouverture porte gauche
---------------------------------	-------------------------------	------------------------

Gourmet 7T-L Master Pro

Alimentation en Gaz

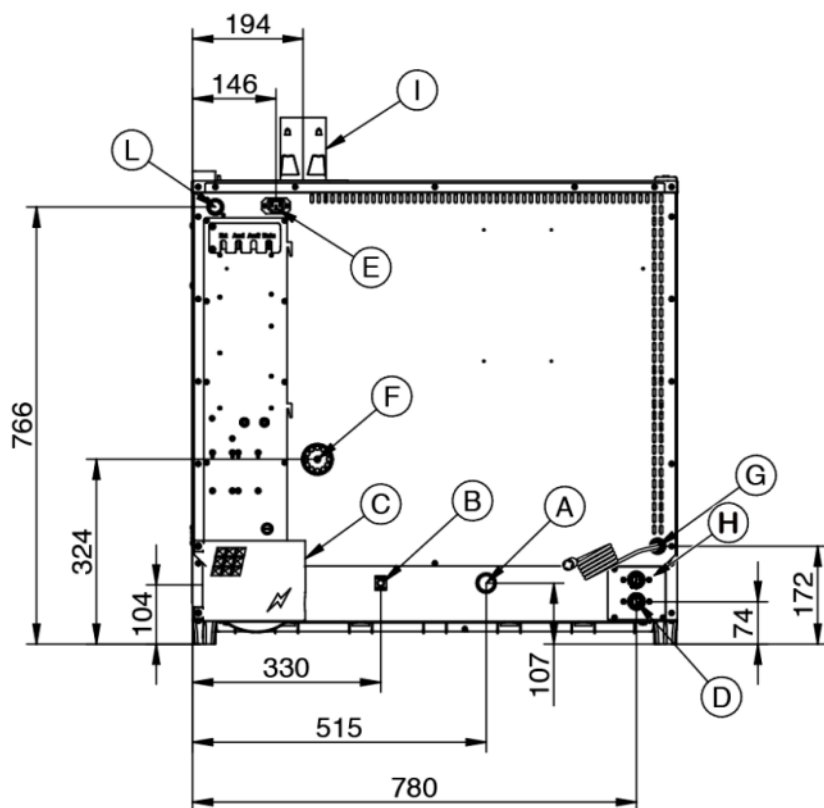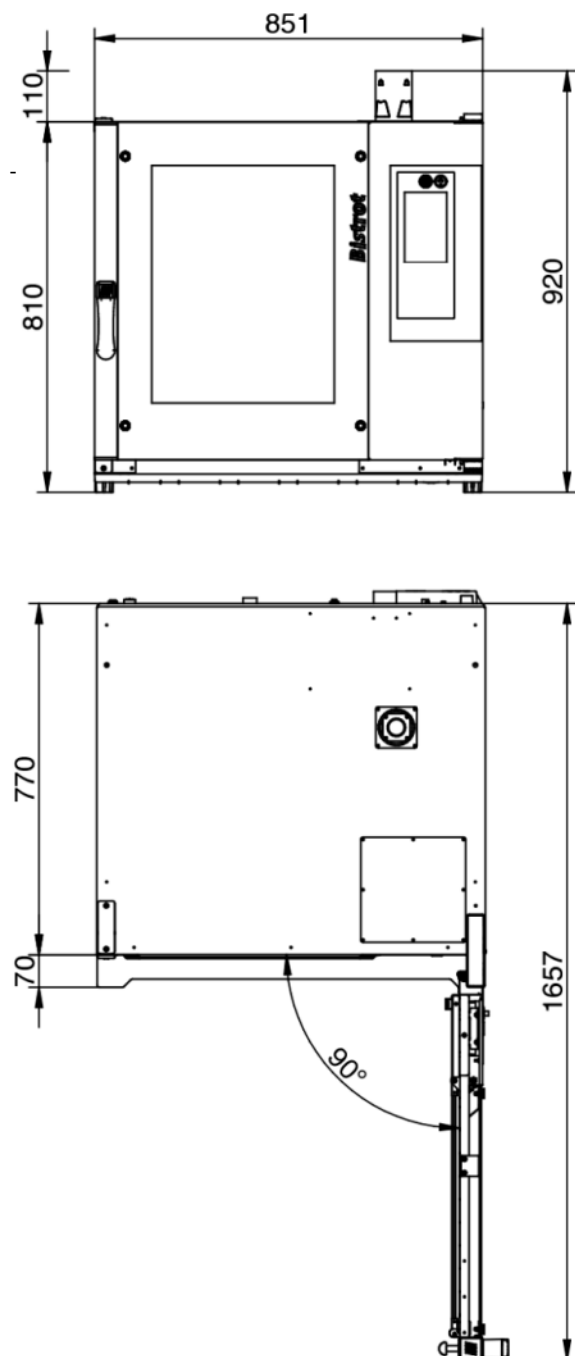

Légende




- A - Évacuation des liquides Ø 30mm
- B - Borne équipotentielle
- C - Alimentation électrique 0,85 kW
- D - Entrada de agua 3/4" vapor
- E - Alimentation de la hotte d'aspiration
- F - Évacuation des vapeurs Ø 50mm

- G - Entrée Clean and Care
- H - Entrada de agua 3/4" lavage
- I - Ø 80mm Évacuation des fumées
- L - Entrée d'alimentation en gaz 3/4"


Gourmet 7T-L Master Pro

Alimentation en Gaz

Alimentation et connexions

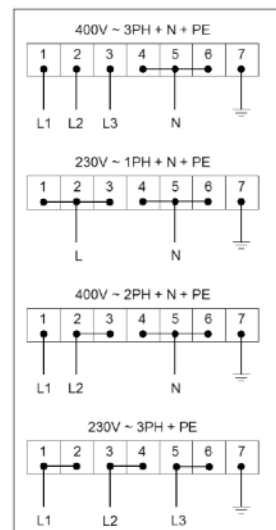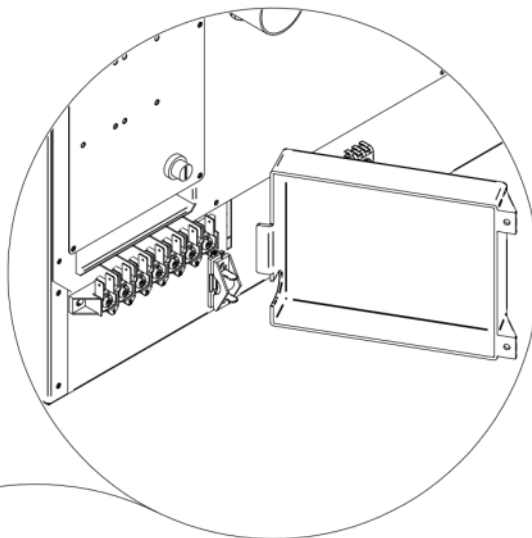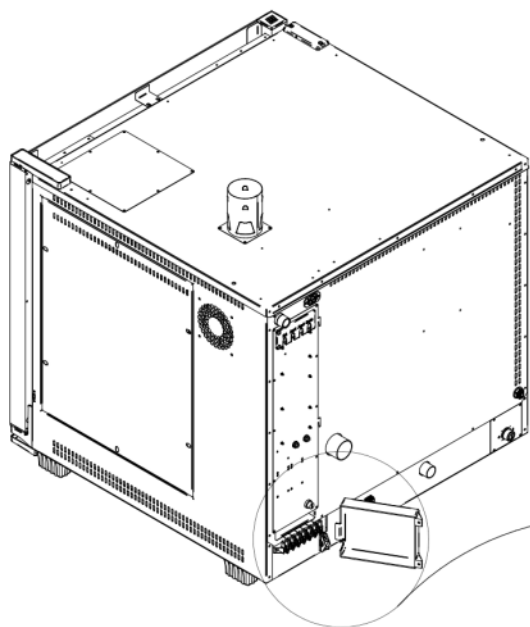

Emballage

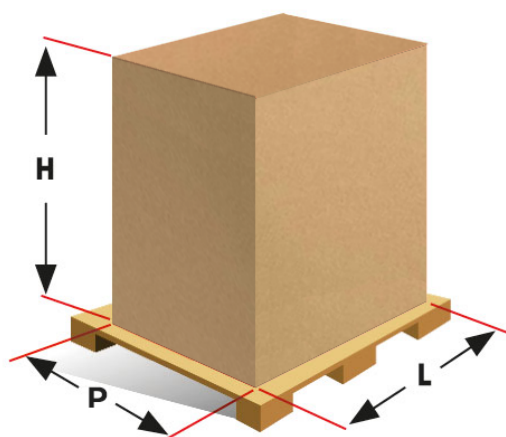

Dimensions d'emballage:

920 L x 1000 P x 1070 H mm

Poids net:

102 Kg

Poids brut:

112 Kg