



Rack 20T Master Pro

Alimentation Électrique

CODE: 926015630

Couverts	160/240
Plaques	20T GN 1/1
Dimensions extérieures	850 L x 965 P x 1860 H mm
Distance plaques	65 mm
Puissance	32 kW
Poids	177 Kg
Température maximale	270° C
Alimentation	400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz

Équipement


Double vitre à faible émissivité thermique	Éclairage intérieur à led	Système multi-ventilateur BakeAIR
Isolation thermique à haute rendement	Connexion USB	LED bleue pour vérification propreté de la chambre
Système de lavage automatique BakeCLEAN	Utilisable aussi avec plaques GN2/3 et GN1/2	Prédisposition pour sonde au cœur sous vide BakeHIN
Cinq vitesses de ventilation et cuisson semi-statique	Sonde au cœur MultiBakePOINT	Neuf méthodes de cuisson
Ouverture automatique de la cheminée BakeDRY	Bloc programmes avec password	Chambre de cuisson aux angles arrondis
Certification CE	Contrôle automatique sec/vapeur dans la chambre	Contrôle vapeur en pourcentage BakeSTEAM
Contrôle automatique degré de cuisson et chargement fournée	Fonction multi-timer pour cuissons multiples et mixtes	Mémorisation, affichage * et exportation des données de cuisson (haccp)
Mode d'utilisation avec programmes personnalisés	Mode d'utilisation manuel	Mode d'utilisation avec programmes prédéfinis
Préchauffage automatique	Programme de refroidissement	Programmation démarrage différé
Programmation cuisson différé	Refroidissement automatique de la chambre de cuisson	Livre de cuisine préchargé et online
Détection automatique et rapport d'erreur	Rinçage de sécurité	Vitre intérieure qui peut être ouverte pour le nettoyage
Ventilation avec inversion, contrôle de vitesse et frein moteur	Contrôle adaptatif pression, vapeur et saturation de la chambre	

Options

Connexion Ethernet et prédisposition Wi-Fi BakeNet	Sonde au cœur sous vide BakeHIN
--	---------------------------------

Rack 20T Master Pro

Alimentation Électrique

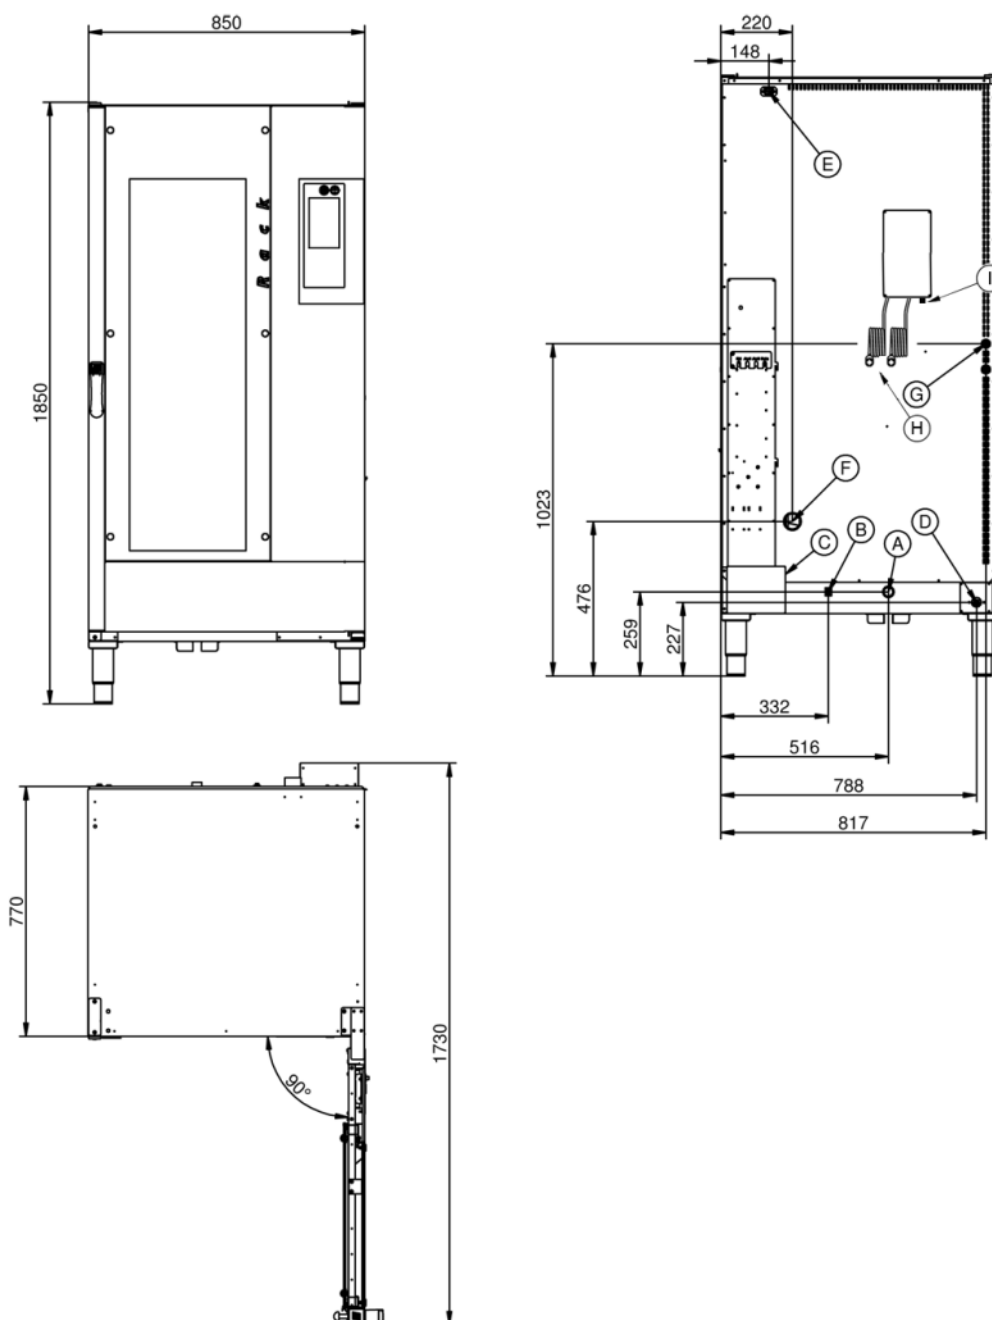

Légende


A - Évacuation des liquides Ø 30mm
B - Borne équipotentielle
C - Alimentation électrique
D - Entrée de l'eau 3/4" vapeur
E - Alimentation de la hotte d'aspiration
F - Évacuation des vapeurs Ø 50mm

G - Entrée lavage Ø 8mm
H - Entrée de Clean and Care
I - Entrée de l'eau 3/4" lavage


Rack 20T Master Pro

Alimentation Électrique

Alimentation et connexions

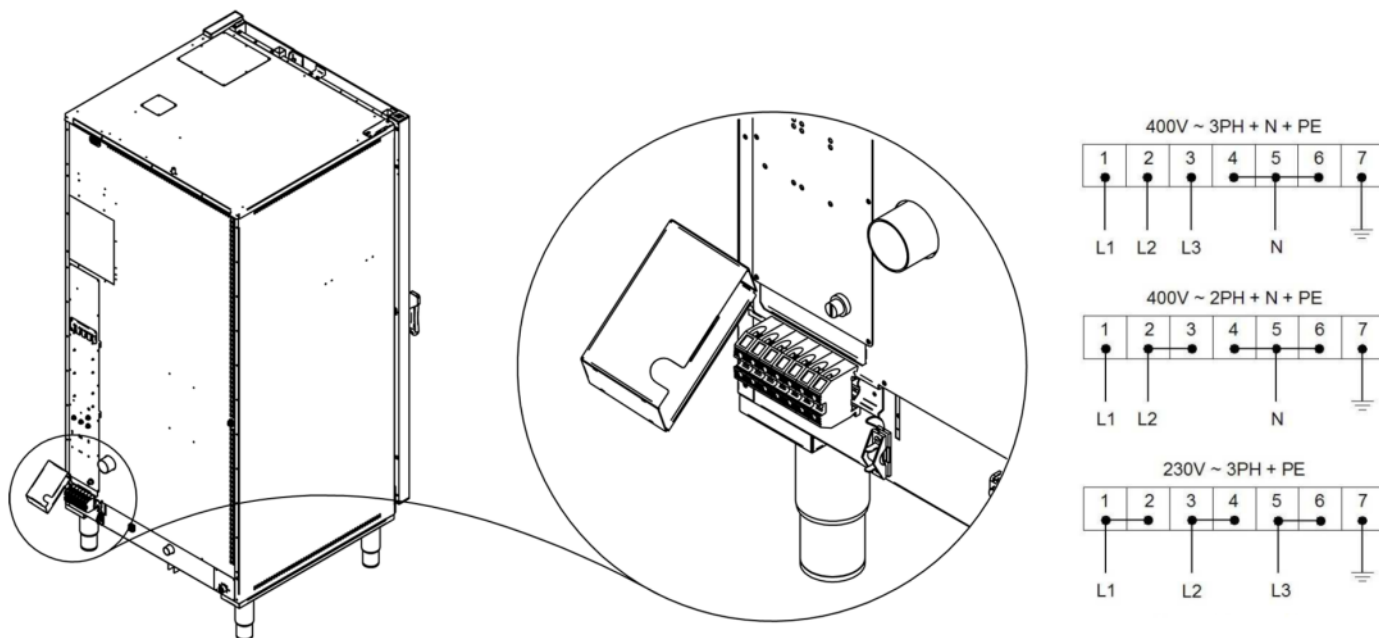

Emballage

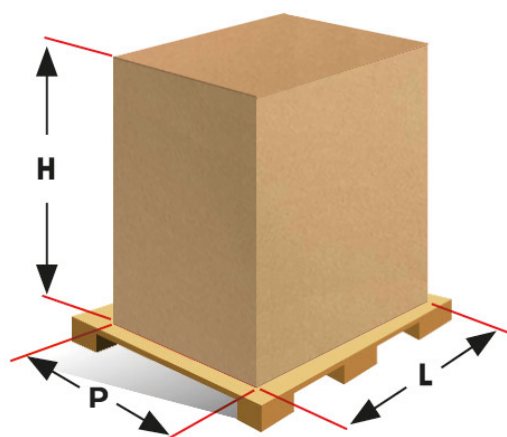

Dimensions d'emballage:	950 L x 1040 P x 2090 H mm
Poids net:	177 Kg
Poids brut:	233 Kg