



Mistral 10TTR Master Pro

Alimentation Électrique

CODE: 926010520

Plaques	10T 60x40 66x46 cm
Dimensions extérieures	1000 L x 900 P x 1145 H mm
Distance plaques	90 mm
Puissance	20 kW
Poids	205 Kg
Température maximale	270° C
Alimentation	400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz

Équipement


Double vitre à faible émissivité thermique	Éclairage intérieur à led	Système multi-ventilateur BakeAIR
Isolation thermique à haute rendement	Connexion USB	LED bleue pour vérification propreté de la chambre
Système de lavage automatique BakeCLEAN	Plateau de récupération	Cinq vitesses de ventilation et cuisson semi-statique
Cinq méthodes de cuisson	Ouverture automatique de la cheminée BakeDRY	Bloc programmes avec password
Chambre de cuisson aux angles arrondis	Certification CE	Contrôle automatique sec/vapeur dans la chambre
Contrôle vapeur en pourcentage BakeSTEAM	Contrôle automatique degré de cuisson et chargement fournée	Fonction multi-timer pour cuissons multiples et mixtes
Injection de vapeur programmable en secondes	Injection de vapeur manuelle	Mémorisation, affichage * et exportation des données de cuisson (haccp)
Mode d'utilisation avec programmes personnalisés	Mode d'utilisation manuel	Modularité
Mode d'utilisation avec programmes prédéfinis	Certification ETL / NSF	Préchauffage automatique
Programme de refroidissement	Programmation démarrage différé	Programmation cuisson différé
Refroidissement automatique de la chambre de cuisson	Livre de cuisine préchargé et online	Détection automatique et rapport d'erreur
Rinçage de sécurité	Superposabilité	Vitre intérieure qui peut être ouverte pour le nettoyage
Ventilation avec inversion, contrôle de vitesse et frein moteur		

Options

Connexion Ethernet et prédisposition Wi-Fi BakeNet	Ouverture porte gauche
--	------------------------

Mistral 10TTR Master Pro

Alimentation Électrique

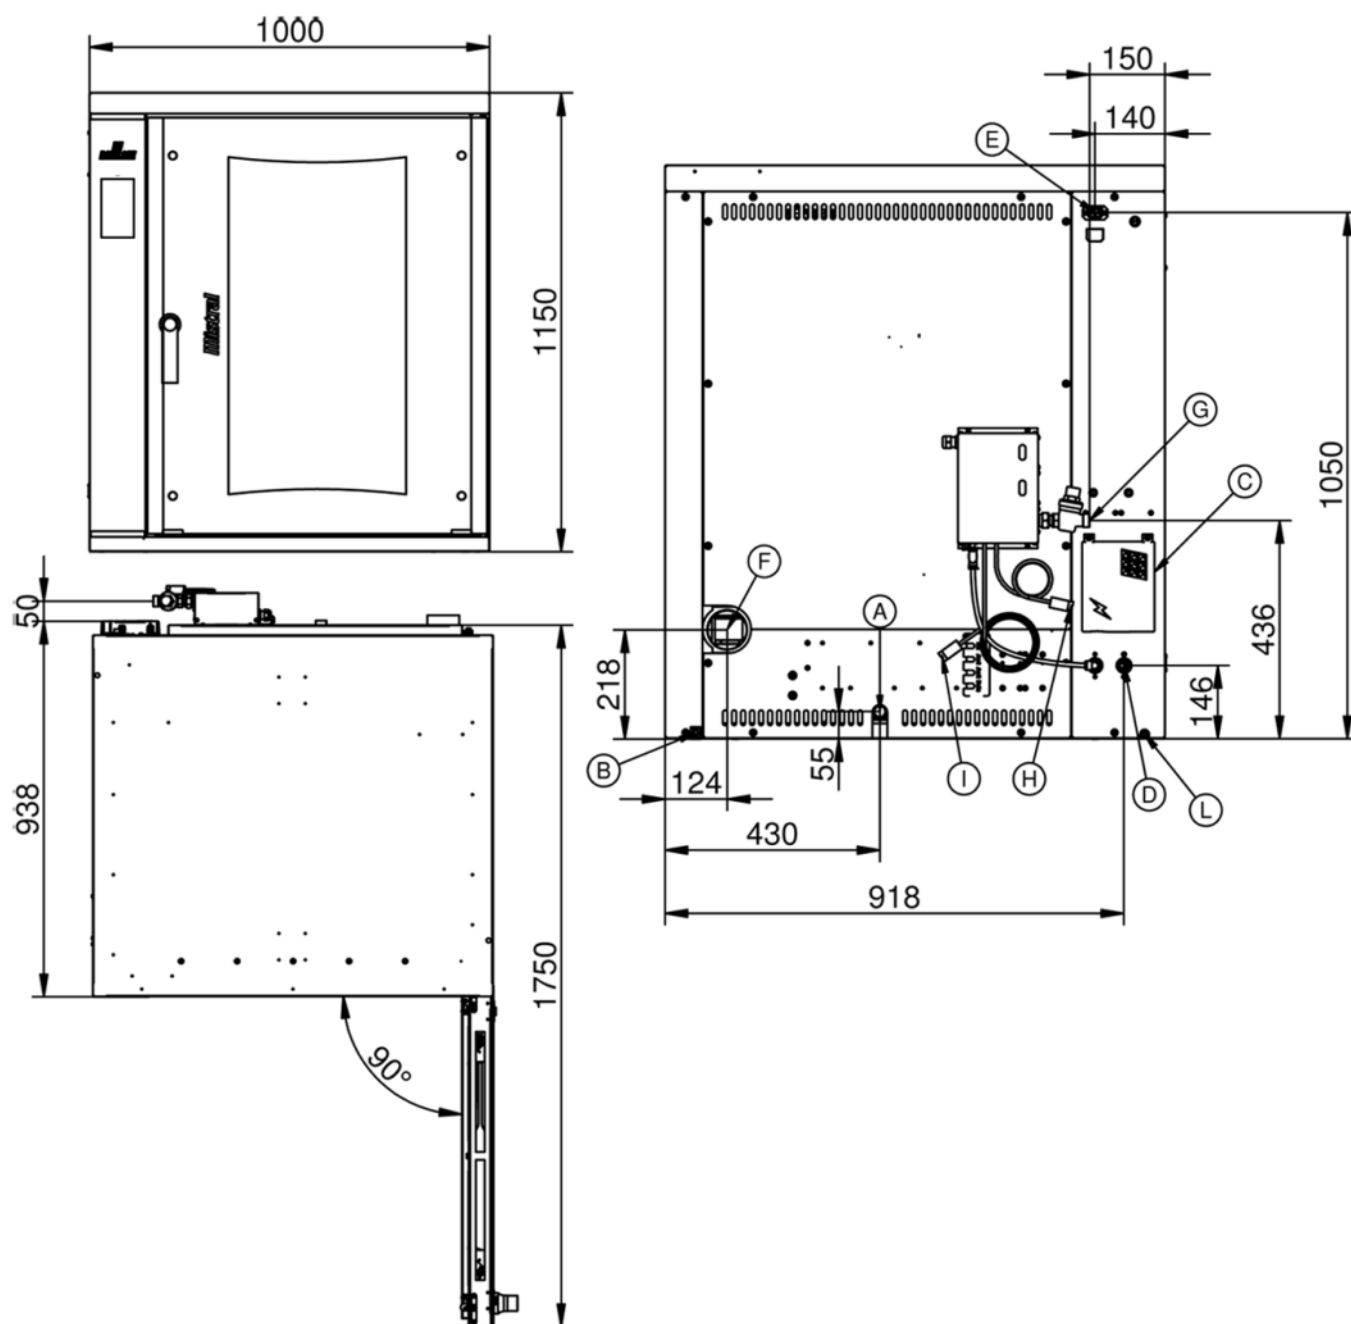

Légende



- A - Évacuation des liquides 3/4"
- B - Borne équipotentielle
- C - Alimentation électrique
- D - Entrée de l'eau 3/4"
- E - Alimentation de la hotte d'aspiration
- F - Évacuation des vapeurs Ø 80mm

- G - Entrée lavage 3/4"
- H - Tuyau de pompage de l'agent de billantage
- I - Tuyau de pompage du détergent
- L - Évacuation eau sous porte Ø 12


Mistral 10TTR Master Pro

Alimentation Électrique

Alimentation et connexions

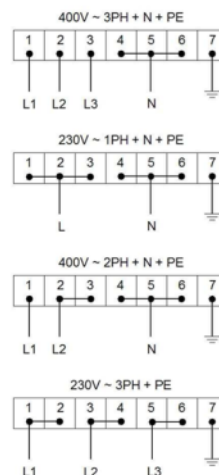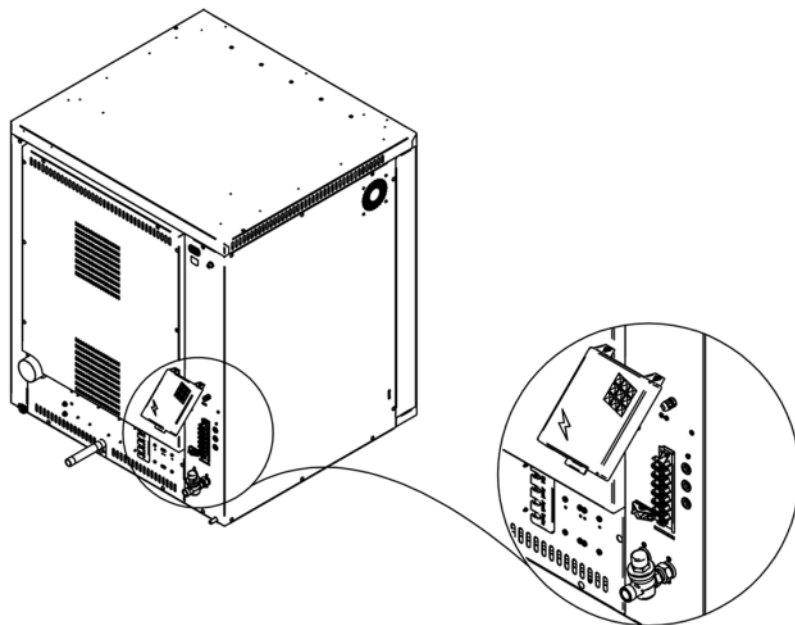

Emballage

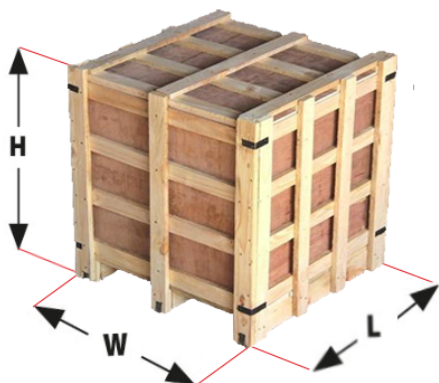

Dimensions d'emballage:	1140 L x 1220 P x 1370 H mm
Poids net:	205 Kg
Poids brut:	248 Kg