



Mistral 6TTR Master Pro

Alimentation en Gaz

CODE: 926006570

Plaques	6T 60x40 66x46 cm
Dimensions extérieures	1000 L x 990 P x 695 H mm
Distance plaques	80 mm
Puissance	10 kW - 8.600 Kcal/h (*) - Ele. 0,55 kW
Poids	146 Kg
Température maximale	270° C
Alimentation	400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz

Équipement


Double vitre à faible émissivité thermique	Éclairage intérieur à led	Système multi-ventilateur BakeAIR
Isolation thermique à haute rendement	Connexion USB	Brûleur à prémélange BakeFIRE
LED bleue pour vérification propreté de la chambre	Système de lavage automatique BakeCLEAN	Plateau de récupération
Cinq vitesses de ventilation et cuisson semi-statique	Cinq méthodes de cuisson	Ouverture automatique de la cheminée BakeDRY
Bloc programmes avec password	Chambre de cuisson aux angles arrondis	Certification CE
Contrôle automatique sec/vapeur dans la chambre	Contrôle vapeur en pourcentage BakeSTEAM	Contrôle automatique degré de cuisson et chargement fournée
Injection de vapeur programmable en secondes	Injection de vapeur manuelle	Mémorisation, affichage * et exportation des données de cuisson (haccp)
Mode d'utilisation avec programmes personnalisés	Mode d'utilisation manuel	Mode d'utilisation avec programmes prédéfinis
Certification ETL / NSF	Préchauffage automatique	Programme de refroidissement
Programmation démarrage différé	Programmation cuisson différé	Refroidissement automatique de la chambre de cuisson
Livre de cuisine préchargé et online	Détection automatique et rapport d'erreur	Rinçage de sécurité
Vitre intérieure qui peut être ouverte pour le nettoyage	Ventilation avec inversion, contrôle de vitesse et frein moteur	

Options

Connexion Ethernet et prédisposition Wi-Fi BakeNet	Ouverture porte gauche
--	------------------------

Mistral 6TTR Master Pro

Alimentation en Gaz

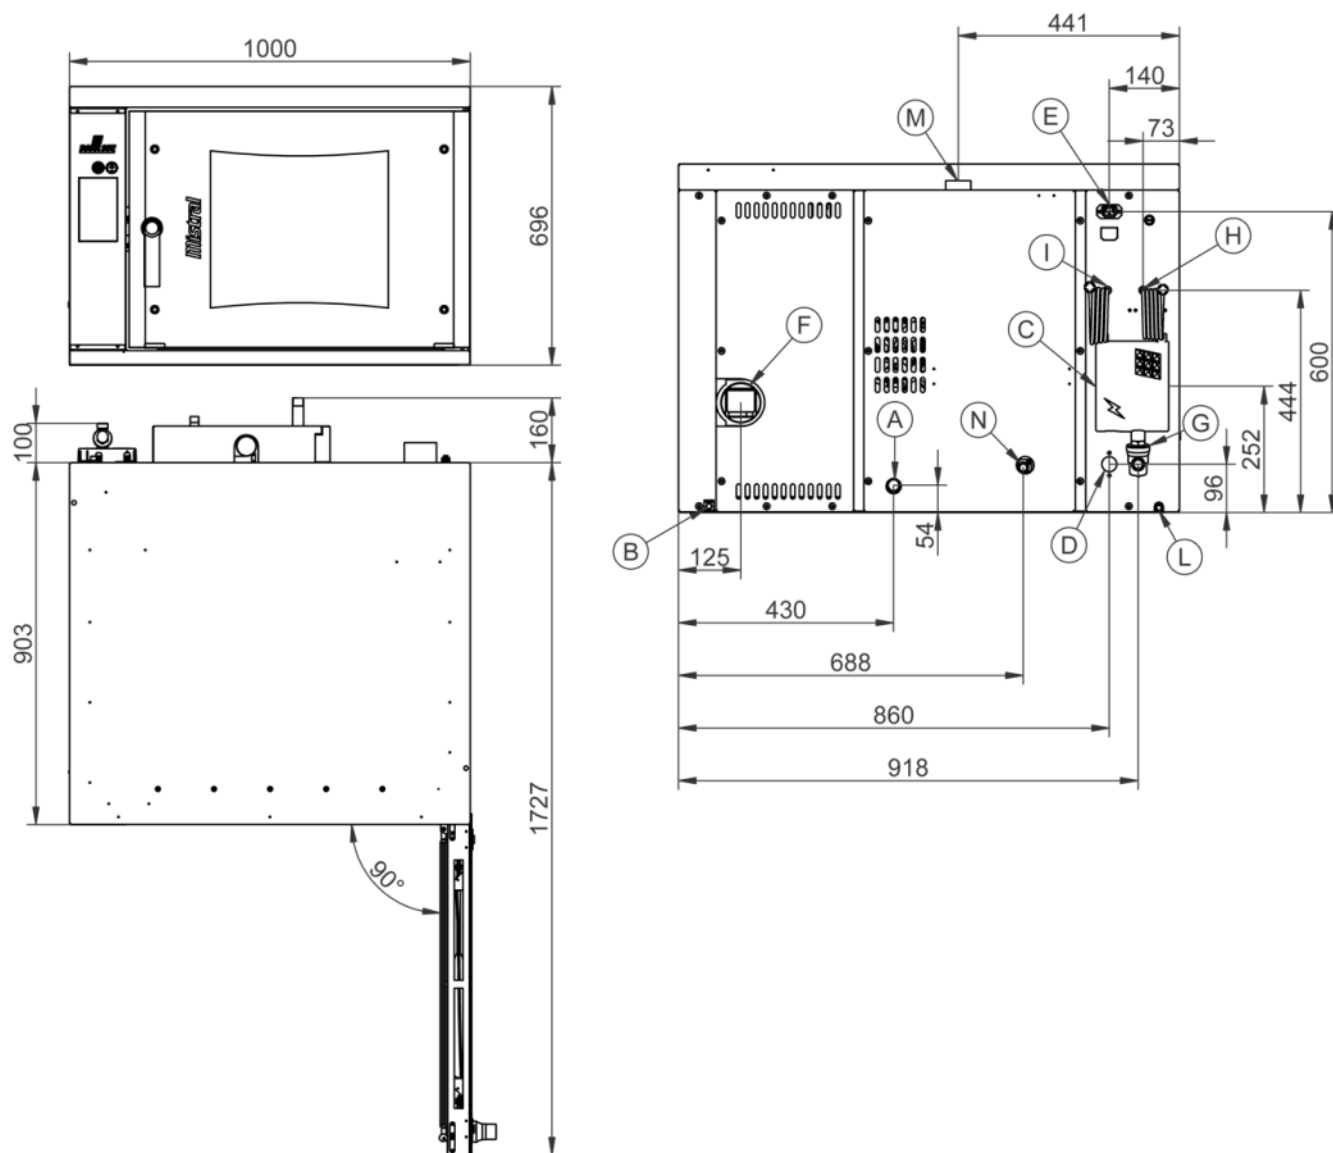

Légende


A - Évacuation des liquides 3/4"
B - Borne équipotentielle
C - Alimentation électrique 0,55 kW
D - Entrée de l'eau 3/4"
E - Alimentation de la hotte d'aspiration
F - Évacuation des vapeurs Ø 80mm

G - Entrée lavage 3/4"
H - Tuyau de pompage de l'agent de billantage
I - Tuyau de pompage du détergent
L - Évacuation eau sous porte Ø 12
M - Ø 50mm Évacuation des fumées
N - Entrée d'alimentation en gaz 1/2


Mistral 6TTR Master Pro

Alimentation en Gaz

Alimentation et connexions

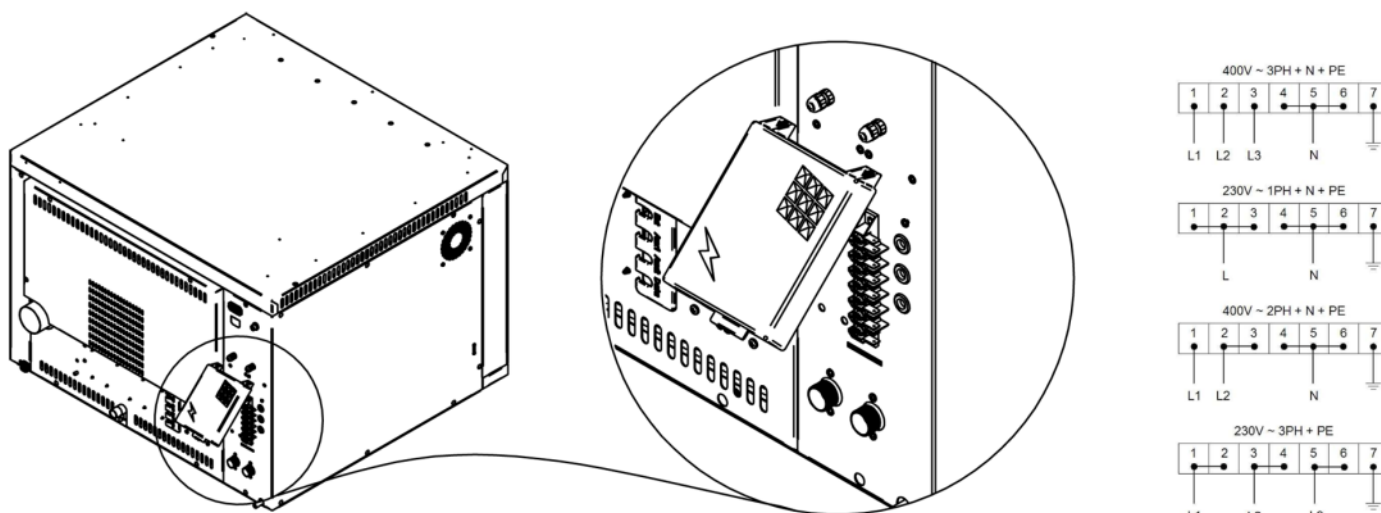

Emballage

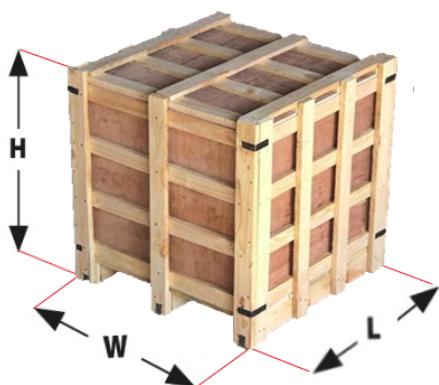

Dimensions d'emballage:	1070 L x 1100 P x 950 H mm
Poids net:	146 Kg
Poids brut:	180 Kg