



Rotorbake T11 18T Classic

Alimentation en Gaz

CODE: 926018350

Plaques	18T 80x80 (11.5m²) 2x46x66 (10.9m²) 66x92 (10.9m²) 80x100cm (14.4m²)
Dimensions extérieures	1550 L x 2244 P x 2550 H mm
Distance plaques	93 mm
Puissance	70 kW - 60.000 Kcal/h - Ele. 2 kW
Poids	1150 Kg
Température maximale	270° C
Alimentation	400 V ~ 3PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz

Équipement


Double vitre à faible émissivité thermique	Système multi-ventilateur BakeAIR	Isolation thermique à haute rendement
Cinq vitesses de ventilation et cuisson semi-statique	Cinq méthodes de cuisson	Ouverture automatique de la cheminée BakeDRY
Bloc programmes avec password	Chambre de combustion garantie 7 años	Échangeur de chaleur à l'intérieur de la chambre de cuisson
Certification CE	Contrôle automatique sec/vapeur dans la chambre	Contrôle vapeur en pourcentage BakeSTEAM
Contrôle automatique degré de cuisson et chargement fournée	Double générateur de vapeur RotorBake	Fonction multi-timer pour cuissons multiples et mixtes
Mémorisation, affichage * et exportation des données de cuisson (haccp)	Mode d'utilisation avec programmes personnalisés	Mode d'utilisation manuel
Mode d'utilisation avec programmes prédéfinis	Certification ETL / NSF	Préchauffage automatique
Programme de refroidissement	Programmation démarrage différé	Programmation cuisson différé
Livre de cuisine préchargé et online	Détection automatique et rapport d'erreur	

Options

Lambris extérieur INOX	Double fermeture et double joint porte	Plateforme rotative
Lévage automatique chariot	Ouverture porte gauche	Data logger pour connexion USB

Rotorbake T11 18T Classic

Alimentation en Gaz

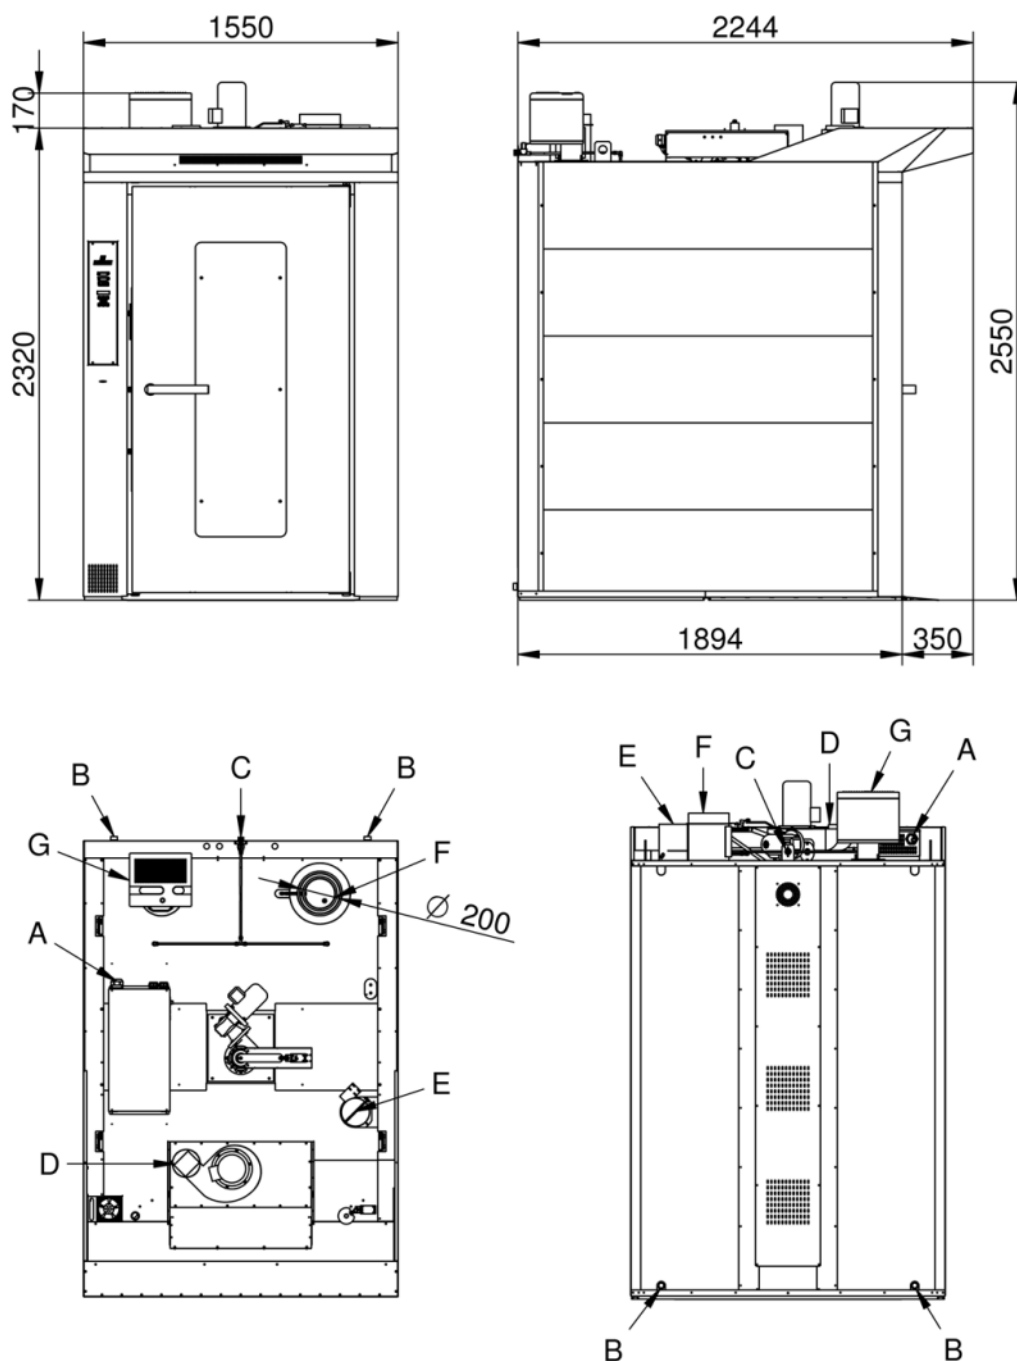

Légende





- A - Alimentation électrique 2 kW - (Pg36)
- B - Évacuation des liquides 1"
- C - Entrée de l'eau 3/4"
- D - Évacuation des vapeurs hotte
- E - Évacuation des vapeurs chambre Ø 140
- F - Ø 200mm Évacuation des fumées

G - Brûleur


Rotorbake T11 18T Classic

Alimentation en Gaz

Alimentation et connexions

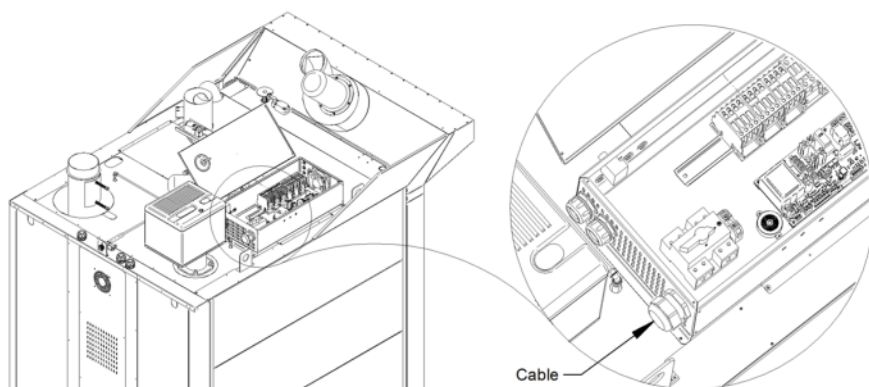

Emballage

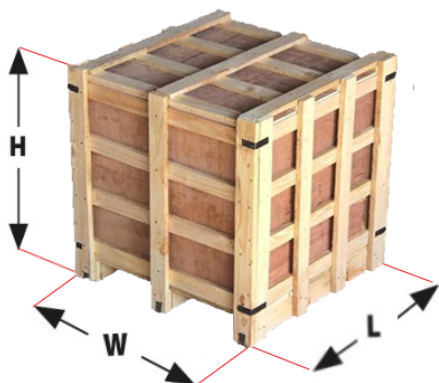

Dimensions d'emballage:	1660 L x 2250 P x 2550 H mm
Poids net:	1150 Kg
Poids brut:	1250Kg