



Rotorbake T16 18T Manual

Alimentation en Gaz

CODE: 926018670

Plaques	18T 80x120 cm (17.2m²)
Dimensions extérieures	1950 L x 2674 P x 2550 H mm
Distance plaques	93 mm
Puissance	93 kW - 80.000 Kcal/h - Ele. 2 kW
Poids	1300 Kg
Température maximale	270° C
Alimentation	400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz

Équipement


Double vitre à faible émissivité thermique	Système multi-ventilateur BakeAIR	Isolation thermique à haute rendement
Chambre de combustion garantie 7 años	Échangeur de chaleur à l'intérieur de la chambre de cuisson	Certification CE
Double générateur de vapeur RotorBake	Injection de vapeur programmable en secondes	Injection de vapeur manuelle
Mode d'utilisation manuel		

Options

Lambris extérieur INOX	Double fermeture et double joint porte	Plateforme rotative
Plateforme rotative double chariot	Lévage automatique chariot	Ouverture porte gauche

Rotorbake T16 18T Manual

Alimentation en Gaz

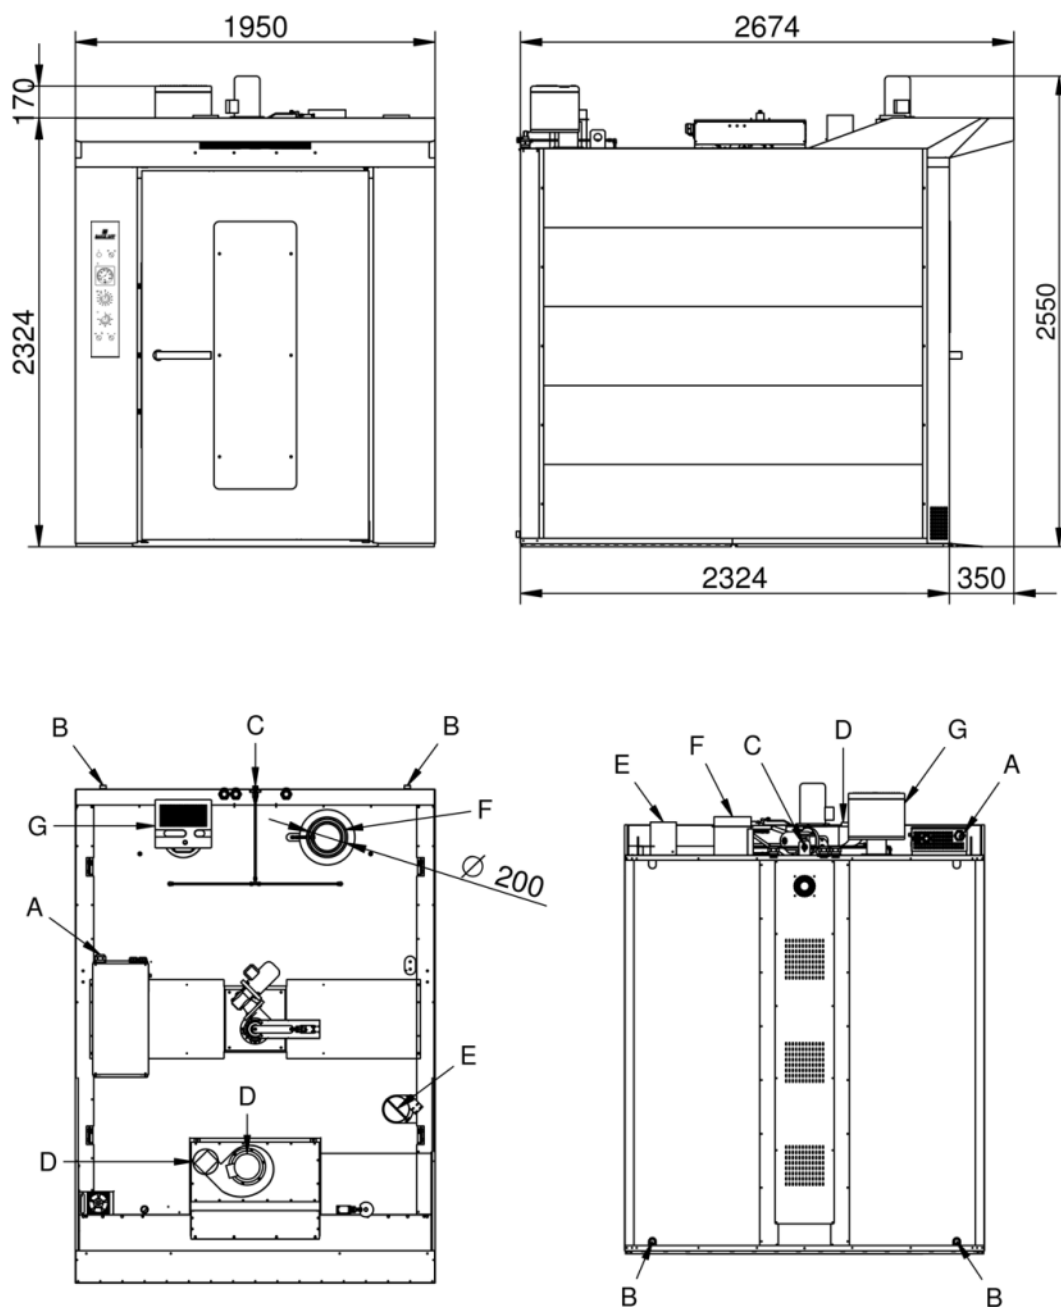

Légende





- A - Alimentation électrique 2 kW - (Pg36)
- B - Évacuation des liquides 1"
- C - Entrée de l'eau 3/4"
- D - Évacuation des vapeurs hotte
- E - Évacuation des vapeurs chambre Ø 140
- F - Ø 200mm Évacuation des fumées

G - Brûleur


Rotorbake T16 18T Manual

Alimentation en Gaz

Alimentation et connexions

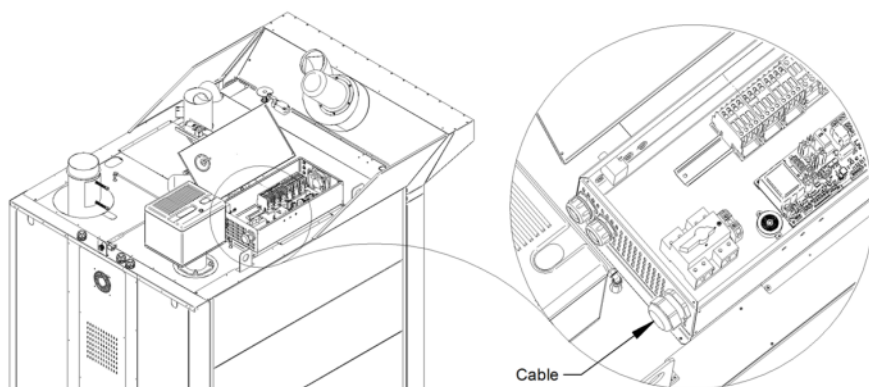

Emballage

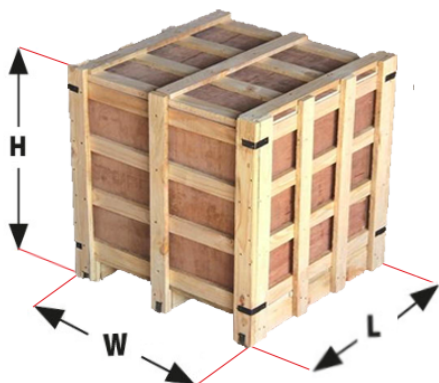

Dimensions d'emballage:	2030 L x 2670 P x 2550 H mm
Poids net:	1300 Kg
Poids brut:	1490 Kg