



Bistrot 10T Master Pro

Alimentation Électrique

CODE: 926013130

Plaques	10T 40x60 46x66 cm
Dimensions extérieures	850 L x 930 P x 1150 H mm
Distance plaques	81 mm
Puissance	15 kW
Poids	112 Kg
Température maximale	270° C
Alimentation	400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz

Équipement


Sonde au cœur BakePOINT	Système multi-ventilateur BakeAIR	Double vitre à faible émissivité thermique
Éclairage intérieur à led	Isolation thermique à haute rendement	Connexion USB
LED bleue pour vérification propreté de la chambre	Prédisposition pour sonde au cœur sous vide BakeHIN	Cinq vitesses de ventilation et cuisson semi-statique
Neuf méthodes de cuisson	Ouverture automatique de la cheminée BakeDRY	Bloc programmes avec password
Chambre de cuisson aux angles arrondis	Certification CE	Contrôle automatique sec/vapeur dans la chambre
Contrôle automatique degré de cuisson et chargement fournée	Contrôle vapeur en pourcentage BakeSTEAM	Fonction multi-timer pour cuissons multiples et mixtes
Injection de vapeur programmable en secondes	Injection de vapeur manuelle	Mémorisation, affichage * et exportation des données de cuisson (haccp)
Mode d'utilisation avec programmes personnalisés	Mode d'utilisation manuel	Mode d'utilisation avec programmes prédéfinis
Certification ETL / NSF	Modularité	Préchauffage automatique
Programme de refroidissement	Programmation démarrage différé	Programmation cuisson différé
Refroidissement automatique de la chambre de cuisson	Livre de cuisine préchargé et online	Détection automatique et rapport d'erreur
Superposabilité	Ventilation avec inversion, contrôle de vitesse et frein moteur	Vitre intérieure qui peut être ouverte pour le nettoyage

Options

Connexion Ethernet et prédisposition Wi-Fi BakeNet	Sonde au cœur sous vide BakeHIN	Système de lavage automatique BakeCLEAN
Ouverture porte gauche	Rinçage de sécurité	

Bistrot 10T Master Pro

Alimentation Électrique

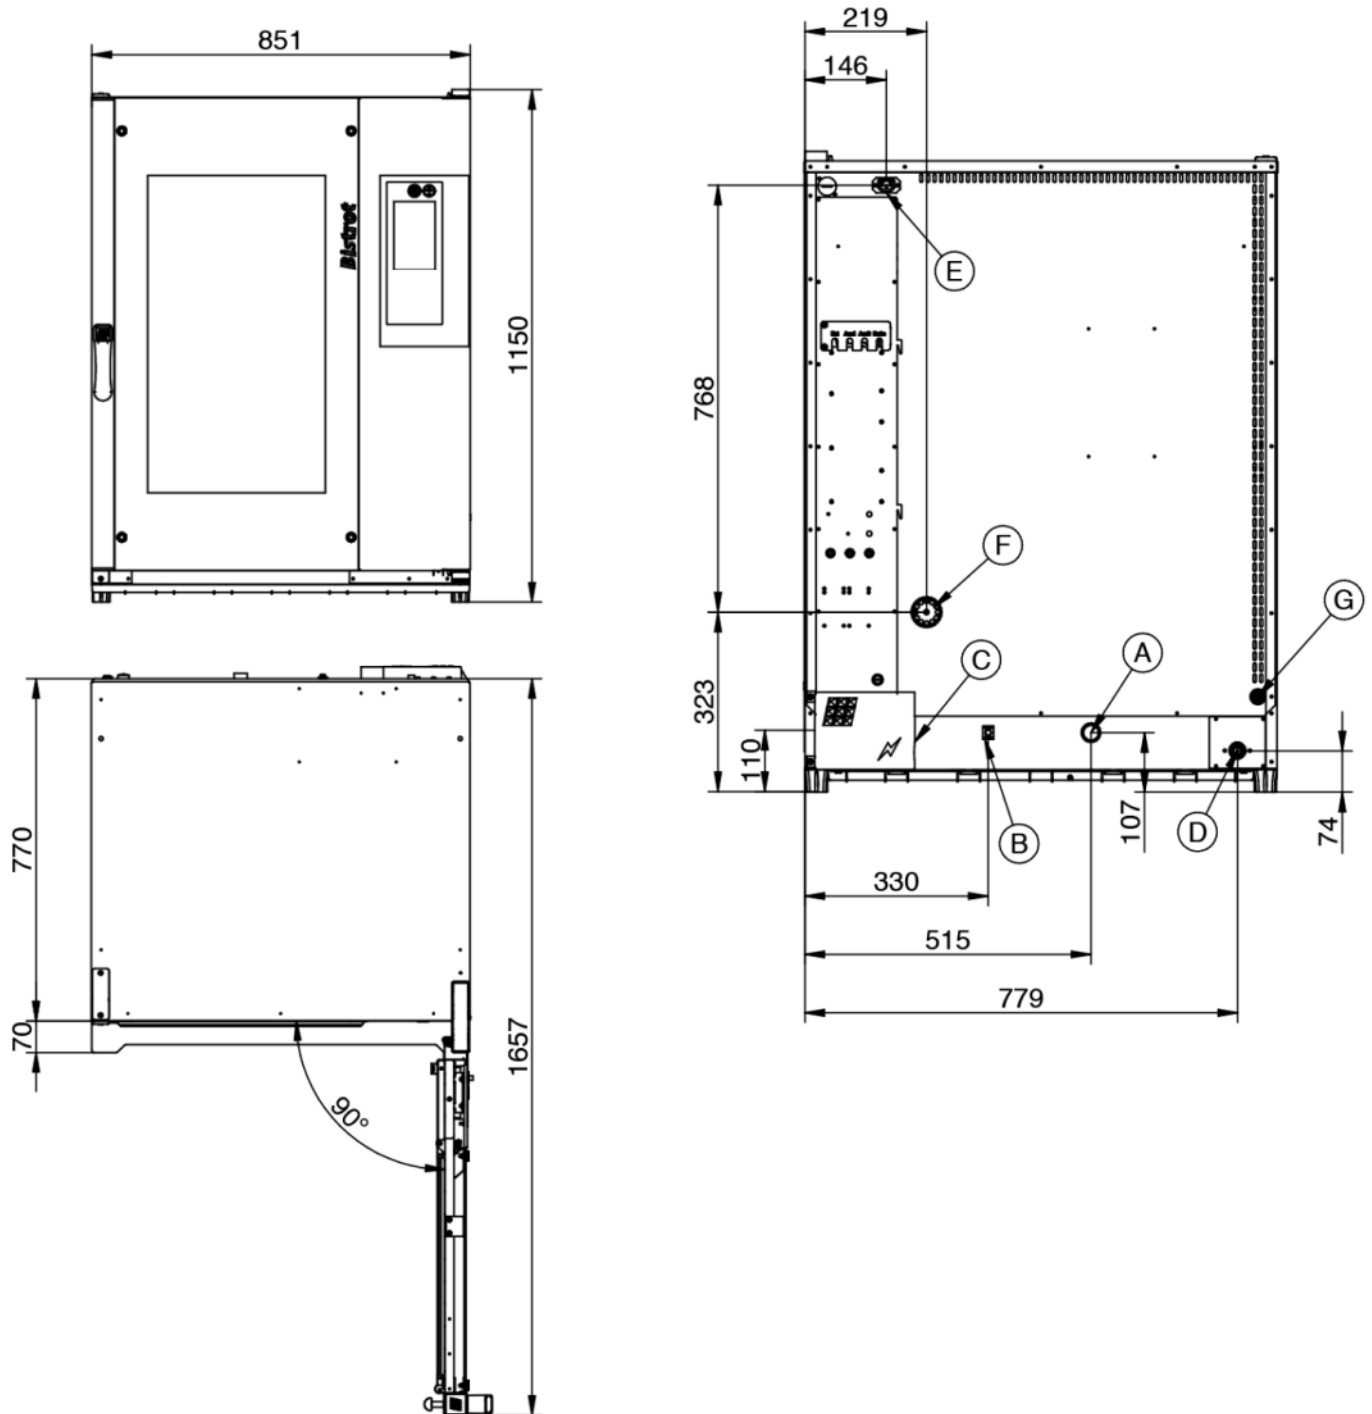

Légende

- A - Évacuation des liquides Ø 30mm
- B - Borne équipotentielle
- C - Alimentation électrique
- D - Entrée de l'eau 3/4"
- E - Alimentation de la hotte d'aspiration
- F - Évacuation des vapeurs Ø 50mm

G - Entrée lavage Ø 8mm

Bistrot 10T Master Pro

Alimentation Électrique

Alimentation et connexions



Emballage



Dimensions d'emballage:	920 L x 1000 P x 1300 H mm
Poids net:	112 Kg
Poids brut:	132 Kg