



## Bistrot 4T 46x33 Classic

Alimentation Électrique

CODE: 925904220

Plaques	4T 46x33 cm
Dimensions extérieures	622 L x 750 P x 614 H mm
Distance plaques	75 mm
Puissance	3,7 kW
Poids	45 Kg
Température maximale	270° C
Alimentation	230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz

### Équipement


Sonde au cœur BakePOINT	Système multi-ventilateur BakeAIR	Double vitre à faible émissivité thermique
Éclairage intérieur à led	Isolation thermique à haute rendement	LED bleue pour vérification propreté de la chambre
Cinq vitesses de ventilation et cuisson semi-statique	Neuf méthodes de cuisson	Ouverture automatique de la cheminée BakeDRY
Bloc programmes avec password	Chambre de cuisson aux angles arrondis	Certification CE
Contrôle automatique sec/vapeur dans la chambre	Contrôle automatique degré de cuisson et chargement fournée	Contrôle vapeur en pourcentage BakeSTEAM
Fonction multi-timer pour cuissons multiples et mixtes	Mémorisation, affichage * et exportation des données de cuisson (haccp)	Mode d'utilisation avec programmes personnalisés
Mode d'utilisation manuel	Mode d'utilisation avec programmes prédéfinis	Modularité
Préchauffage automatique	Programme de refroidissement	Programmation démarrage différé
Programmation cuisson différé	Livre de cuisine préchargé et online	Détection automatique et rapport d'erreur
Superposabilité	Ventilation avec inversion, contrôle de vitesse et frein moteur	Vitre intérieure qui peut être ouverte pour le nettoyage

### Options

Sonde au cœur MultiBakePOINT	Système de lavage automatique BakeCLEAN	Ouverture porte gauche
Data logger pour connexion USB	Rinçage de sécurité	

**Bistrot 4T 46x33 Classic**

Alimentation Électrique

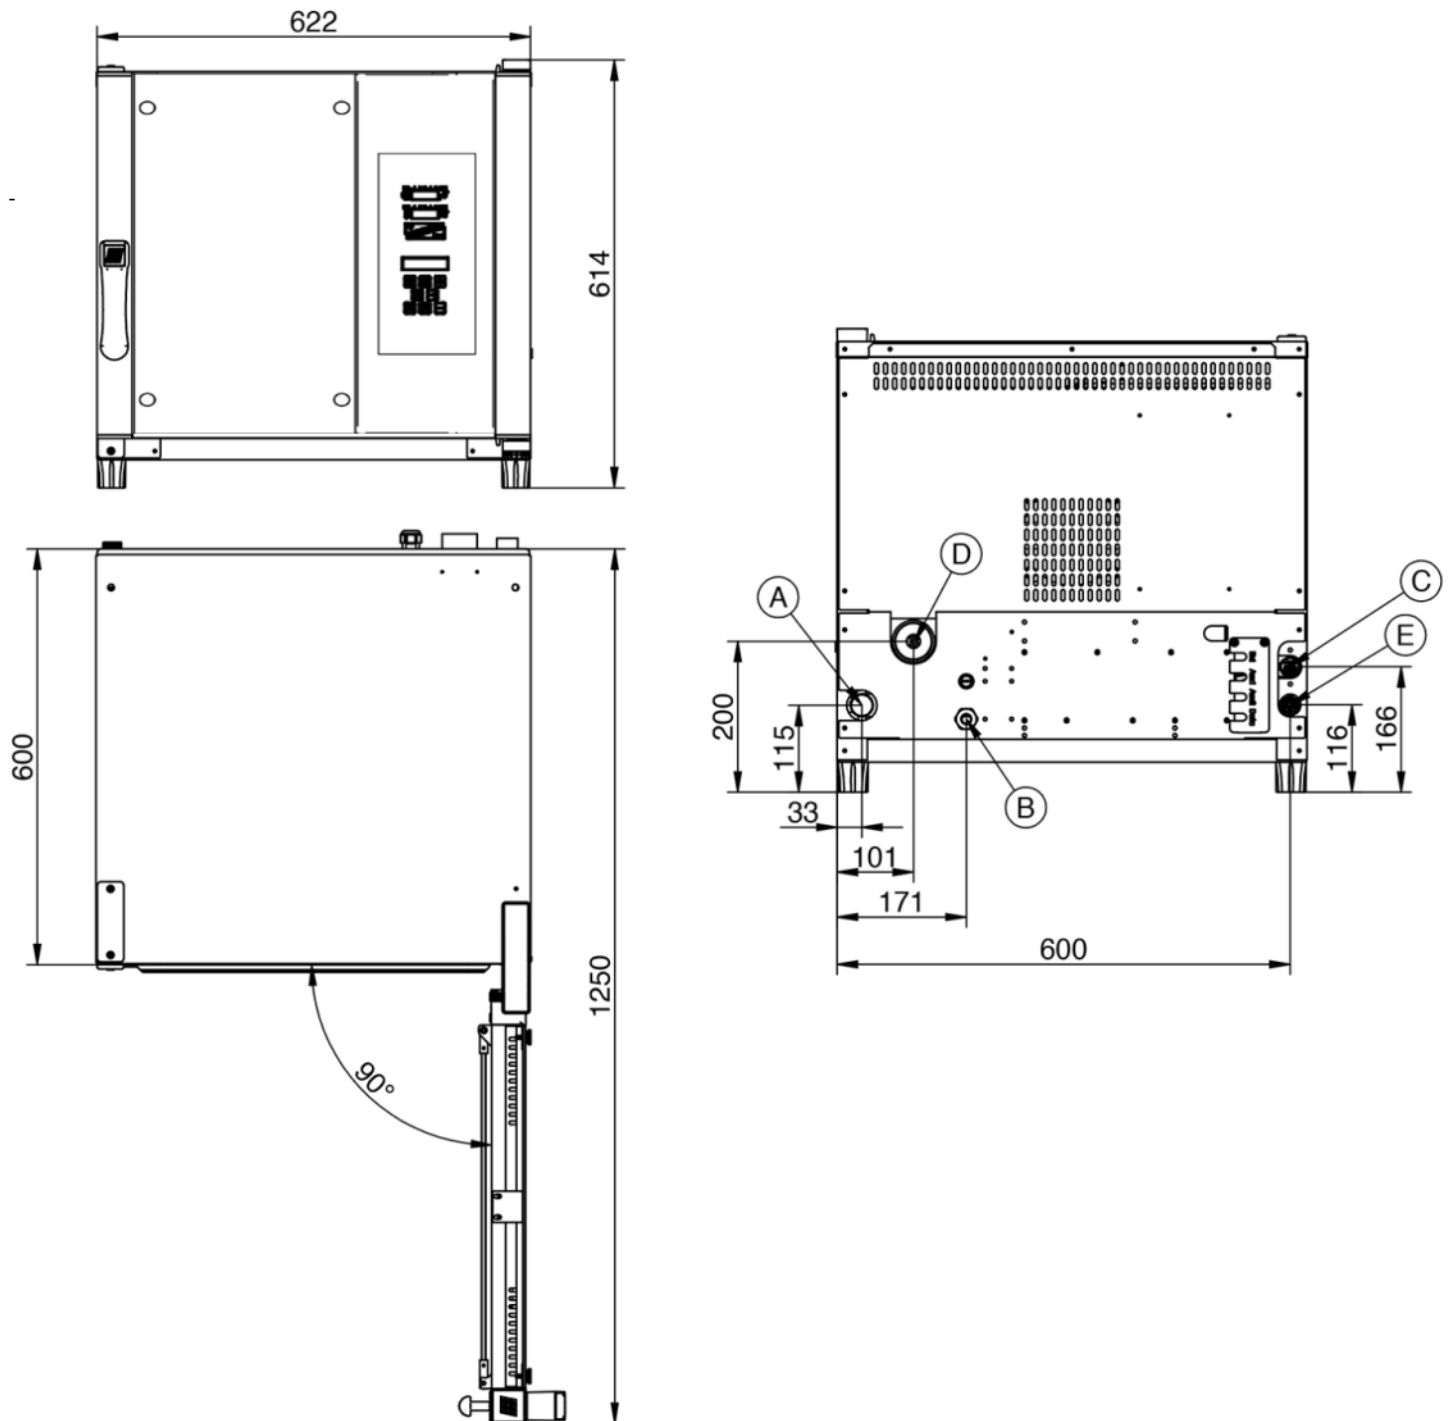


**Légende**

- A - Évacuation des liquides Ø 30mm
- B - Alimentation électrique
- C - Entrée de l'eau 3/4"
- D - Évacuation des vapeurs Ø 50mm
- E - Entrée lavage Ø 8mm

**Bistrot 4T 46×33 Classic**

Alimentation Électrique

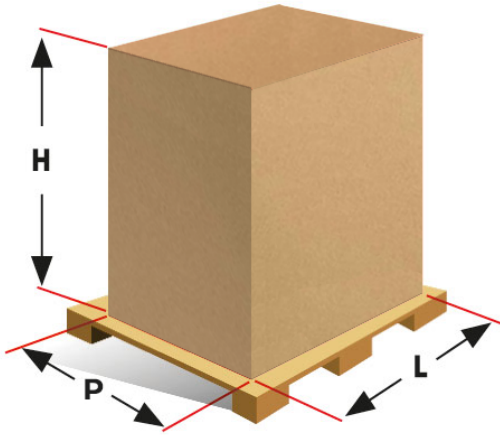**Emballage**

Dimensions d'emballage:	700 L x 830 P x 770 H mm
Poids net:	45 Kg
Poids brut:	56 Kg