



## Rack 16T Master Pro

Alimentation Électrique

CODE: 926015230

Plaques	16T 40x60 46x66 cm
Dimensions extérieures	850 L x 963 P x 1860 H mm
Distance plaques	80 mm
Puissance	32 kW
Poids	177 Kg
Température maximale	270° C
Alimentation	400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz

### Équipement


Système multi-ventilateur BakeAIR	Double vitre à faible émissivité thermique	Éclairage intérieur à led
Isolation thermique à haute rendement	Connexion USB	LED bleue pour vérification propreté de la chambre
Prédisposition pour sonde au cœur sous vide BakeHIN	Cinq vitesses de ventilation et cuisson semi-statique	Neuf méthodes de cuisson
Ouverture automatique de la cheminée BakeDRY	Bloc programmes avec password	Chambre de cuisson aux angles arrondis
Certification CE	Contrôle automatique sec/vapeur dans la chambre	Contrôle automatique degré de cuisson et chargement fournée
Contrôle vapeur en pourcentage BakeSTEAM	Fonction multi-timer pour cuissons multiples et mixtes	Injection de vapeur programmable en secondes
Injection de vapeur manuelle	Mémorisation, affichage * et exportation des données de cuisson (haccp)	Mode d'utilisation avec programmes personnalisés
Mode d'utilisation manuel	Mode d'utilisation avec programmes prédéfinis	Préchauffage automatique
Programme de refroidissement	Programmation démarrage différé	Programmation cuisson différé
Refroidissement automatique de la chambre de cuisson	Libre de cuisine préchargé et online	Détection automatique et rapport d'erreur
Ventilation avec inversion, contrôle de vitesse et frein moteur	Vitre intérieure qui peut être ouverte pour le nettoyage	

### Options

Connexion Ethernet et prédisposition Wi-Fi BakeNet	Sonde au cœur sous vide BakeHIN	Système de lavage automatique BakeCLEAN
Rinçage de sécurité		

Rack 16T Master Pro

Alimentation Électrique

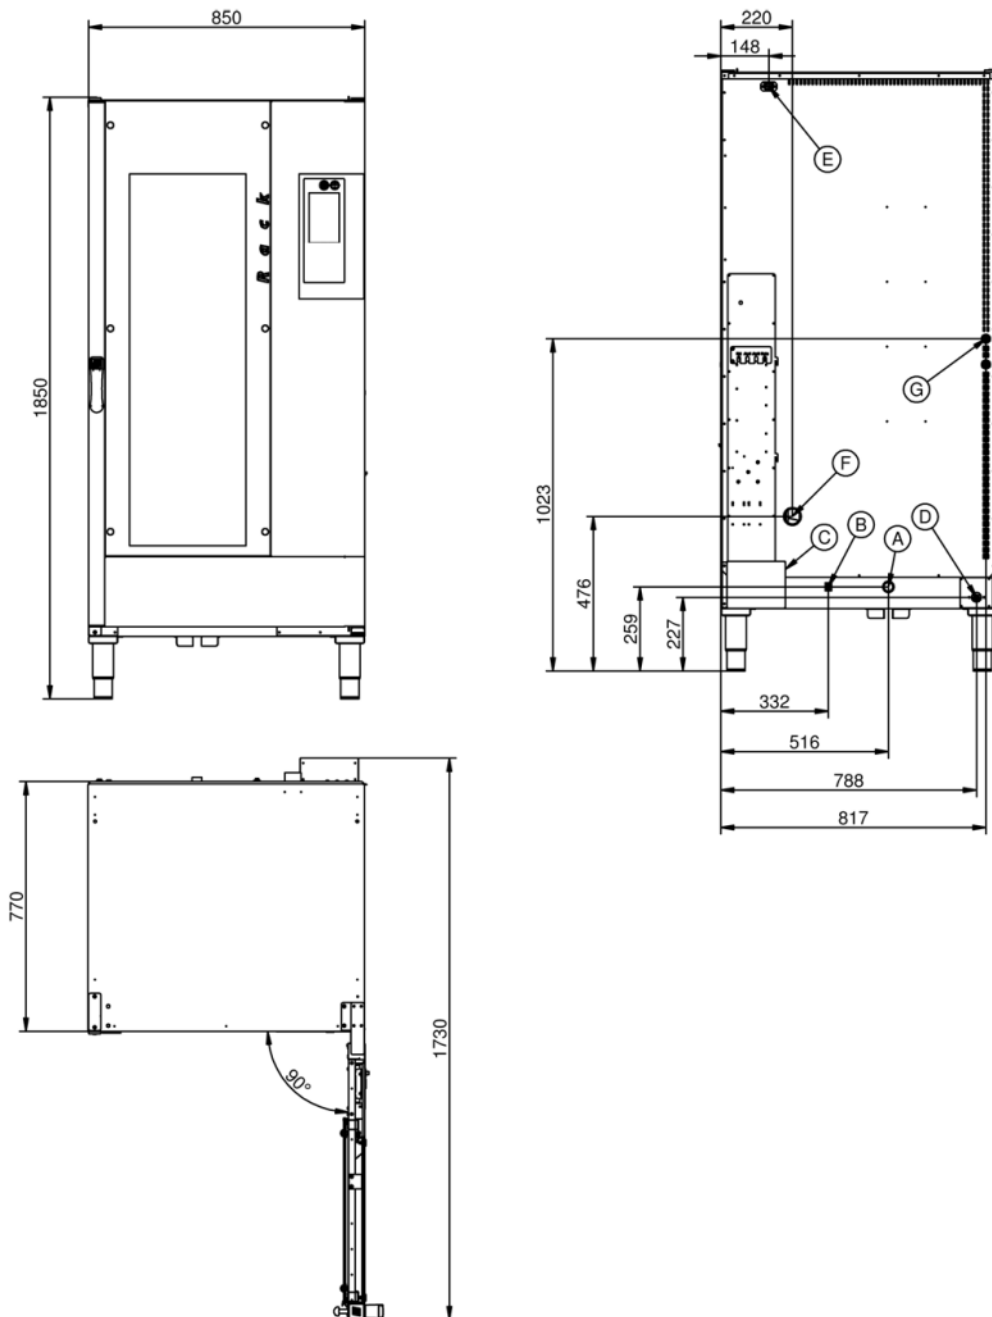

**Légende**

- A - Évacuation des liquides Ø 30mm
- B - Borne équipotentielle
- C - Alimentation électrique
- D - Entrée de l'eau 3/4"
- E - Alimentation de la hotte d'aspiration
- F - Évacuation des vapeurs Ø 50mm

- G - Entrée lavage Ø 8mm
- H - Dépresseur Ø 12mm

**Rack 16T Master Pro**

Alimentation Électrique

Alimentation et connexions



Emballage



Dimensions d'emballage:	<b>950 L x 1040 P x 2090 H mm</b>
Poids net:	<b>177 Kg</b>
Poids brut:	<b>233 Kg</b>