



## Deckbake 1050 4T Master Pro H24

Alimentation Électrique

CODE: 926052420

Plaques	4T 40x60 cm
Dimensions intérieures	1230 L x 930 P x 240 H mm
Dimensions extérieures	1600 L x 1226 P x 457 H mm
Puissance	10,9 kW
Poids	225 Kg
Température maximale	300° C
Alimentation	400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz

### Équipement

Double vitre à faible émissivité thermique  
Contrôle température ciel / surface en °C  
Injection de vapeur manuelle  
Préchauffage automatique  
Superposabilité

Isolation thermique à haute rendement  
Joint de porte en matériau réfractaire  
Mode d'utilisation manuel  
Programmation démarrage différé  
Sol en béton réfractaire

Certification CE  
Injection de vapeur programmable en secondes  
Modularité  
Détection automatique et rapport d'erreur


### Options

Connexion Ethernet et prédisposition Wi-Fi DeckNET

Générateur de vapeur et cheminée automatique

Deckbake 1050 4T Master Pro H24

Alimentation Électrique

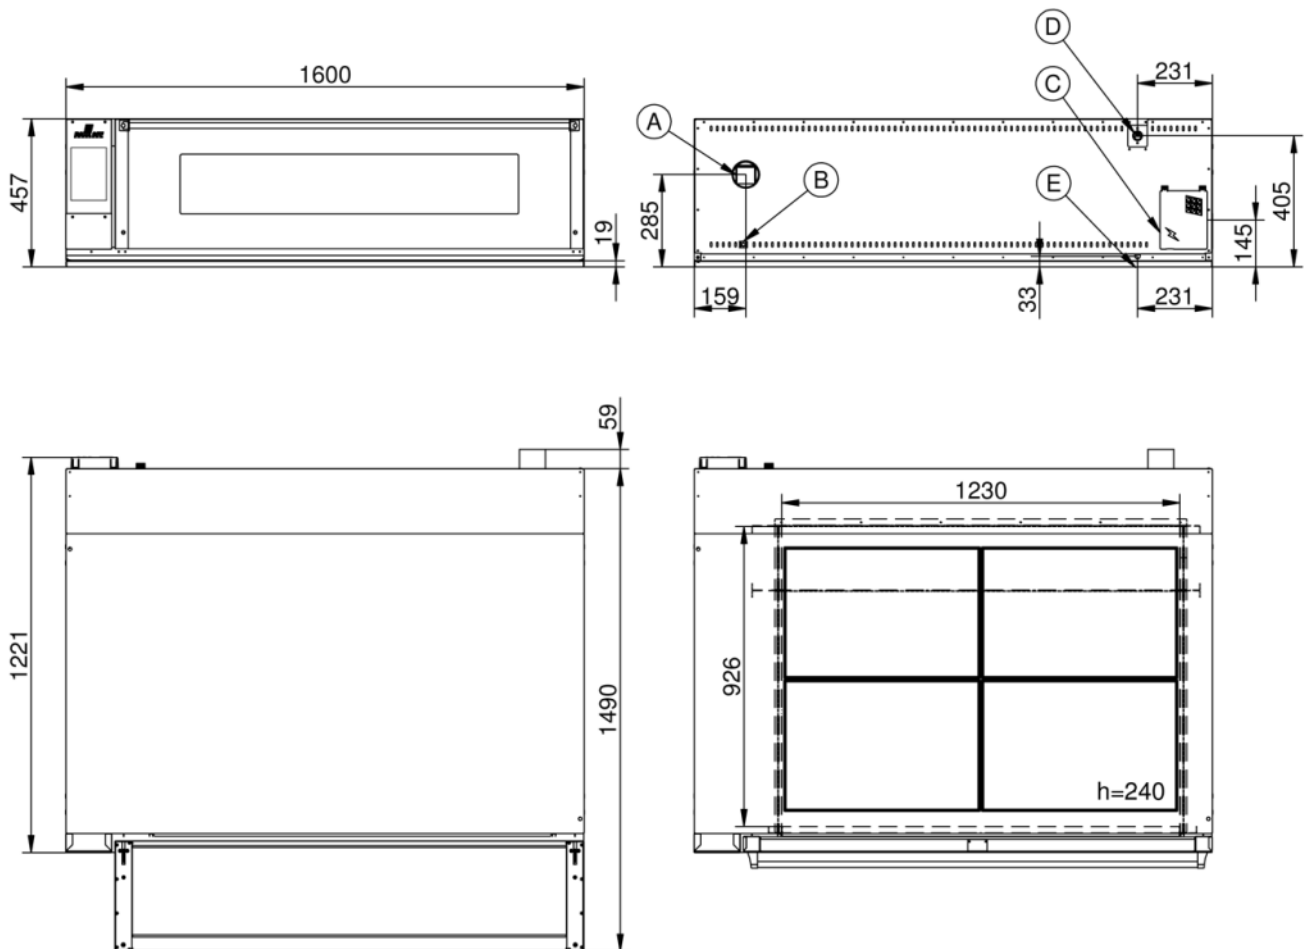

Légende

A - Évacuation des vapeurs Ø 80  
B - Borne équipotentielle  
C - Alimentation électrique

E - Évacuation des liquides Ø 12mm

Option de vapeur:  
D - Entrée de l'eau 3/4"


**Deckbake 1050 4T Master Pro H24**

Alimentation Électrique

**Alimentation et connexions**



**Emballage**

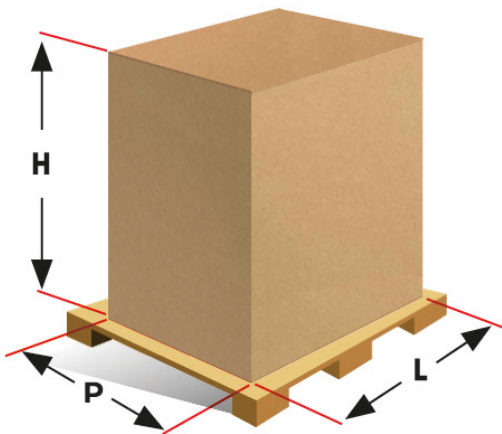

Dimensions d'emballage:	<b>1660 L x 1380 P x 660 H mm</b>
Poids net:	<b>225 Kg</b>
Poids brut:	<b>265 Kg</b>