



Gourmet 10T Master Pro

Alimentation Électrique

CODE: 926007630

Couverts	80/160
Plaques	10T GN 1/1
Dimensions extérieures	715 L x 800 P x 1000 H mm
Distance plaques	65 mm
Puissance	11 kW
Poids	90 Kg
Température maximale	270° C
Alimentation	400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz

Équipement


Écran touch screen capacitif 7" avec icônes	Système multi-ventilateur BakeAIR	Double vitre à faible émissivité thermique
Éclairage intérieur à led	Isolation thermique à haute rendement	Système de lavage automatique BakeCLEAN
Connexion USB	LED bleue pour vérification propreté de la chambre	Plateau de récupération
Utilisable aussi avec plaques GN2/3 et GN1/2	Sonde au cœur MultiBakePOINT	Prédiposition pour sonde au cœur sous vide BakeHIN
Cinq vitesses de ventilation et cuisson semi-statique	Neuf méthodes de cuisson	Ouverture automatique de la cheminée BakeDRY
Bloc programmes avec password	Chambre de cuisson aux angles arrondis	Certification CE
Contrôle automatique sec/vapeur dans la chambre	Contrôle automatique degré de cuisson et chargement fournée	Contrôle vapeur en pourcentage BakeSTEAM
Fonction multi-timer pour cuissons multiples et mixtes	Mémorisation, affichage * et exportation des données de cuisson (haccp)	Mode d'utilisation avec programmes personnalisés
Mode d'utilisation manuel	Mode d'utilisation avec programmes prédéfinis	Modularité
Préchauffage automatique	Programme de refroidissement	Programmation démarrage différé
Programmation cuisson différé	Refroidissement automatique de la chambre de cuisson	Livre de cuisine préchargé et online
Détection automatique et rapport d'erreur	Rinçage de sécurité	Superposabilité
Ventilation avec inversion, contrôle de vitesse et frein moteur	Vitre intérieure qui peut être ouverte pour le nettoyage	Contrôle adaptatif pression, vapeur et saturation de la chambre

Options

Sonde au cœur sous vide BakeHIN	Collecte des graisses BakeFAT	Ouverture porte gauche
---------------------------------	-------------------------------	------------------------

Gourmet 10T Master Pro

Alimentation Électrique

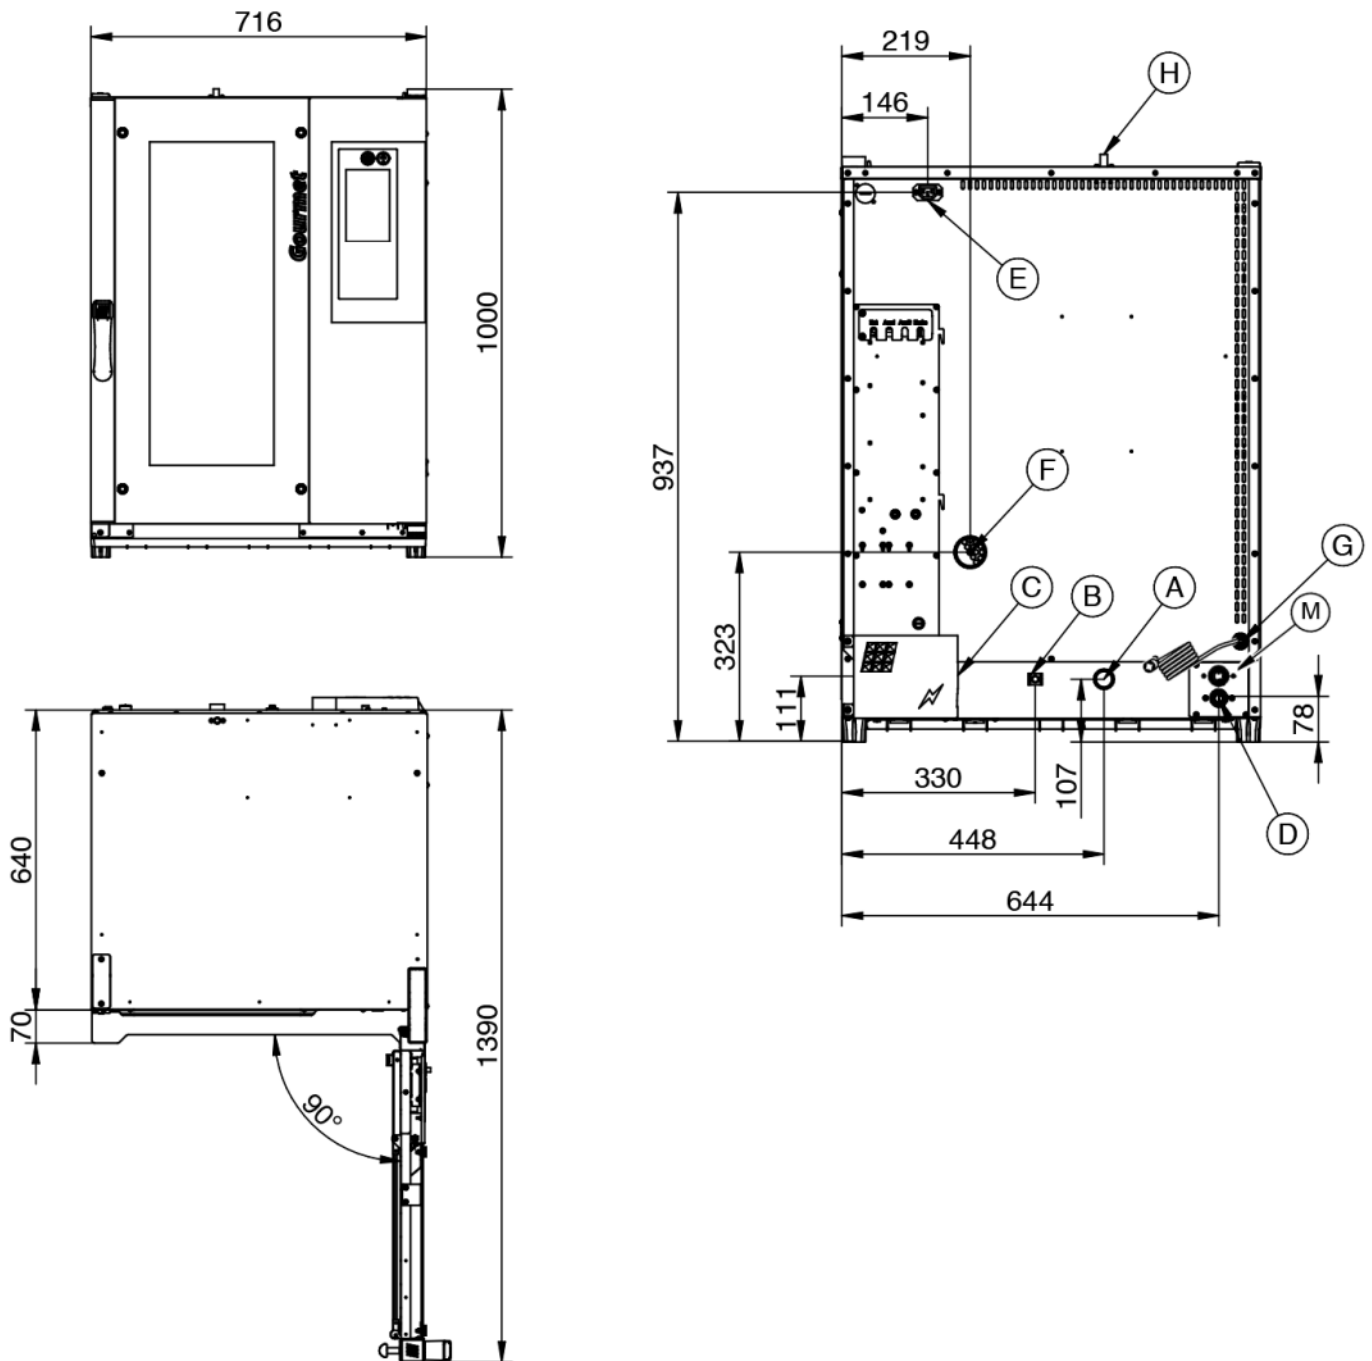

Légende

- A - Évacuation des liquides Ø 30mm
- B - Borne équipotentielle
- C - Alimentation électrique
- D - Entrée de l'eau 3/4" vapeur
- E - Alimentation de la hotte d'aspiration
- F - Évacuation des vapeurs Ø 50mm

- G - Entrée Clean and Care
- H - Dépresseur Ø 12mm
- M - Entrée de l'eau 3/4" lavage

Gourmet 10T Master Pro

Alimentation Électrique

Alimentation et connexions



Emballage



Dimensions d'emballage:	790 L x 870 P x 1140 H mm
Poids net:	90 Kg
Poids brut:	104 Kg