



Gourmet 19T Master Pro

Alimentation Électrique

CODE: 926015730

Couverts	160/240
Plaques	19T GN 1/1
Dimensions extérieures	850 L x 965 P x 1860 H mm
Distance plaques	65 mm
Puissance	32 kW
Poids	177 Kg
Température maximale	270° C
Alimentation	400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz

Équipement

Système multi-ventilateur BakeAIR
Isolation thermique à haute rendement
LED bleue pour vérification propreté de la chambre
Prédisposition pour sonde au cœur sous vide BakeHIN
Ouverture automatique de la cheminée BakeDRY
Certification CE

Contrôle vapeur en pourcentage BakeSTEAM

Mode d'utilisation avec programmes personnalisés
Préchauffage automatique
Programmation cuisson différé
Détection automatique et rapport d'erreur

Vitre intérieure qui peut être ouverte pour le nettoyage

Double vitre à faible émissivité thermique
Système de lavage automatique BakeCLEAN
Utilisable aussi avec plaques GN2/3 et GN1/2
Cinq vitesses de ventilation et cuisson semi-statique
Bloc programmes avec password
Contrôle automatique sec/vapeur dans la chambre

Fonction multi-timer pour cuissons multiples et mixtes

Mode d'utilisation manuel
Programme de refroidissement
Refroidissement automatique de la chambre de cuisson
Rinçage de sécurité

Contrôle adaptatif pression, vapeur et saturation de la chambre


Éclairage intérieur à led
Connexion USB
Sonde au cœur MultiBakePOINT
Neuf méthodes de cuisson
Chambre de cuisson aux angles arrondis
Contrôle automatique degré de cuisson et chargement fournée
Mémorisation, affichage * et exportation des données de cuisson (haccp)
Mode d'utilisation avec programmes prédéfinis
Programmation démarrage différé
Livre de cuisine préchargé et online
Ventilation avec inversion, contrôle de vitesse et frein moteur

Options

Sonde au cœur sous vide BakeHIN

Gourmet 19T Master Pro

Alimentation Électrique

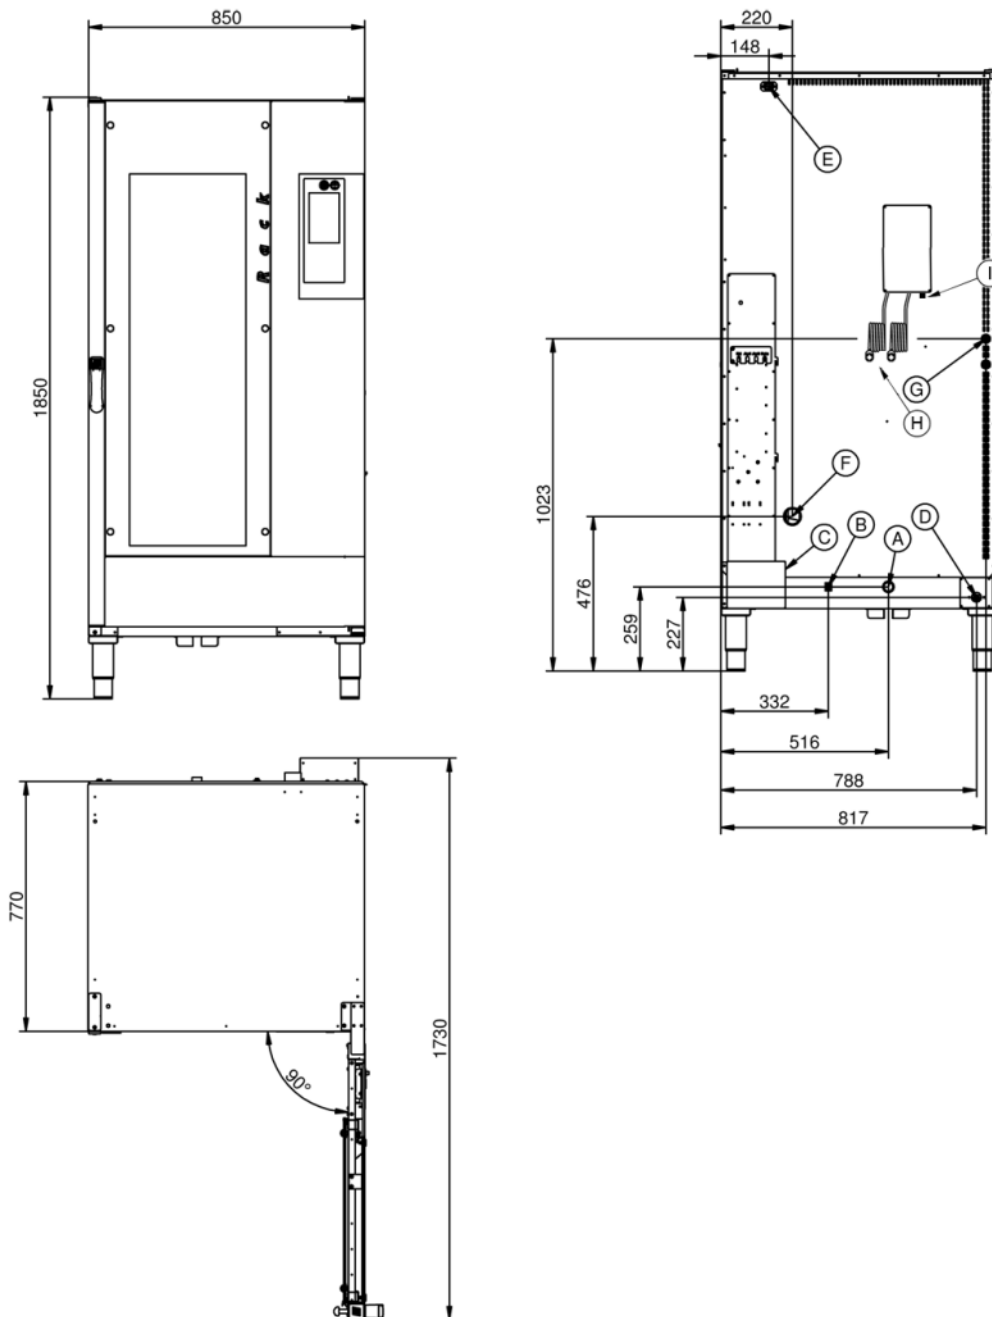

Légende

- | | |
|---|---------------------------------|
| A - Évacuation des liquides Ø 30mm | G - Entrée lavage Ø 8mm |
| B - Borne équipotentielle | H - Entrée de Clean and Care |
| C - Alimentation électrique | I - Entrée de l'eau 3/4" lavage |
| D - Entrée de l'eau 3/4" vapeur | |
| E - Alimentation de la hotte d'aspiration | |
| F - Évacuation des vapeurs Ø 50mm | |

Gourmet 19T Master Pro

Alimentation Électrique

Alimentation et connexions



Emballage



Dimensions d'emballage:	950 L x 1040 P x 2090 H mm
Poids net:	177 Kg
Poids brut:	233 Kg