



Mistral 10TTR Master Pro

Alimentation en Gaz

CODE: 926010570

Plaques	10T 60x40 66x46 cm
Dimensions extérieures	1000 L x 990 P x 1145 H mm
Distance plaques	90 mm
Puissance	16,5 kW - 14.187 Kcal/h (*) - Ele. 1 kW
Poids	218 Kg
Température maximale	270° C
Alimentation	400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz

Équipement


Système multi-ventilateur BakeAIR	Double vitre à faible émissivité thermique	Éclairage intérieur à led
Isolation thermique à haute rendement	Système de lavage automatique BakeCLEAN	Connexion USB
Brûleur à prémélange BakeFIRE	LED bleue pour vérification propreté de la chambre	Plateau de récupération
Cinq vitesses de ventilation et cuisson semi-statique	Cinq méthodes de cuisson	Ouverture automatique de la cheminée BakeDRY
Bloc programmes avec password	Chambre de cuisson aux angles arrondis	Certification CE
Contrôle automatique sec/vapeur dans la chambre	Contrôle automatique degré de cuisson et chargement fournée	Contrôle vapeur en pourcentage BakeSTEAM
Fonction multi-timer pour cuissons multiples et mixtes	Injection de vapeur programmable en secondes	Injection de vapeur manuelle
Mémorisation, affichage * et exportation des données de cuisson (haccp)	Mode d'utilisation avec programmes personnalisés	Mode d'utilisation manuel
Mode d'utilisation avec programmes prédéfinis	Certification ETL / NSF	Préchauffage automatique
Programme de refroidissement	Programmation démarrage différé	Programmation cuisson différé
Refroidissement automatique de la chambre de cuisson	Libre de cuisine préchargé et online	Détection automatique et rapport d'erreur
Rinçage de sécurité	Ventilation avec inversion, contrôle de vitesse et frein moteur	Vitre intérieure qui peut être ouverte pour le nettoyage

Options

Connexion Ethernet et prédisposition Wi-Fi BakeNet	Ouverture porte gauche
----------------------------------------------------	------------------------

Mistral 10TTR Master Pro

Alimentation en Gaz

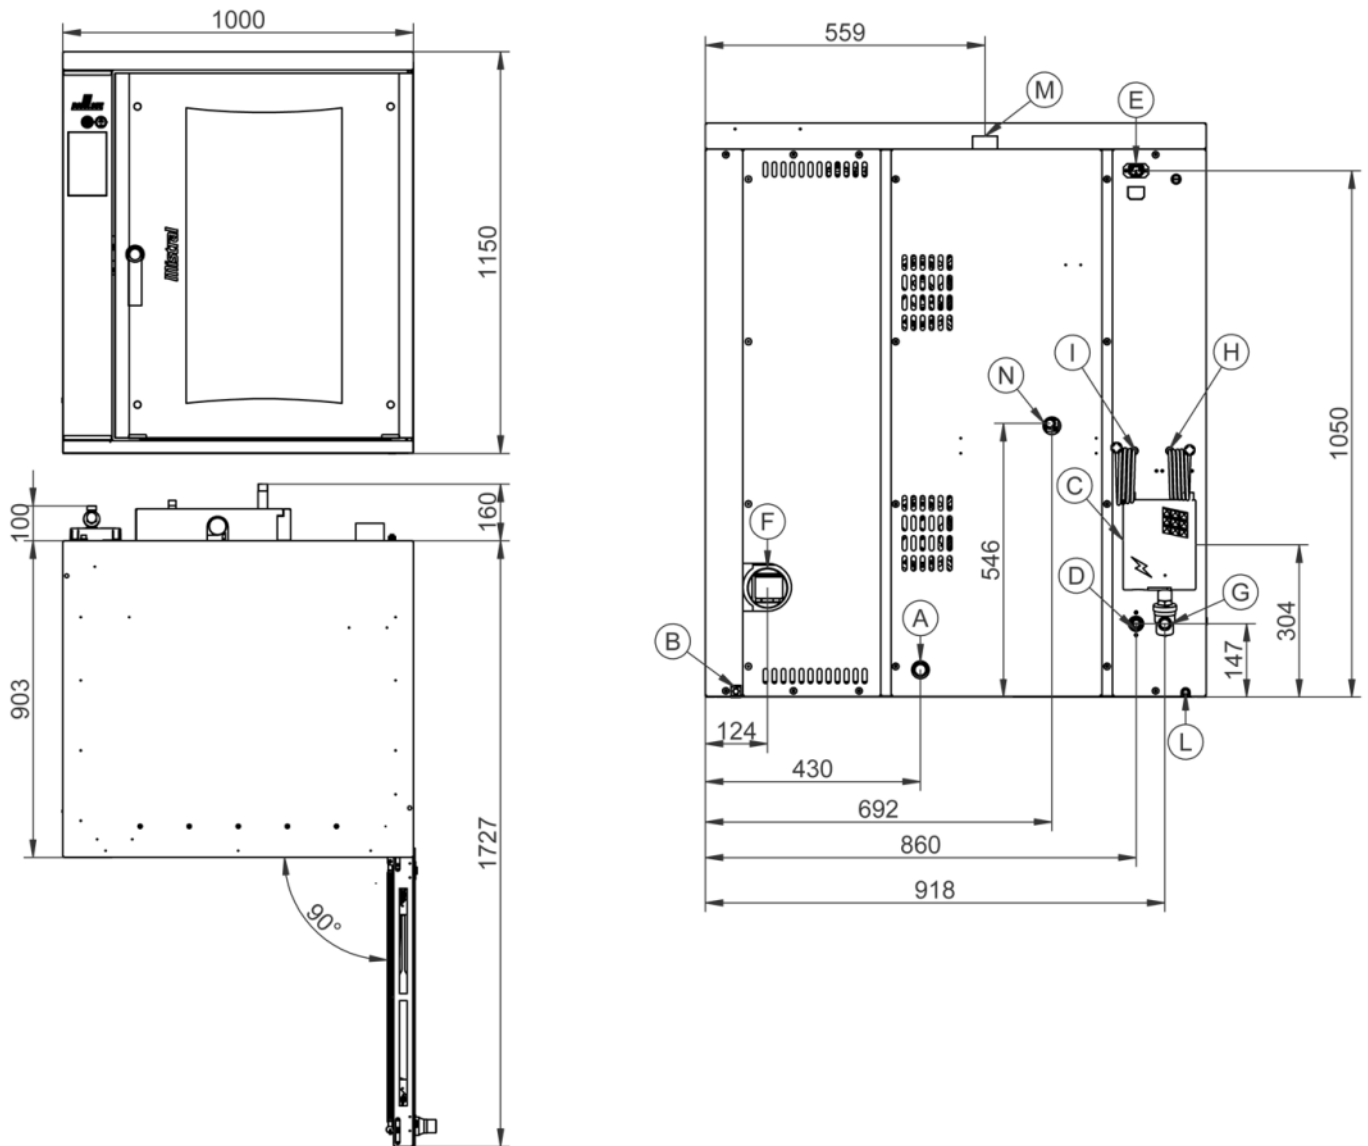

Légende



- A - Évacuation des liquides 3/4"
- B - Borne équipotentielle
- C - Alimentation électrique 1 kW
- D - Entrée de l'eau 3/4"
- E - Alimentation de la hotte d'aspiration
- F - Évacuation des vapeurs Ø 80mm

- G - Entrée lavage 3/4"
- H - Tuyau de pompage de l'agent de billantage
- I - Tuyau de pompage du détergent
- L - Évacuation eau sous porte Ø 12
- M - Ø 50mm Évacuation des fumées
- N - Entrée d'alimentation en gaz 1/2


Mistral 10TTR Master Pro

Alimentation en Gaz

Alimentation et connexions

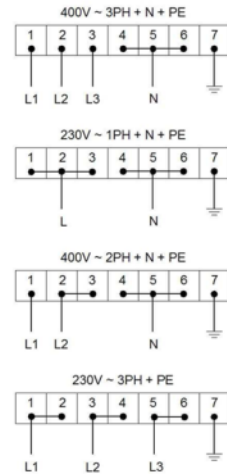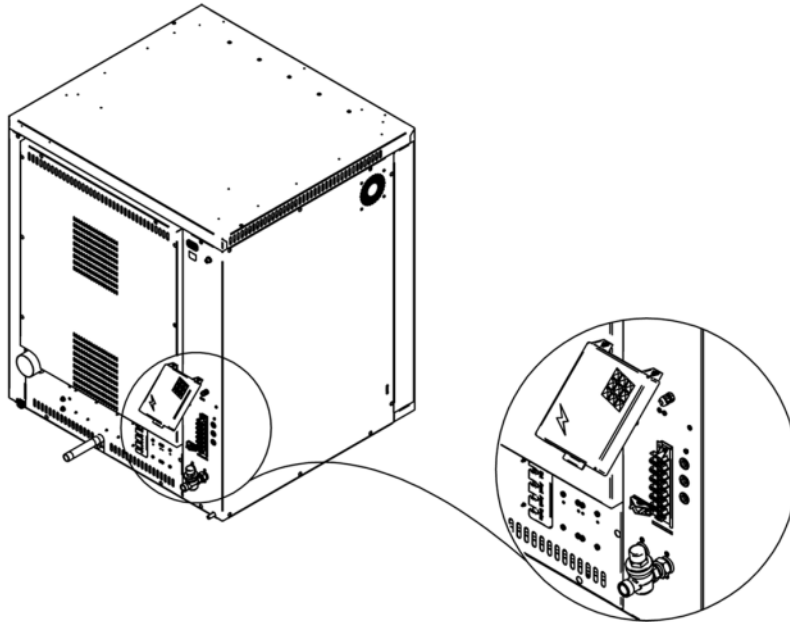

Emballage

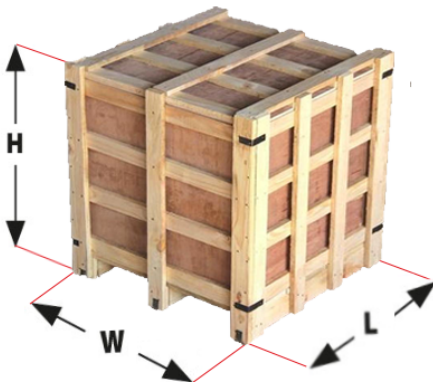

Dimensions d'emballage:	1140 L x 1220 P x 1370 H mm
Poids net:	218 Kg
Poids brut:	261 Kg